




Quintessence rond – Het efficiënte systeem voor groot visual comfort

Grote armatuurafstanden, hoge gelijkmatigheid en zeer goed visual comfort

Quintessence bepaalt de norm voor visual comfort, efficiency en lichtkwaliteit bij plafondbouwarmaturen. De productfamilie bestaat uit downlights, lens-wallwashers en richtbare spots. Karakteristiek voor Quintessence downlights en lens-wallwashers zijn hun goede antiverblinding en de zeer gelijkmatige verlichting. Met name de stralingshoek van 90° en een cut-off van 40° maken grote armatuurafstanden mogelijk en daardoor een efficiënte basisverlichting.

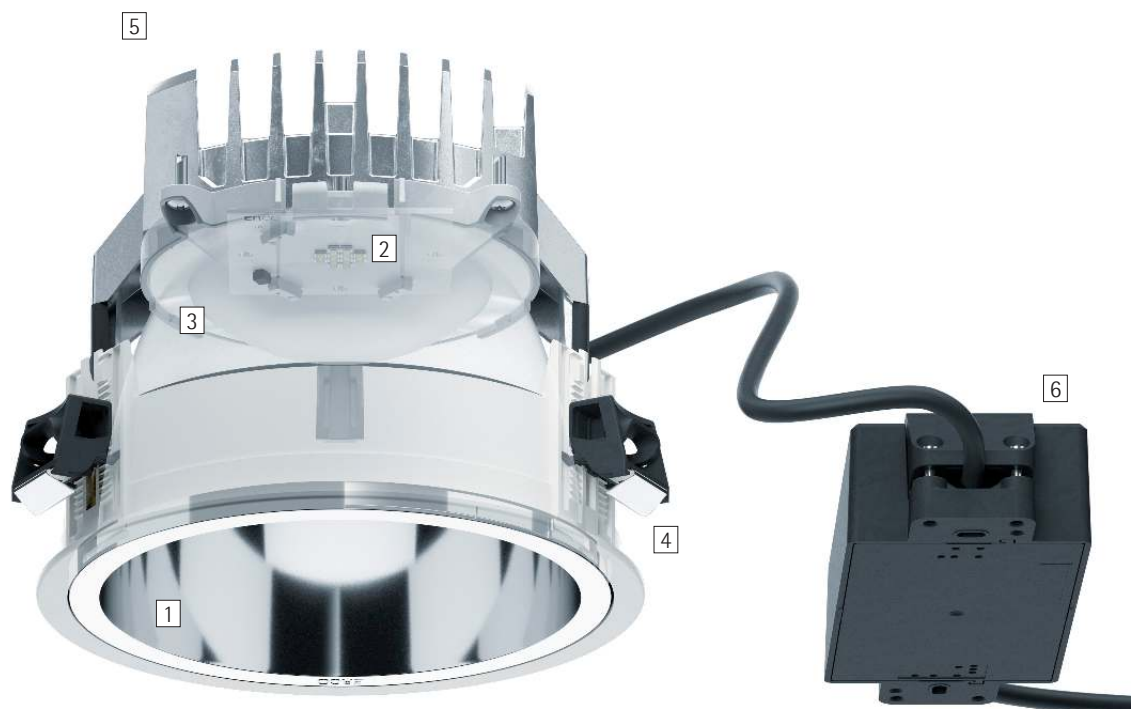

Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 ERCO darklight-reflector

- Downlight: cut-off 40°
- Kunststof, aluminiumcoating, glanzend

of

Wallwasher-reflector

- Cut-off 80°
- Kunststof, aluminiumcoating, glanzend

2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (2700K of 3000K) of neutraalwit (3500K of 4000K)
- Richtbare spot met collimatoroptiek van optisch polymeer

3 Diffusor of lens

- Van optisch polymeer
- Diffusorlens wide flood, extra wide flood of lenzensysteem wallwash
- Richtbare spot met Spherolit-lens narrow spot, spot of flood

4 Inbouwring

- Afdekkend inbouwdetail
- Bevestiging voor plafonddiktes van 1-25mm (maat 3-4) of 1-30mm (maat 5-7)
- Kunststof, wit
- Voor plafondafsluitende inbouw: inbouwring apart bestellen, bevestiging voor plafonddiktes 12,5-25mm

5 Huis

- Aluminiumgietwerk, als koelelement uitgevoerd
- 360° draaibaar
- Bevestigingsring: kunststof, zwart
- Fixatie van de straalrichting
- Richtbare spot: 0°-30° zwenkbaar. Draai- en zwenkhoek kunnen worden vastgezet

6 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar, fasendimbaar, DALI dimbaar of Casambi Bluetooth
- Fasendimbare uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnij-techniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag

- Reflector: mat goud, mat zilver of mat champagne gelakt
 - Aansluiting: 3- of 5-polige stekker met aansluitkabel (Wago of Wieland)
 - Inbouwring: 10.000 andere kleuren
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-round

Quintessence rond Plafondbouwarmaturen



Zeer hoog visueel comfort
De darklight-techniek combineert een maximum aan visueel comfort met een optimum aan rendement.



Geschikt voor werkplekken op kantoor
ERCO ontwikkelt armaturen met een goede antiverblinding en een groot visueel comfort als uitgangspunten. Als hulp voor een zuiver normgerichte verlichting kunnen UGR-waarden worden gebruikt. Dit dient echter speciaal bij downlights niet aan de hand van vaste waarden te gebeuren, maar in overeenstemming met de individuele indeling van de armaturen in de ruimte.



Afdekkende of afsluitende inbouw
Standaard hebben alle inbouwarmaturen afdekkende inbouwdetails. Afsluitende inbouwringen zijn verkrijgbaar als toebehoren.

Bijzondere kenmerken



Zeer hoog visueel comfort



Voor werkplekverlichting op kantoor vanaf UGR 18.9



Afsluitende of afdekkende montage mogelijk



ERCO High-power-LED's



Efficiënte Spherolit-technologie



Cut-off 40°/80°



Verschillende lichtverdelingen



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Verschillende maten



Vergrendelbaar



Montage zonder gereedschap



Schakelbaar



Fasendimbaar



DALI dimbaar




Casambi Bluetooth

Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen – Armaturenindeling

Downlights


Wide flood, Extra wide flood

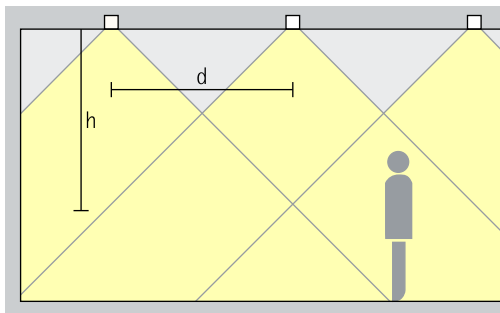

Basisverlichting

Voor een gelijkmatige algemene verlichting met hoog visueel comfort kan als geraamde armatuurafstand (d) tussen twee Quintessence downlights de 1,5-voudige hoogte (h) van de armatuur over het nuttige oppervlak worden gebruikt.

Opstelling: $d \leq 1,5 \times h$

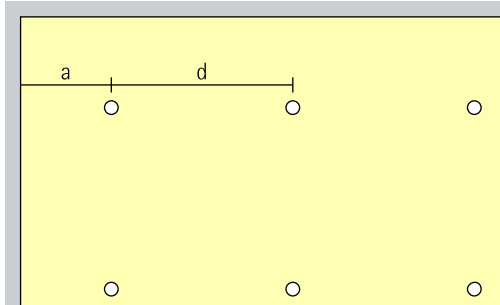


Als wandafstand is de helft van de armatuurafstand geschikt.

Opstelling: $a = d/2$

Lens-wallwasher


Wallwash

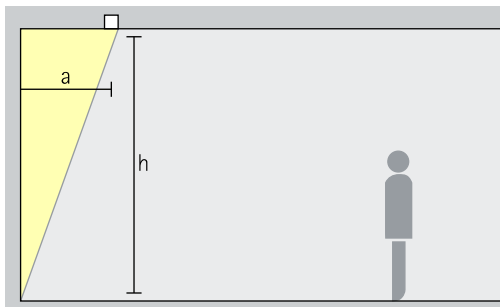

Wallwashing

Voor een gelijkmatige, verticale verlichting dient de wandafstand (a) van Quintessence lens-wallwashers circa een derde van de hoogte van de ruimte (h) te bedragen.

Opstelling: $a = 1/3 \times h$

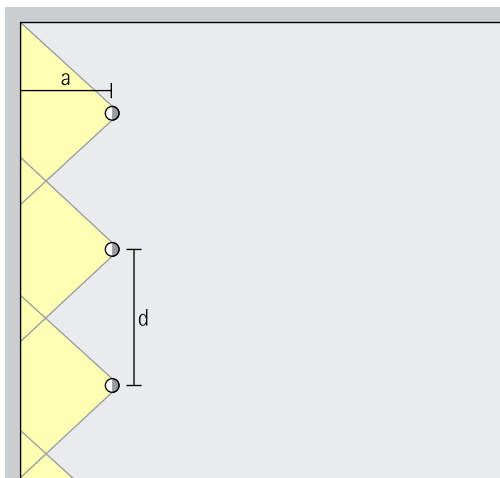


Voor een goede gelijkmatigheid in de lengte kan de armatuurafstand (d) van Quintessence lens-wallwashers max. het 1,3-voudige van de wandafstand (a) bedragen.

Opstelling: $d \leq 1,3 \times a$

In de wallwasher-tabellen in de catalogus en de artikelgegevensbladen vindt u de betreffende optimale wand- en armatuurafstanden van individuele artikelen.

Richtbare spots

Narrow spot, Spot, Flood

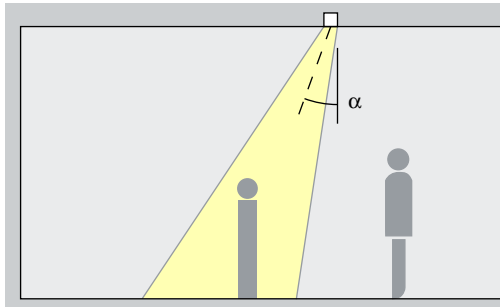

Accentuering

Quintessence richtbare spots accentueren met veel effect kunstwerken, artikelen en architectonische details. Een richthoek (α) van ca. 30° is daarvoor het beste geschikt. Het object wordt zo gemodelleerd zonder het effect te vervormen door een te krachtige schaduwwerking. Bovendien wordt overschaduwing door de kijker vermeden.


Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Macquarie University, New South Wales. Lichtplanung: Jade Cross Lighting, Sydney. Fotografie: Jackie Chan, Sydney.




Quintessence rond Plafondinbouwarmaturen

Maat

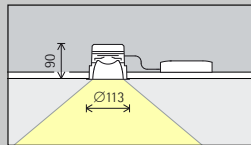

Maat 3

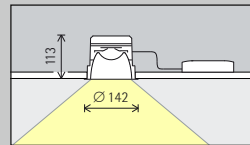

Maat 4

LED-module
Maximale waarde
bij 4000K CRI 82

| | |
|------------|------------------------|
| 12W/1650lm | 2W/275lm (Narrow spot) |
|------------|------------------------|

| | |
|------------|------------------------|
| 18W/2475lm | 3W/410lm (Narrow spot) |
|------------|------------------------|

Lichtkleur

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| | 2700K CRI 92 | | 3500K CRI 92 |
| | 3000K CRI 92 | | 4000K CRI 82 |
| | 3000K CRI 97 | | 4000K CRI 92 |

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| | 2700K CRI 92 | | 3500K CRI 92 |
| | 3000K CRI 92 | | 4000K CRI 82 |
| | 3000K CRI 97 | | 4000K CRI 92 |

Lichtverdeling

| Downlights | | Richtbare spots | |
|------------|------------------|-----------------|-------------|
| | Wide flood | | Narrow spot |
| | Extra wide flood | | Spot |
| | Lens-wallwashers | | Flood |
| | Wallwash | | |

| Downlights | | Richtbare spots | |
|------------|------------------|-----------------|-------------|
| | Wide flood | | Narrow spot |
| | Extra wide flood | | Spot |
| | Lens-wallwashers | | Flood |
| | Wallwash | | |


Regeling

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| | Schakelbaar | | DALI |
| | Fasendimbaar | | Casambi Bluetooth |

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| | Schakelbaar | | DALI |
| | Fasendimbaar | | Casambi Bluetooth |

Toebehoren

| | | | | | |
|--|-----------------|--|------------------------------|--|----------------|
| | Betoninbouwhuis | | Afstandsplaat | | Compensatieset |
| | Inbouwing | | Cassette voor paneelplafonds | | Afdekring |




Maat 5

| | |
|------------|------------------------|
| 24W/3300lm | 6W/825lm (Narrow spot) |
|------------|------------------------|

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| | 2700K CRI 92 | | 3500K CRI 92 |
| | 3000K CRI 92 | | 4000K CRI 82 |
| | 3000K CRI 97 | | 4000K CRI 92 |

| Downlights | Richtbare spots |
|------------------|-----------------|
| Wide flood | Narrow spot |
| Extra wide flood | Spot |
| Lens-wallwashers | Flood |
| Wallwash | |

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| | Schakelbaar | | DALI |
| | Fasendimbaar | | Casambi Bluetooth |

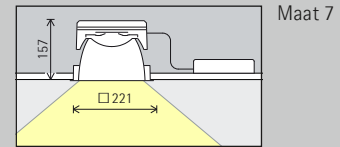

Maat 7

| | |
|------------|-------------------------|
| 32W/4400lm | 8W/1100lm (Narrow spot) |
|------------|-------------------------|

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| | 2700K CRI 92 | | 3500K CRI 92 |
| | 3000K CRI 92 | | 4000K CRI 82 |
| | 3000K CRI 97 | | 4000K CRI 92 |

| Downlights | Richtbare spots |
|------------------|-----------------|
| Wide flood | Narrow spot |
| Extra wide flood | Spot |
| Lens-wallwashers | Flood |
| Wallwash | |

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| | Schakelbaar | | DALI |
| | Fasendimbaar | | Casambi Bluetooth |

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings-gegevens:
www.erco.com/014091

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-round



