




Jilly lineal – La luz rica en variantes para entornos de trabajo modernos

Diseño original para la iluminación eficiente y ergonómica de la oficina

Las luminarias de superficie Jilly son idóneas para la iluminación especialmente eficiente de puestos de trabajo de oficinas conforme a la normativa, tanto en espacios sin falsos techos como para soluciones más estándar. A su vez, los elegantes cuerpos planos y las llamativas rejillas de lamas convierten a Jilly en una declaración de principios estética que se distancia de las luminarias convencionales para oficinas. La luminotecnía de Jilly combina un sistema de len-

tes altamente eficiente con una rejilla de lamas para el confort visual y una eficacia luminosa a un nivel igualmente elevado. Su potencia y distribución luminosa posibilitan grandes interdistancias de luminarias para implementar conceptos de iluminación competitivos y conformes a la normativa. Las luminarias de superficie Jilly permiten a los proyectistas escoger entre dos tamaños en formato cuadrados y una opción en formato lineal. Gracias a ello resulta posible adaptar el formato y el flujo luminoso a cada situación espacial. Numerosos detalles inteligentes

facilitan el montaje y posibilitan una instalación sencilla, racional y segura.

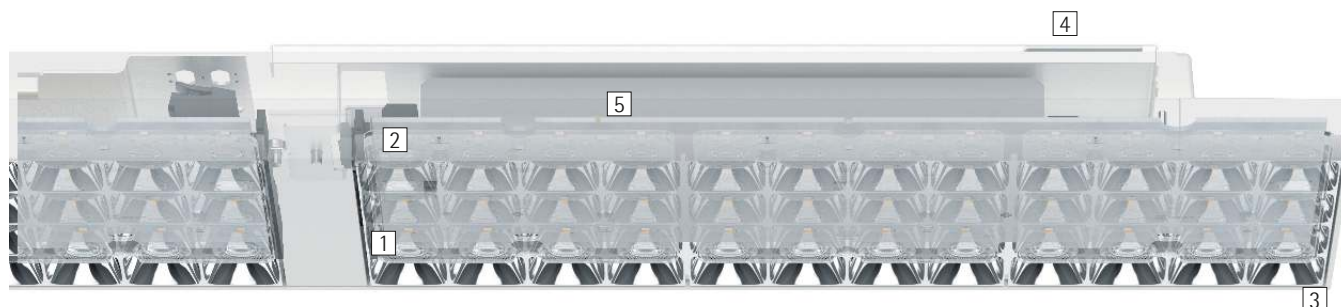

Estructura y propiedades

Las propiedades aquí descritas son típicas de los artículos de esta familia de productos. Los artículos especiales pueden presentar propiedades distintas. En nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de las propiedades de artículos concretos.

1 Sistema de lentes ERCO

- De polímero óptico
- Distribuciones luminosas: extra wide flood o oval wide flood

2 Módulo LED ERCO

- Mid power LEDs: blanco cálido (3000K) o blanco neutro (4000K)

3 Reflector de apantallamiento

- Material sintético, lacado negro o metalizado al vapor, plateado, de alto brillo

4 Cuerpo

- Blanco (RAL9002)
- Perfil de aluminio/material sintético, pintura en polvo
- Base de techo: metal

5 Equipo auxiliar

- Conmutable o regulable mediante DALI


Variantes bajo demanda

- Mid power LEDs: 2700K, 3000K, 3500K o 4000K con CRI 92
 - Rejilla de lamas: lacada en dorado mate, plateado mate, champán mate o cobre mate y otros colores
 - Cuerpo: 10.000 colores adicionales
- Dirijase a su asesor de ERCO.



Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-s

Jilly lineal Luminarias de superficie



Reflector de lamas para un confort visual óptimo


Un reflector de lamas limita el campo de visión al interior de la luminaria, y proporciona así un alto grado de confort visual, incluso con un ángulo de irradiación de 90°. Una rejilla de lamas, optativamente en negro o plateado, permite adaptar la luminaria al material y al color del techo.

Indicadas para puestos de trabajo de oficina

ERCO desarrolla luminarias bajo la premisa de un buen apantallamiento y un alto grado de confort visual. Los valores UGR se utilizan para dar soporte a una iluminación estrictamente orientada a la normativa. Sin embargo, especialmente en el caso de los downlights, la iluminación no debería basarse en valores globales, sino en la disposición concreta de las luminarias en el espacio.

Características especiales

UGR Para la iluminación de puestos de trabajo en oficinas a partir de UGR 14.0

 Confort visual mejorado



Mid power LEDs de ERCO



Sistema de lentes eficiente



Diversos colores de luz



Excelente gestión térmica



CEM optimizada



Instalación sencilla




Conmutable



Regulable mediante DALI

Jilly lineal Luminarias de superficie – Disposición de luminarias


Downlights de superficie Extra wide flood

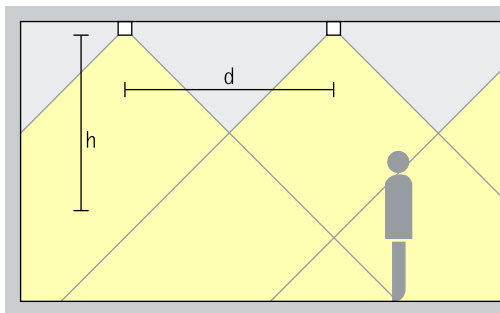

Iluminación básica

Para lograr una iluminación uniforme de puestos de trabajo en oficinas, como interdistancia de luminarias (d) aproximada entre dos downlights Jilly se puede aplicar 1,5 veces la altura (h) de la luminaria sobre la superficie útil.


Disposición: $d \leq 1,5 \times h$

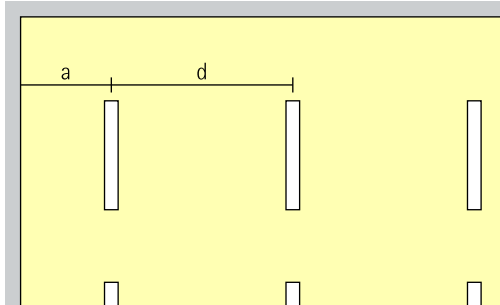

La distancia a la pared debería equivaler a la mitad de la interdistancia de luminarias.

Disposición: $a = d / 2$


Downlights de superficie oval wide flood Oval wide flood

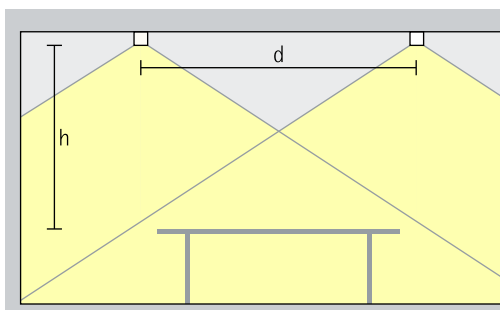

Iluminación básica

Para lograr una elevada uniformidad y un buen reconocimiento facial en la iluminación de puestos de trabajo en oficinas, la interdistancia de luminarias (d) de downlights Jilly con distribución luminosa oval wide flood puede equivaler a 1,5 veces la altura (h) de la luminaria sobre la superficie de trabajo.


Disposición: $d \leq 1,5 \times h$

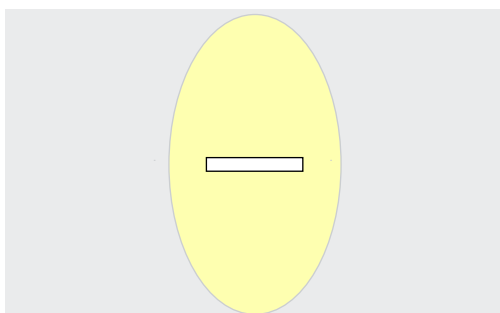

Con una distribución luminosa oval wide flood perpendicular a la luminaria, Jilly lineal se inspira en la acreditada orientación de las luminarias en oficinas.

Jilly lineal Luminarias de superficie

Tamaño

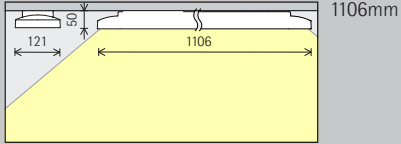

Módulo LED Valor máximo con 4000K, CRI 82

36W/6735lm

Temperatura de color

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 82		4000K CRI 82
	3000K CRI 92 *		4000K CRI 92 *

Distribución luminosa

Downlights de superficie	Downlights de superficie oval wide flood
Extra wide flood	Oval wide flood

Control

	Conmutable
	DALI

Color (cuerpo/ reflector de apantallamiento)

	Blanco/Plateado		10.000 colores */ Plateado
	Blanco/Negro		10.000 colores */ Negro

Accesorios

	Juego de distanciadores
--	----------------------------



*disponible a petición

Número de artículo y datos de
planificación:
www.erco.com/017834

Diseño y aplicación:
www.erco.com/jilly-linear-s



