




## Pantrac – Mise en lumière des plafonds

**Cet appareil pour l'éclairage du plafond garantit une lumière extrêmement homogène**

Les appliques murales Pantrac sont pensées pour la mise en lumière des plafonds. Elles font ressortir l'ossature architecturale et paraître les pièces plus hautes qu'elles ne sont. Les plafonds peints ou ornés de moulures prennent ainsi une nouvelle dimension. Pour autant, les appareils Pantrac n'éclipsent pas l'architecture. Leur design cubique intemporel reste discret, minimisant leur présence en arrière-plan. Les appareils Pantrac sont disponibles en différentes tailles et avec

différentes répartitions de lumière. Il en ressort un éclairage optimal du plafond, le tout au moyen d'un nombre réduit d'appareils. La gamme Pantrac s'impose ainsi comme une solution d'éclairage efficace et rentable.

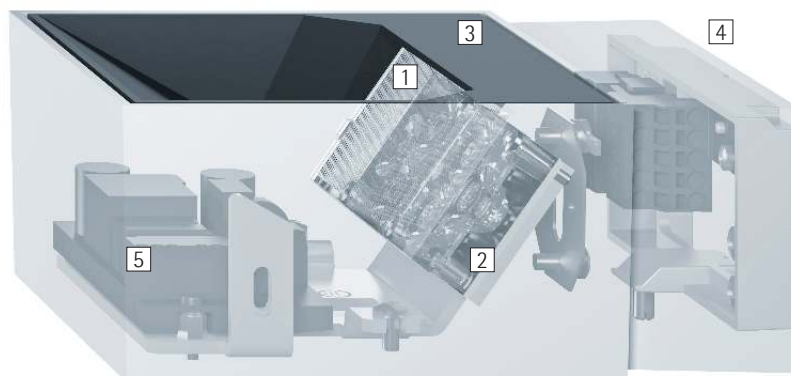

## Structure et caractéristiques

Les caractéristiques décrites ici s'appliquent par défaut à tous les articles de cette gamme. Des articles spécifiques peuvent toutefois présenter d'autres propriétés. Pour chaque article, les caractéristiques sont détaillées sur notre site Internet.

### 1 Lentille Spherolit ERCO

- Répartitions de la lumière : à faisceau large ou plongeant

### 2 Module LED ERCO

- LED High-power : Blanc chaud (2700K ou 3000K) ou blanc neutre (3500K ou 4000K)
- Optique de collimation en polymère optique

### 3 Cadre de recouvrement

- Matière synthétique, laqué noir

### 4 Boîtier et patère murale

- Blanc (RAL9002)
- Fonte d'aluminium, revêtement par poudre

### 5 Driver

- Commutable, gradable par phase ou via DALI
- Version à gradation par phase : Possibilité de graduer avec des gradateurs externes (commande fin de phase)


### Variantes sur demande

- Boîtier : 10 000 autres couleurs
- Veillez contacter votre conseiller ERCO.



Design et application :  
[www.erco.com/pantrac-w](http://www.erco.com/pantrac-w)




# Pantrac Appliques murales









**À faisceau large ou plongeant**  
Les lentilles Spherolit, à faisceau large ou plongeant, permettent d'adapter la répartition de lumière aux circonstances.




**Excellente uniformité**  
Pour les exigences les plus strictes en matière d'éclairage de plafond, ERCO a conçu des appareils d'éclairage qui présentent des éclairagements d'une uniformité exceptionnelle.

**Entraxes élevés pour l'éclairage du plafond**  
La technique performante d'ERCO permet d'atteindre, avec certains produits, un entraxe moyen. Cela réduit au minimum le nombre nécessaire d'appareils d'éclairage.

Spécifications	
	Différentes répartitions : à faisceau large ou plongeant
	Excellente homogénéité
	Entraxes élevés pour l'éclairage du plafond

	ERCO LED High-Power
	Technologie Spherolit pour une efficacité renforcée
	Différentes couleurs de lumière


	Excellente dissipation de la chaleur
	Conforme à la Directive CEM
	Différentes tailles

	Commutable
	Gradable par phase
	Gradable via DALI

## Pantrac Appliques murales – Disposition des appareils

### Appareils pour l'éclairage du plafond


A faisceau large, A faisceau plongeant

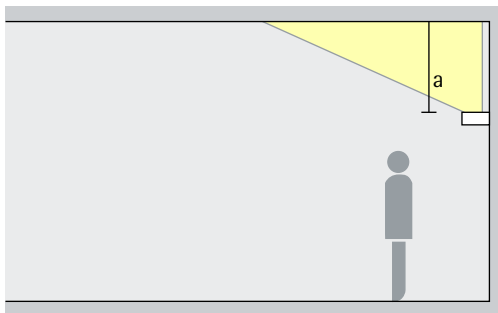

### Eclairage général

Les plafonds éclairés donnent l'impression d'un espace élevé, généreux. La distance de montage entre les appareils Pantrac et le plafond dépend de différents critères, mais doit toujours mesurer au moins 0,8m. Dans un espace de 3m de hauteur, cela correspond à peu près à la hauteur du chambranle.

Disposition :  $a > 0,8m$



Dans le cas d'une large répartition de la lumière, l'entraxe (d) des appareils d'éclairage peut représenter jusqu'à 4 fois la distance (a) au plafond.



Disposition :  $d = 4 \times a$

Dans le cas d'un faisceau plongeant, l'entraxe (d) des appareils d'éclairage peut représenter jusqu'à 3 fois la distance (a) au plafond.

Disposition :  $d = 3 \times a$



# Pantrac Appliques murale

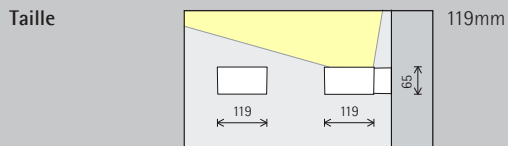

**Module LED**  
Valeur maximale à 4000K IRC 82

12W/1650lm

24W/3300lm

**Couleur de lumière**

	2700K IRC 92		3500K IRC 92
	3000K IRC 92		4000K IRC 82
	3000K IRC 97		4000K IRC 92

	2700K IRC 92		3500K IRC 92
	3000K IRC 92		4000K IRC 82
	3000K IRC 97		4000K IRC 92

**Répartition de la lumière**

Appareils pour l'éclairage du plafond

	À faisceau large
	À faisceau plongeant

Appareils pour l'éclairage du plafond

	À faisceau large
	À faisceau plongeant

**Commande**

	Commutable
	Gradable par phase
	DALI

	Commutable
	Gradable par phase
	DALI

**Couleur (boîtier)**

	Blanc
	10 000 couleurs *

	Blanc
	10 000 couleurs *



\* Disponible sur demande

Références et données de  
conception :  
[www.erco.com/014692](http://www.erco.com/014692)

Design et application :  
[www.erco.com/pantrac-w](http://www.erco.com/pantrac-w)



