



Gimbal – Rörlighet med kardanupphängning

Infällda strålkastare med mycket exakt och kompakt svängmekanism

Kardanupphängning är en mycket vanlig teknik. Redan Leonardo da Vinci föreslog den för skeppskompasser, och inom ljus tekniken utgör de en elegant lösning för att kunna rikta armaturer med precision. Gimbal infällda strålkastare överför denna princip till den digitala tidsåldern – med en mycket exakt och lätthanterlig svängmekanism, som dessutom är mer kompakt konstruerad än konventionella svängmekanismer och alltså möjliggör låga inbyggnadshöjder. Flera

storlekar och effektfulla för varje ljusfördelning innebär att Gimbal är ett system för differentierad ljusplanering för kontrastrik ljussättning av föremål. Med sin tekniska design förhöjer Gimbal på ett perfekt sätt taket i butiker, museer och andra offentliga byggnader.

Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers



Konstruktion och egenskaper

De egenskaper som beskrivs här är typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha avvikande egenskaper. Det finns en utförlig beskrivning av egenskaperna hos enskilda produkter på vår webbplats.

1 ERCO Spherolit-lins

- Ljusfördelningar: narrow spot, spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood eller wallwash
- Oval flood vridbar 360°

2 ERCO LED-modul

- High-power LED-ljuskällor: varmvitt (2700K eller 3000K) eller neutralvitt (3500K eller 4000K)
- Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Infällningsring

- Utanpåliggande infällningstillbehör
- Fäste för taktjocklekar 1–25mm (storlek 4) eller 1–30mm (storlek 5–7)
- Plast, vit
- För slätt infälld montering: infällningsring beställs separat, fäste för taktjocklekar 12,5–25mm

4 Armatur

- Svart
- Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
- Kardanupphängning: plast
- Svängbart 0°–40°

5 Driftdon

- On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI eller Casambi Bluetooth
- Fasreglerbart utförande: Ljusreglering med extern dimmer (bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan

- Anslutning: 3- eller 5-polig stickkontakt med anslutningsledning (Wago eller Wieland)
 - Armaturhus: ytterligare 10 000 färger
 - Tackkanalsystem
- Kontakta ERCOs kundrådgivare för hjälp.



Design och användningsområde:
www.erco.com/gimbal-r

Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers



Kardanupphängning

Små sväng rörelser får stor inverkan på ljuskäglans position, framför allt i rum med stor takhöjd. En kardanupphängning gör det enklare att exakt rikta in armaturen.



Oval flood fritt vridbar

Spherolit-linsen oval flood kan på runda armaturhuvuden vridas fritt för optimal anpassning av belysningen till olika objekt.



Utanpåliggande eller slät montering möjlig

Alla infällda armaturer har tillbehör för utanpåliggande infällning som standard. Inbyggnadsringar för infälld montering finns som tillbehör.



Litet inbyggnadsdjup

I trånga monteringsituationer är varje millimeter i armaturens inbyggnadsdjup viktig. Därför utvecklar ERCO speciella armaturer för små inbyggnadsdjup som garanterar mycket hög ljuskvalitet även i mycket trånga utrymmen.

Speciella kännetecken



Oval flood fritt vridbar



Kardanupphängning



Slät eller utanpåliggande montering möjlig



Litet inbyggnadsdjup



ERCO High-power LED



Effektiv Spherolit-teknologi



Olika ljusfördelningar



Olika ljusfärger



Utmärkt värmemanagement



EMC optimerad



Olika storlekar



Svängbar 40°



Montering utan verktyg



Tillbehör för maximal visuell komfort



On/off



Fasreglerbar (bakkant)




DALI reglerbar



Casambi Bluetooth

Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers – Armaturanordning

Infällda strålkastare Narrow spot, Spot, Flood

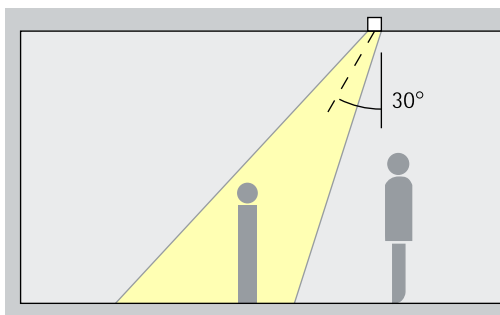


Accentuering

Konstverk, varor och arkitektoniska detaljer kan accentueras effektivt med den infällda strålkastaren Gimbal. En inställningsvinkel (α) på ca 30° passar bäst för detta. Det framhäver formerna hos objektet utan alltför starka skuggor. Dessutom undviker man att betraktarens skugga faller på det belysta objektet.

Placering: $\alpha = 30^\circ$

Infällda washers Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

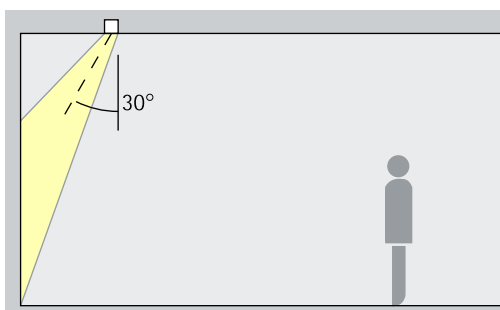


Bred belysning

För bred belysning av föremål med långsträckt, rektangulär form, till exempel tavlor, skulpturer och varuställ, passar en inställningsvinkel på (α) ca 30°.

Anordning: $\alpha = 30^\circ$


Infällda lins-wallwashers Wallwash

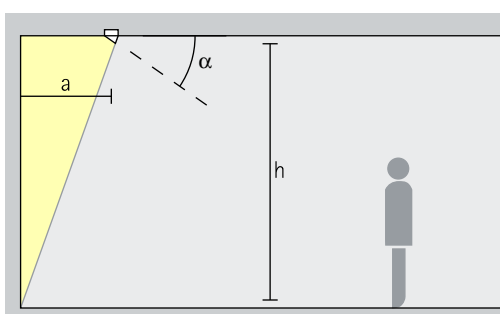

Bred väggbelysning

För jämn vertikal belysning bör avståndet (a) från Gimbal lins-wallwashers till väggen vara ca en tredjedel av takhöjden (h). Det ger en inställningsvinkel (α) på ca 35°.

Placering: $a = 1/3 \times h$ resp. $\alpha = 35^\circ$

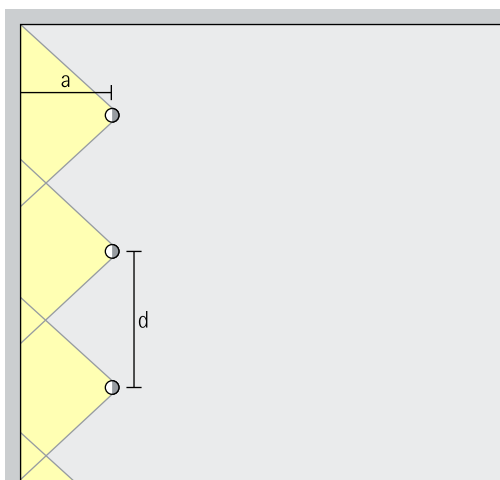

För att uppnå jämn belysning horisontellt kan armaturavståndet (d) hos Gimbal linswallwashers vara upp till 1,2 gånger avståndet till väggen (a).



Placering: $d \leq 1,2 \times a$

I wallwasher-tabellerna i katalogen och produktdatabladen kan du läsa av resp. vägg- och armaturavstånd för olika produkter.



Gimbal Infällda strålkastare, infällda washers, infällda wallwashers

Storlek

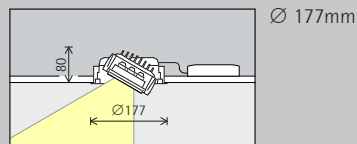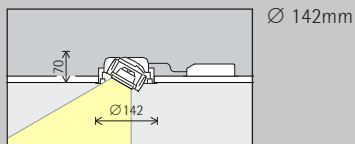

LED-modul Maximalvärde vid 4000K CRI 82

6W/825lm	2W/275lm (Narrow spot)
10W/1230lm	3W/410lm (Narrow spot)

12W/1650lm	4W/550lm (Narrow spot)
19W/2460lm	6W/820lm (Narrow spot)

Ljutfärg

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Ljusfördelning

Infällda strålkastare	Infällda washers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Infällda lins-wallwashers	
Wallwash	

Infällda strålkastare	Infällda washers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Infällda lins-wallwashers	
Wallwash	

Styrning

On/off	DALI
Reglerbara med dämp teknik	Casambi Bluetooth

On/off	DALI
Reglerbara med dämp teknik	Casambi Bluetooth


Färg (armaturhus)

	Svart
	10 000 färger *







	Svart
	10 000 färger *

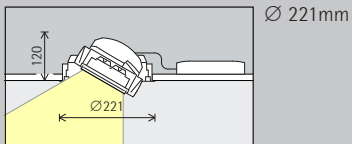






Tillbehör

	Linser		Betong- infällningsdosa		Täcksats
	Snoot		Inbyggnadsring		Täckring
	Kryssraster		Distansskiva		
	Bikakeraster		Kassett för paneltak		




24W/3300lm	8W/1100lm (Narrow spot)
38W/4920lm	13W/1640lm (Narrow spot)

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Infällda strålkastare		Infällda washers	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
Infällda lins-wallwashers			
	Wallwash		

	On/off		DALI
	Reglerbara med dämp teknik		Casambi Bluetooth

	Svart
	10 000 färger *

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/016053

Design och användningsområde:
www.erco.com/gimbal-r





melissa®

BAJA EAST