

Kona – Comfort visivo massimo per sfide di ogni genere

Alti flussi luminosi e massimo comfort visivo per i progetti di illuminazione negli ambienti esterni

Kona è adatto all'illuminazione di grandi edifici ed oggetti. Il corpo circolare e dalle linee coniche dell'apparecchio offre un'eccellente comfort visivo con un'ottima schermatura. Questa famiglia di apparecchi comprende diverse grandezze e distribuzioni della luce: da un'illuminazione puntuale da grande distanza con le lenti Spherolit narrow spot alle distribuzioni wide flood ed oval flood, fino ad un'illuminazione uniforme delle pareti con la lente wallwash. Il

suo elevato flusso luminoso fa di Kona lo strumento di illuminazione ideale per grandi distanze di proiezione e per grandi distanze tra gli apparecchi. La sua forma circolare consente di utilizzare l'apparecchio in modo flessibile negli ambienti e nei formati architettonici più diversi. La durevole optoelettronica non richiede manutenzione, riduce i costi di gestione e consente il montaggio anche nei punti difficilmente accessibili. Kona è dotato di un corpo resistente agli agenti atmosferici e può essere orientato con precisione grazie alla base di montaggio ruotabile ed inclinabile. Con la sua ampia gamma di acces-

sori di montaggio l'apparecchio può essere facilmente installato in diversi tipi di applicazioni negli ambienti esterni.



ERCO

Ambiente tecnico locale: 220-240V 50/60Hz
Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e formali.

Edizione: 17.05.2021
Versione attuale sotto
www.erco.com/kona



Struttura e caratteristiche

Le caratteristiche qui descritte sono tipiche per gli articoli di questa famiglia di prodotti. Versioni speciali possono offrire altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli articoli visitare il nostro sito internet.

1 Lente Spherolit di ERCO

- Distribuzioni della luce: narrow spot, spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood o wallwash
- Oval flood ruotabile a 360°
- Narrow spot, spot e flood: angolo di schermatura 30°

2 Modulo LED di ERCO

- High-power LED: bianco caldo (3000K) o bianco neutro (4000K)
- Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo

- Graphit m
- Fusione di alluminio anticorrosione, trattamento no-rinse delle superfici
- Verniciato a polvere a doppio strato
- Superfici ottimizzate per ridurre i depositi di sporco
- Cono antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero
- Vetro di protezione

4 Componentistica

- Commutabile, dimmerabile sulla fase+On-board Dim o con DALI
- Versione dimmerabile sulla fase+On-board Dim: possibile dimmerazione con dimmer esterno (taglio di fase discendente) e potenziometro per la regolazione dell'intensità luminosa sull'apparecchio

5 Base di montaggio e articolazione

- Fusione di alluminio anticorrosione, trattamento no-rinse delle superfici materiale sintetico
- Graphit m, verniciato a polvere a doppio strato o verniciato
- Inclinabile a 90°, ruotabile a 300° o inclinabile a 120°, ruotabile a 360°
- Cablaggio integrato

Grado di protezione IP65

Ermetico alla polvere e protezione da getti d'acqua

Versioni su richiesta

- High-power LED: 3000K CRI 97 o 2700K, 3500K, 4000K con CRI 92
- Corpo: 10.000 altri colori

La preghiamo di rivolgersi al suo consulente ERCO.



Design e applicazione:
www.erco.com/kona

Kona Proiettori, washer, wallwasher



Comfort visivo migliorato
Soprattutto per i compiti visivi più complessi, ERCO ha sviluppato apparecchi che, grazie alla speciale forma del loro corpo ed ai loro pregiati componenti ottici, sono in grado di offrire un comfort visivo ancora maggiore.



Grandi output di lumen per alte intensità luminose
Con accenti densi di contrasti si può orientare l'attenzione dell'osservatore. Per questo ERCO offre apparecchi potenti con grandi output di lumen.



Oval flood liberamente ruotabile
Per consentire l'illuminazione ottimale di diversi oggetti, negli apparecchi con la testata rotonda la lente Spherolit oval flood è liberamente ruotabile.



Diverse grandezze costruttive
Gli apparecchi del programma ERCO coprono un'ampia gamma di classi di lumen ed offrono quindi soluzioni adeguate ad una molteplicità di compiti di illuminazione.

Caratteristiche particolari



Comfort visivo migliorato



Grandi output di lumen per alte intensità luminose



Oval flood liberamente ruotabile



Diverse grandezze costruttive



High-power LED di ERCO



Efficiente tecnologia Spherolit



Diverse distribuzioni della luce



Diverse tonalità di luce



Eccellente gestione del calore



EMC ottimizzata



Scala graduata per una buona regolazione



Inclinabile di 90°
Bloccaggio



Grado di protezione IP65



Accessori per le varianti di montaggio



Commutabile



Dimmerabile sulla fase +
On-board Dim




Dimmerabile con DALI

Kona Proiettori, washer, wallwasher – Disposizione degli apparecchi

Proiettori

Narrow spot, Spot, Flood

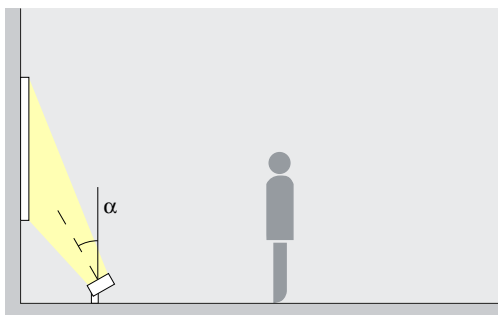


Illuminazione d'accento

Per l'illuminazione d'accento con i proiettori Kona si può utilizzare un angolo di inclinazione (α) di ca. 30°. Così si può aumentare la plasticità dei dettagli architettonici, delle sculture o degli alberi senza distorcerne l'immagine con la proiezione di ombre eccessive.

Disposizione: $\alpha = 30^\circ$

Washer

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

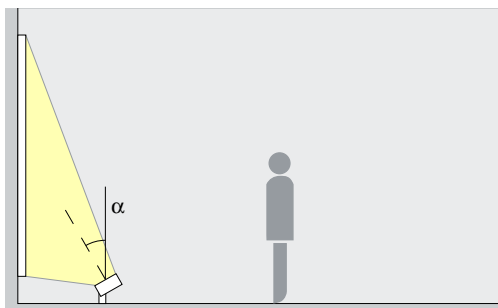


Illuminazione diffusa

Le superfici allungate delle pareti, le colonne o gli alberi possono essere illuminati in modo diffuso ed uniforme con i proiettori Kona. Per farlo l'angolo di inclinazione (α) più adatto è di ca. 30°.

Disposizione: $\alpha = 30^\circ$

Wallwasher con lente


Wallwash

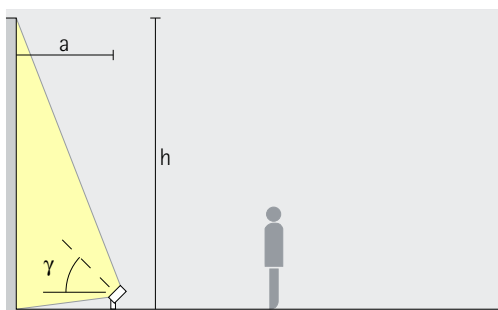

Illuminazione diffusa delle pareti

Negli spazi aperti un'illuminazione diffusa ed uniforme delle superfici verticali delimita gli ambienti. La distanza dalla parete (a) dei wallwasher con lente Kona dovrebbe essere a tal fine pari ad un terzo dell'altezza della parete (h). Ciò implica un angolo di inclinazione (γ) di ca. 55°.

Disposizione: $a = 1/3 \times h$ oppure $\gamma = 55^\circ$

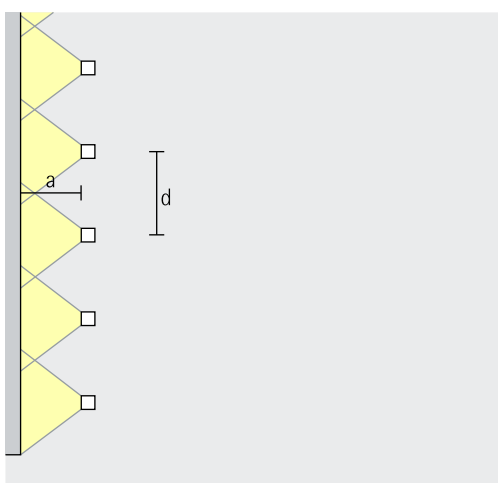

Per una buona uniformità nel senso della lunghezza la distanza (d) tra due wallwasher con lente Kona può essere fino a 1,2 volte la distanza dalla parete (a).

Disposizione: $d \leq 1,2 \times a$

Dalle tabelle dei wallwasher presenti nel catalogo e dalle schede tecniche si può dedurre la corretta distanza dalla parete e tra gli apparecchi da tenere per i singoli articoli.


Palazzo Gyeong-
bokgung, Seoul
Progettazione
illuminotecnica:
bitzro & partners,
Seoul. Fotogra-
fia: Jackie Chan,
Sidney.




Palazzo Gyeong-
bokgung, Seoul
Progettazione
illuminotecnica:
bitzro & partners,
Seoul. Fotogra-
fia: Jackie Chan,
Sidney.

Kona Proiettori, washer, wallwasher

Grandezza

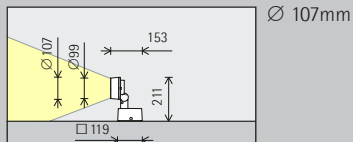

Ø 107mm

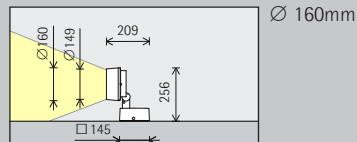

Ø 160mm

Modulo LED Valore massimo con 4000K CRI 82

6W/825lm	2W/275lm (Narrow spot)
----------	------------------------

12W/1650lm	8W/1100lm (Narrow spot)
19W/2700lm	
24W/3300lm	

Tonalità di luce

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *

Distribuzione della luce

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

Controllo

	Commutabile
	Dimmerabile sulla fase + On-board Dim
	DALI

	Commutabile
	Dimmerabile sulla fase + On-board Dim
	DALI


Colore (corpo)

	Graphit m
	10.000 colori*

	Graphit m
	10.000 colori*

Accessori

	Scatola di derivazione		Piastra di montaggio		Adattatore
	Paletto di terra		Braccio		Distanziatore
	Elemento da interrare		Manicotto		
	Ancora per calcestruzzo		Piastra di fissaggio		



Ø 292mm


48W/6600lm	18W/2475lm (Narrow spot)
------------	--------------------------

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *

Proiettori		Washer	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
		Wallwasher con lente	
			Wallwash

	Commutabile
	DALI

	Graphit m
	10.000 colori*

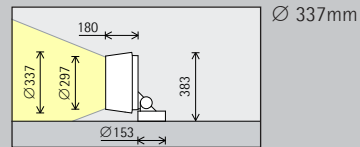

Ø 337mm

72W/9900lm	32W/4400lm (Narrow spot)
------------	--------------------------

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *

Proiettori		Washer	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
		Wallwasher con lente	
			Wallwash

	Commutabile
	DALI

	Graphit m
	10.000 colori*

* Disponibile su richiesta


Numeri di articolo e dati di progettazione:
www.erco.com/015663

Design e applicazione:
www.erco.com/kona



Kona Proiettori, washer, wallwasher

Grandezza

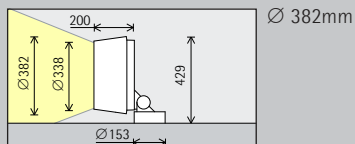

Modulo LED Valore massimo con 4000K CRI 82

96W/13200lm	42W/5775lm (Narrow spot)
-------------	--------------------------

Tonalità di luce

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *

Distribuzione della luce

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

Controllo

	Commutabile
	DALI

Colore (corpo)

	Graphit m
	10.000 colori*

Accessori

	Scatola di derivazione		Piastra di montaggio
	Paletto di terra		Braccio
	Elemento da interrare		Manicotto
	Ancora per calcestruzzo		Piastra di fissaggio
	Adattatore		Distanziatore



The Central Mall,
Shanghai. Archi-
tettura: East Chi-
na Architectural
Design Institute,
Shanghai Zhang
Ming Architectural
Design Institute &
CallisonRTKL. Pro-
gettazione illumi-
notecnica: Shan-
ghai New Century
Lighting Co., Ltd.
Fotografia: Jackie
Chan, Sydney.

* Disponibile su richiesta

Numeri di articolo e dati di
progettazione:
www.erco.com/015663

Design e applicazione:
www.erco.com/kona





The Central Mall,
Shanghai. Archi-
tettura: East
China Archi-
tectural Design
Institute, Shang-
hai Zhang Ming
Architectural
Design Institute
Et CallisonRTKL.
Progettazione
illuminotecnica:
Shanghai New
Century Lighting
Co., Ltd. Fotogra-
fia: Jackie Chan,
Sydney.



