



## Quintessence rund – Systemlösningen för hög visuell comfort

### Ljusverktyget för individuell höjd på ljuspunkten och stora armaturavstånd

Med Quintessence pendelarmaturer kan ljuspunkten placeras på individuellt anpassad höjd beroende på arkitektur och användning. Den rena formen sätter visuella accenter både i historisk och samtida arkitektur, och pendelns längd kan kortas av individuellt på plats. Förutom montering med takkopp kan Quintessence pendelarmaturer fästas på strömskenor med transadapter och på så sätt placeras flexibelt i rummet. Med en spridningsvinkel på 90° och cut-

off på 40° är Quintessence pendelarmaturer i olika storlekar det perfekta ljusverktyget för allmänbelysning med höga cylindriska belysningsstyrkor. Den mycket breda ljusfördelningen tillåter därmed stora armaturavstånd med hög jämnhet – och mycket god avbländning.

## Quintessence rund Pendelarmaturer



### Konstruktion och egenskaper

De egenskaper som beskrivs här är typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha avvikande egenskaper. Det finns en utförlig beskrivning av egenskaperna hos enskilda produkter på vår webbplats.

#### 1 ERCO darklight-reflektor

- Avbländningsvinkel 40°
- Plast, aluminiumbelagd, högblank

#### 2 ERCO LED-modul

- High-power LED-ljuskällor: varmvitt (2700K eller 3000K) eller neutralvitt (3500K eller 4000K)

#### 3 Diffusorlins

- Av optisk polymer
- Ljusfördelning: extra wide flood

#### 4 Cylinder

- Vit (RAL9002)
- Aluminiumprofil, pulverlackerad

#### 5 Driftdon

- On/off

#### 6 ERCO transadapter eller takmonteringsdosa med takkopp

- Vit
- Anslutningsledning med dragavlastning

#### Varianter på förfrågan

- Reflektor: guld matt, silver matt eller champagne mattlackerad
  - Armaturhus: ytterligare 10 000 färger
- Kontakta ERCOs kundrådgivare för hjälp.



Design och användningsområde:  
[www.erco.com/quintessence-pendant](http://www.erco.com/quintessence-pendant)

## Quintessence rund Pendelarmaturer



**Mycket hög visuell komfort**  
Darklight-reflektorn kombinerar maximal visuell komfort med bästa möjliga verkningsgrad.

### Speciella kännetecken



Mycket god visuell komfort



ERCO High-power LED



Utmärkt värmemanagement



On/off



Cut-off 40°



EMC optimerad




Olika ljusfärger



Olika storlekar


# Quintessence rund Pendelarmaturer – Armaturanordning

Pendeldownlights  
Extra wide flood

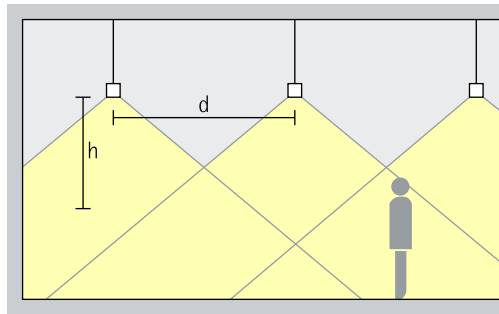

**Grundbelysning**  
För en jämn allmänbelysning med god visuell komfort kan ett ungefärligt armaturavstånd (d) mellan två Quintessence pendel-downlights vara 1,5 gånger armaturens höjd (h) över den belysta ytan.


Anordning:  $d \leq 1,5 \times h$

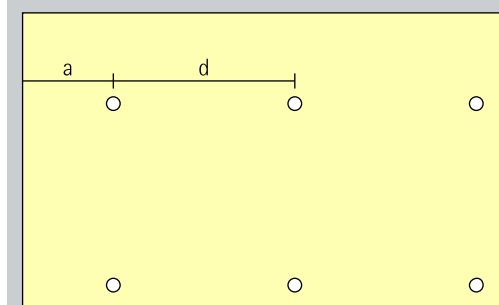

Avståndet till väggen bör vara hälften av armaturavståndet.


Anordning:  $a = d / 2$

Centre des Congrès Couvent des Jacobins, Rennes. Arkitektur: Jean Guervilly, Paris. Ljusplanering: TPFI, Rennes. Foto: Clément Guillaume, Paris.

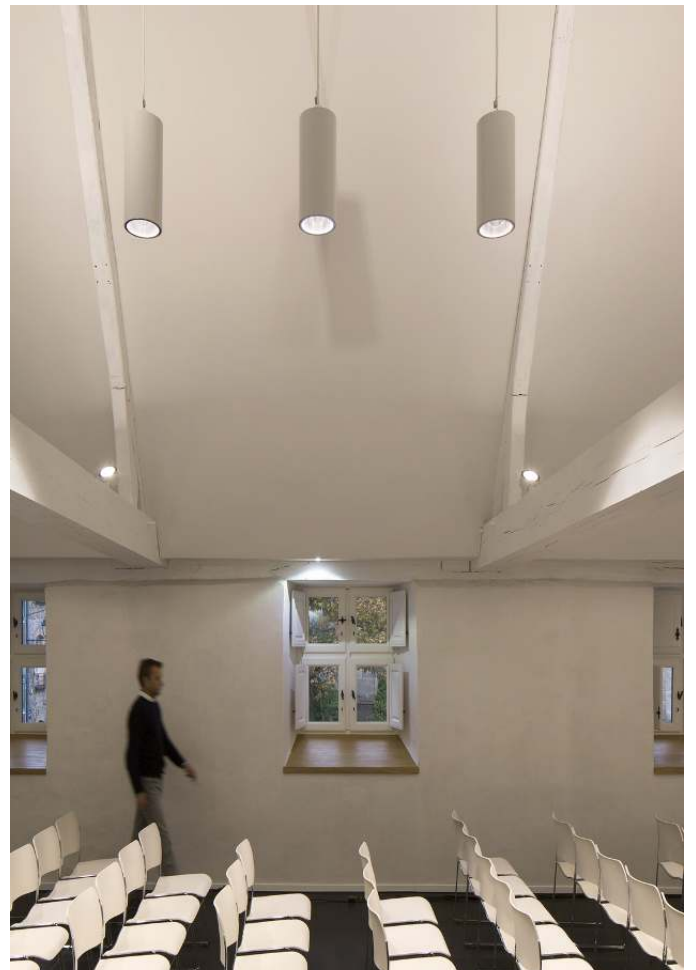


# Quintessence rund Pendelarmaturer

Storlek

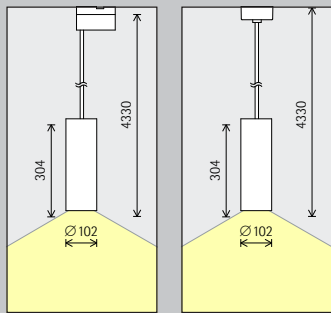

Storlek 3

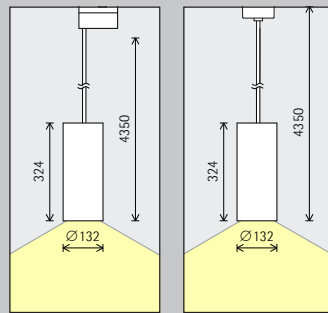

Storlek 4

LED-modul  
Maximalvärde  
vid 4000K CRI 82

12W/1650lm

18W/2475lm

Ljuskategori

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Ljuskategori

Pendeldownlights	
	Extra wide flood

Pendeldownlights	
	Extra wide flood

Styrning


	On/off
--	--------

	On/off
--	--------





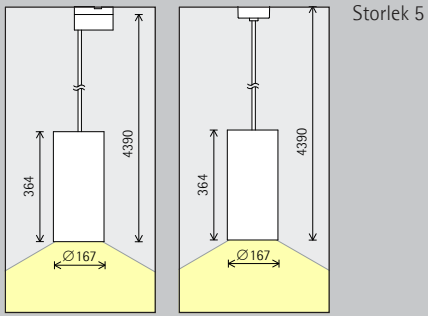

Färg  
(armaturhus)

	Vit
	10 000 färger *


	Vit
	10 000 färger *





24W/3300lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Pendeldownlights  
 Extra wide flood

 On/off

 Vit  
 10 000 färger \*

\* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:  
[www.erco.com/015736](http://www.erco.com/015736)

Design och användningsområde:  
[www.erco.com/quintessence-pendant](http://www.erco.com/quintessence-pendant)



