



Quintessence Pinhole – Punktaccentuering

Minimalistiska riktstrålkastare med hög precision för briljanta effekter i butiken

Med Quintessence Pinhole riktstrålkastare accentueras enskilda föremål i butiken på ett diskret sätt. I taket syns bara en liten ljusöppning. Armaturen smälter elegant in i taket som en nästan osynlig, teknisk detalj. Tack vare den långsmala öppningen kan armaturhuset svängas i taket medan vridmekanismen gör det möjligt att rikta in armaturen med stor precision. Quintessence Pinhole riktstrålkastare uppfyller kravet "Ljus, inte

armaturer" och styr kundens uppmärksamhet mot det väsentliga.



Konstruktion och egenskaper

De egenskaper som beskrivs här är typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha avvikande egenskaper. Det finns en utförlig beskrivning av egenskaperna hos enskilda produkter på vår webbplats.

1 ERCO Spherolit-lins

- Ljusfördelning: narrow spot

2 ERCO LED-modul

- High-power LED-ljuskällor: varmvitt (2700K eller 3000K) eller neutralvitt (3500K eller 4000K)
- Kollimatoroptik av optisk polymer

3 Täcklock med avbländningskon

- Vitt
- Ljusöppning 72 x 35mm, svart invändigt
- Avbländningsvinkel 50°
- Plast

4 Infällningsring

- Utanpåliggande infällningstillbehör
- Fäste för taktjocklek 1-25mm
- Plast, vitt
- För slätt infälld montering:
- infällningsring beställs separat, fäste för taktjocklekar 12,5-25mm

5 Armaturhus

- Aluminiumgjutgods, utformat som kylkropp
- Svängbart 0°-30°
- Fästring: plast, svart
- Vridbar 360°. Vridvinkeln kan arreteras

6 Driftdon

- On/off, fasreglerbar, reglerbar DALI eller Casambi Bluetooth
- Fasreglerbart utförande: Ljusreglering med extern dimmer (bakkantsdämpning) möjlig

Varianter på förfrågan

- Anslutning: 3- eller 5-polig stickkontakt med anslutningsledning (Wago eller Wieland)
 - Täcklock och infällningsring: ytterligare 10 000 färger
 - Tackkanalsystem
- Kontakta ERCOs kundrådgivare för hjälp.



Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-ph

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer



Mycket hög visuell komfort

ERCO har speciellt för krävande visuella lösningar utvecklat armaturer som erbjuder extra hög visuell komfort genom formen på armaturhuset och högkvalitativa optiska komponenter.

Utanpåliggande eller slät montering möjlig

ERCO erbjuder även armaturer med tillbehör för slät infällning, vilket ger ett minimalistiskt formspråk.

Speciella kännetecken



Mycket god visuell komfort



Slät eller utanpåliggande montering möjlig



ERCO High-power LED



Effektiv Spherolit-teknologi



Cut-off 50°



Olika ljusfärger



Utmärkt värmemanagement



EMC optimerad



Låsbar



Montering utan verktyg



On/off



Fasreglerbar (bakkant)




DALI reglerbar



Casambi Bluetooth

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer – Armaturanordning

Riktstrålkastare
Narrow spot

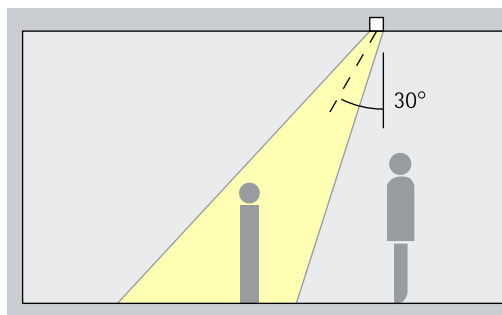


Accentuering

Konstverk, varor och arkitektoniska detaljer kan accentueras effektivt med riktstrålkastaren Quintessence Pinhole. En inställningsvinkel (α) på ca 30° passar bäst för detta. Det framhäver formerna hos objektet utan alltför starka skuggor. Dessutom undviker man att betraktarens skugga faller på det belysta objektet.

Placering: $\alpha = 30^\circ$

Quintessence Pinhole Infällda takarmaturer

Storlek Storlek 3

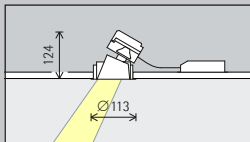

LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

| |
|----------|
| 2W/275lm |
| 3W/410lm |

Ljutfärg

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| | 2700K CRI 92 | | 3500K CRI 92 |
| | 3000K CRI 92 | | 4000K CRI 82 |
| | 3000K CRI 97 | | 4000K CRI 92 |

Ljutfördelning

| |
|------------------|
| Riktstrålkastare |
| Narrow spot |

Styrning

| | |
|----------------------------|-------------------|
| On/off | DALI |
| Reglerbara med dämp teknik | Casambi Bluetooth |

Färg
(armaturhus)

| | |
|--|-----------------|
| | Vit |
| | 10 000 färger * |

Tillbehör

| | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------|--|----------|
| | Betong-infällningsdosa | | Distansskiva | | Täcksats |
| | Inbyggnadsring | | Kassett för paneltak | | Täckring |



* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/017290

Design och användningsområde:
www.erco.com/quintessence-ph



