




Atrium Doppelfokus – Anspruchsvolles Licht für hohe Räume

Vielseitige, leistungsstarke Licht- technik – für Beleuchtung aus großer Höhe

Atrium Doppelfokus-Leuchten eignen sich besonders für hohe Räume, Foyers, öffentliche Gebäude oder Sakralräume. Das zylindrische Gehäuse erhält durch die lichtdichte Belüftungsfuge einen markanten Designakzent. Eng strahlende Downlight-Verteilungen bieten präzise Beleuchtung aus großer Höhe. Der optionale Indirekt-Anteil schafft Atmosphäre und mildert Kontraste. Ihr geringes Gewicht erlaubt die Abpendelung an der Zuleitung. Alle Atrium

Leuchten haben einen schwarzen Abblendkonus für hohen Sehkomfort. Die eigenentwickelten Betriebsgeräte bieten ein einheitliches Betriebsverhalten von Leuchtengruppen sowie Dimmwerte bis 0,1% über DALI.

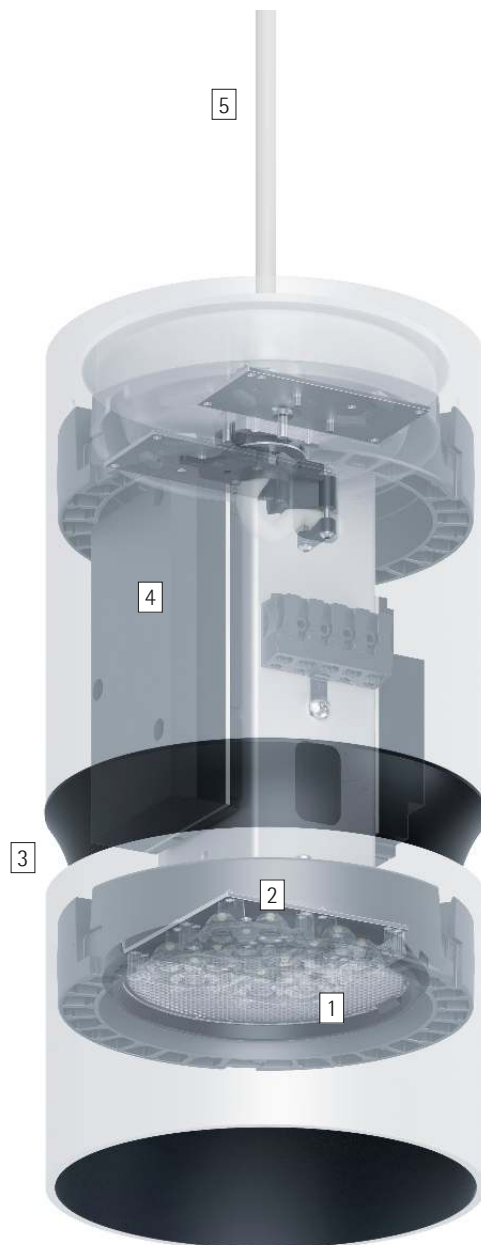

Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.

1 ERCO Spherolitlinse (Lichtaustritt unten)

- Lichtverteilungen: Flood oder Wide flood

Diffusor (Lichtaustritt oben)

- Kunststoff

2 ERCO LED-Modul

- High-power LEDs: Warmweiß (2700K oder 3000K) oder Neutralweiß (3500K oder 4000K)
- Kollimatoroptik aus optischem Polymer

3 Zylinder

- Weiß (RAL9002), Schwarz oder Silber
- Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, innen schwarz lackiert
- Abblendwinkel 30° oder 40°
- Konus: Kunststoff, schwarz

4 Betriebsgerät

- Schaltbar, phasendimbar oder DALI dimmbar
- Phasendimmbare Ausführung: Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich

5 Deckenarmatur mit Baldachin

- Weiß oder Schwarz
- Anschlussleitung mit Zugentlastung

Varianten auf Anfrage

- Gehäuse: 10.000 weitere Farben
- Bitte wenden Sie sich an Ihren ERCO Berater.



Design und Anwendung:
www.erco.com/atrium-df-pendel

Atrium Doppelfokus Pendelleuchten











Sehr hoher Sehkomfort
 Insbesondere für anspruchsvolle Sehaufgaben hat ERCO Leuchten entwickelt, die durch ihre spezielle Gehäuseform und hochwertige optische Bauteile einen erhöhten Sehkomfort bieten.




Große Lumenpakete für sehr hohe Beleuchtungsstärken
 Die gute Abblendung der Linsensysteme erlaubt große Lumenpakete mit hohem Sehkomfort.

Für hohe Räume geeignet
 Theater, Atrien und Hörsäle werden in der Regel von der Decke und damit aus großer Höhe beleuchtet. Effiziente Lichtlösungen für hohe Räume zeichnen sich durch Leuchten aus, die das Licht präzise auf die zu beleuchtende Fläche projizieren und so Streulicht vermeiden.

Besondere Merkmale	
	Sehr hoher Sehkomfort
	Große Lumenpakete für sehr hohe Beleuchtungsstärken
	Für hohe Räume


	ERCO High-power LEDs
	Effiziente Spherolittechnologie
	Cut-off 30°/40°
	Verschiedene Lichtfarben

	Hervorragendes Wärmemanagement
	EMV optimiert
	Verschiedene Gehäusefarben
	Verschiedene Baugrößen

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI dimmbar

Atrium Doppelfokus Pendelleuchten – Leuchtenanordnung


Pendeldownlights
Flood, Wide flood

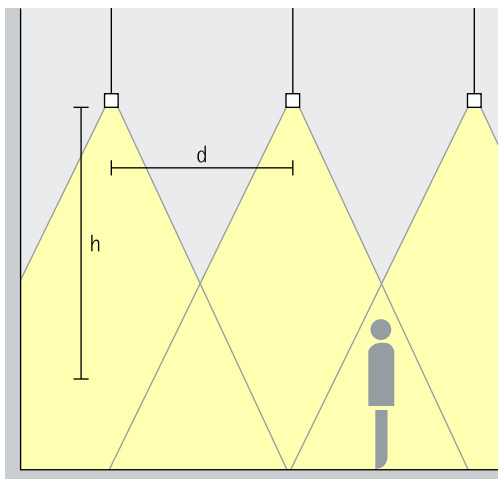

Grundbeleuchtung
Für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung kann als überschlägiger Leuchtenabstand (d) zwischen zwei Atrium Doppelfokus-Pendeldownlights die Hälfte der Höhe (h) der Leuchte über der Nutzfläche verwendet werden.

Anordnung: $d = h / 2$


Anwendungsbereich: Räume mit hohen Decken, z.B. Foyers oder Veranstaltungssäle.

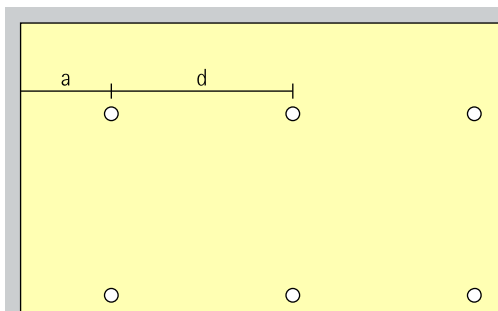

Als Wandabstand bietet sich die Hälfte des Leuchtenabstands an.

Anordnung: $a = d / 2$


Pendeldownlights direkt/indirekt
Flood, Wide flood

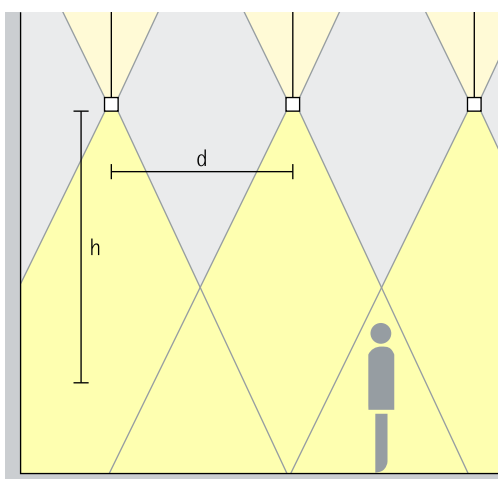

Grundbeleuchtung
Für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung kann als überschlägiger Leuchtenabstand (d) zwischen zwei Atrium Doppelfokus-Pendeldownlights die Hälfte der Höhe (h) der Leuchte über der Nutzfläche verwendet werden. Eine indirekte Beleuchtung der Decke erhöht den Sehkomfort durch diffus reflektiertes Licht. Zudem wird die Raumhöhe betont. Die Leuchte sollte dazu mindestens 0,5m abgependelt sein.

Anordnung: $d = h / 2$

Anwendungsbereich: Räume mit hohen Decken, z.B. Foyers oder Veranstaltungssäle.

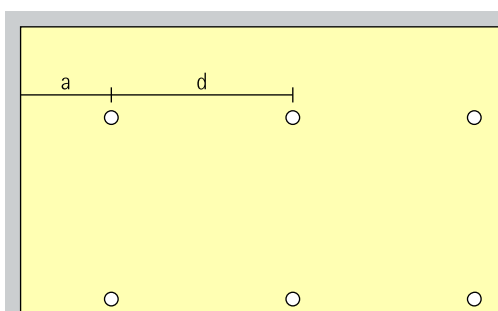


Als Wandabstand bietet sich die Hälfte des Leuchtenabstands an.


Anordnung: $a = d / 2$

Atrium Doppelfokus Pendelleuchten

Baugröße

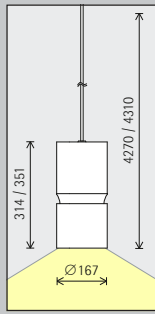

Größe 5

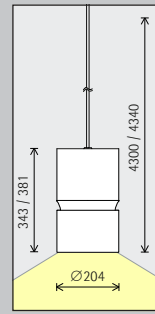

Größe 7

LED-Modul
Maximalwert
bei 4000K Ra 82

24W/3300lm	38W/4920lm
------------	------------

48W/6600lm	76W/9840lm
------------	------------

Lichtfarbe
(direkt)

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Lichtverteilung

Pendeldownlights	
	Flood
	Wide flood

Pendeldownlights	
	Flood
	Wide flood

Steuerung

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

Farbe (Gehäuse)


	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *


Zubehör

	Pendelrohr-abhängung
--	----------------------

Baugröße



Größe 5

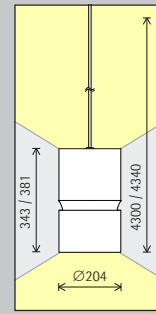

Größe 7

LED-Modul
Maximalwert
bei 4000K Ra 82

36W/4950lm	57W/7380lm
------------	------------

72W/9900lm	114W/14760lm
------------	--------------

Lichtfarbe
(direkt)

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Lichtfarbe
(indirekt)

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Lichtverteilung

Pendeldownlights	
	Flood
	Wide flood

Pendeldownlights	
	Flood
	Wide flood

Steuerung

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

	Schaltbar
	Phasendimmbar
	DALI

Farbe (Gehäuse)

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *

* auf Anfrage erhältlich

Artikelnummern und Planungsdaten:
www.erco.com/017686

Design und Anwendung:
www.erco.com/atrium-df-pendel



