



## Visor – Doelgericht licht met minimalistische élégance

**De efficiënte façadearmaturen met een groot visual comfort voor wegen, open terreinen en entrees**

Met de brede lichtverdeling verlicht Visor zeer gelijkmatig en over een groot vlak wegen langs muren of gebouwen, zodat slechts een minimum aantal armaturen nodig is. De diepstralende lichtverdeling is speciaal geschikt voor de verlichting van pleinen of terrassen. Met zijn onderhoudsvriendelijke oppervlak is Visor een blikvanger in iedere façade. Daarbij blijft de lichtbron discreet verborgen, zodat voorbijgangers niet worden verblind.

Dankzij de Dark Sky-technologie geven Visor façadearmaturen geen strooilicht boven de horizon af.



## Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

### 1 ERCO Spherolit-lens

- Lichtverdelingen: breed stralend of diep stralend

### 2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (3000K) of neutraalwit (4000K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer

### 3 Afdekking (inbouwarmatuur)

- Graphit m
- Corrosiebestendig aluminiumgietwerk, no-rinse-oppervlaktebehandeling
- 2-voudig gecoat
- Geoptimaliseerd oppervlak voor minder stof- en vuilafzetting
- Overdekkend of met afsluitend inbouwdetail
- Afsluitend inbouwdetail: ontspiegeld veiligheidsglas

### 4 Huis en inbouwring (inbouwarmatuur)

- Voor metselwerk- en holle wandmontage
- Inbouwring: roestvrij staal
- Hoekbevestiging: metaal, thermisch verzinkt. Klembereik 1-30mm
- Huis: kunststof, zwart
- Aansluitkabel 3x1mm<sup>2</sup>

of

### Huis en wandarmatuur (opbouwarmatuur)

- Graphit m
- Corrosiebestendig aluminiumgietwerk, no-rinse-oppervlaktebehandeling
- 2-voudig gecoat
- Geoptimaliseerd oppervlak voor minder stof- en vuilafzetting
- Ontspiegeld veiligheidsglas

### 5 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar

### Beschermingsgraad IP65


Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

### Varianten op aanvraag

- High-power-LED's: 3000K CRI 97 of 2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
  - Huis: 10.000 andere kleuren
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:  
[www.erco.com/visor-f](http://www.erco.com/visor-f)

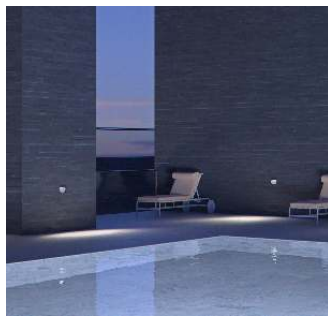

## Verschillende lichtverdelingen, breed of diep stralend

De breed stralende lichtverdeling van vloerwashers is met name geschikt voor de verlichting van wegen langs muren en façaden. De diep stralende lichtverdeling is voorbestemd voor de verlichting van de open ruimte op pleinen of terrassen.

### Bijzondere kenmerken



Verschillende lichtverdelingen: breed of diep



ERCO High-power-LED's



Efficiënte Spherolit-technologie



Dark Sky-technologie



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Afsluitende of afdekkende montage mogelijk



Beschermingsgraad IP65




Schakelbaar

# Visor Façadearmaturen – Armaturenindeling

## Vloerwashers


Breed stralend, Diep stralend

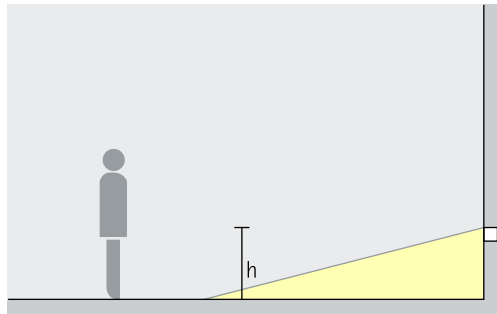

### Breedstraling


Met een breedstralende lichtverdeling maken Visor vloerwashers een bescheiden, verblindingvrije en gelijkmatige verlichting van wegen mogelijk in de buurt van façaden. De aanbevolen montagehoogte (h) is 0,8 meter boven de grond.

Opstelling:  $h = 0,8\text{m}$

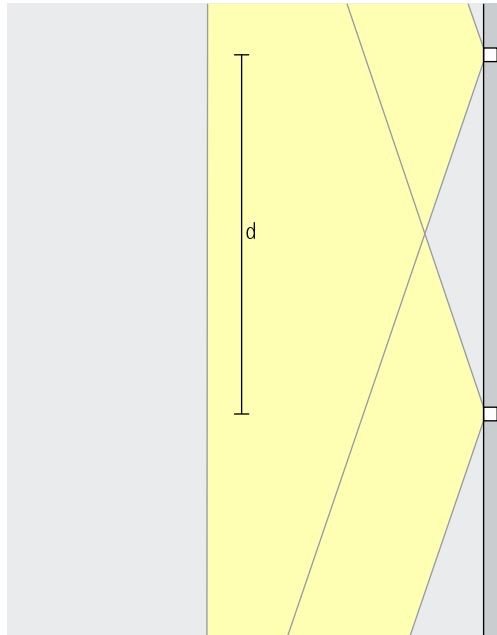


Voor een gelijkmatige vloerwassing kan de armatuurafstand (d) max. het 3-voudige van de montagehoogte (h) bedragen. Als de armatuur voor de optische begeleiding wordt ingezet, kan de armatuurafstand max. het 10-voudige van de montagehoogte bedragen.

Opstelling:  $d = 3 \times h$

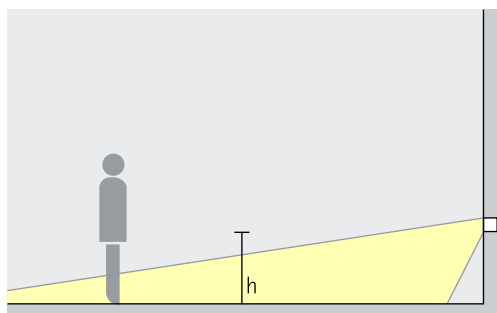

Met een diepstralende lichtverdeling maken Visor vloerwashers een bescheiden, verblindingvrije en gelijkmatige verlichting van open terreinen mogelijk in de buurt van façaden. De aanbevolen montagehoogte (h) is 0,8 meter boven de grond.

Opstelling:  $h = 0,8\text{m}$

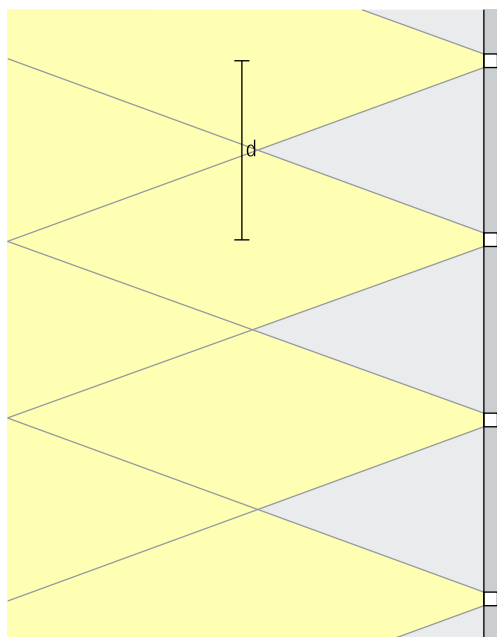

Voor een gelijkmatige vloerwassing kan de armatuurafstand (d) max. het 3-voudige van de montagehoogte (h) bedragen. Als de armatuur voor de optische begeleiding wordt ingezet, kan de armatuurafstand max. het 10-voudige van de montagehoogte bedragen.

Opstelling:  $d = 3 \times h$


Hotel Lago, Ulm.  
Architect: Nething  
Generalplaner  
Ulm/Neu-Ulm.  
Lichtplanung:  
Conplanning GmbH,  
Ulm/Neu-Ulm/  
Günzburg.



# Visor Façadearmaturen

<b>Maat</b>	 Ø 190mm	 Ø 200mm																								
<b>Vermogens-klasse LED</b>	6W/825lm	6W/825lm																								
<b>Lichtkleur</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2700K CRI 92 *</td> <td></td> <td>3500K CRI 92 *</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3000K CRI 92</td> <td></td> <td>4000K CRI 82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3000K CRI 97 *</td> <td></td> <td>4000K CRI 92 *</td> </tr> </table>		2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *		3000K CRI 92		4000K CRI 82		3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2700K CRI 92 *</td> <td></td> <td>3500K CRI 92 *</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3000K CRI 92</td> <td></td> <td>4000K CRI 82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3000K CRI 97 *</td> <td></td> <td>4000K CRI 92 *</td> </tr> </table>		2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *		3000K CRI 92		4000K CRI 82		3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *
	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *																							
	3000K CRI 92		4000K CRI 82																							
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *																							
	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *																							
	3000K CRI 92		4000K CRI 82																							
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *																							
<b>Lichtverdeling</b>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Vloerwashers</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Breed stralend</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diep stralend</td> </tr> </table>	Vloerwashers			Breed stralend		Diep stralend	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Vloerwashers</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Breed stralend</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diep stralend</td> </tr> </table>	Vloerwashers			Breed stralend		Diep stralend												
Vloerwashers																										
	Breed stralend																									
	Diep stralend																									
Vloerwashers																										
	Breed stralend																									
	Diep stralend																									
<b>Regeling</b>	Schakelbaar	Schakelbaar																								
<b>Kleur (huis)</b>		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Graphit m</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.000 kleuren *</td> </tr> </table>		Graphit m		10.000 kleuren *																				
	Graphit m																									
	10.000 kleuren *																									

	Aansluitdoos		Dichtingsplaat
	Betoninbouwhuis		Hevel

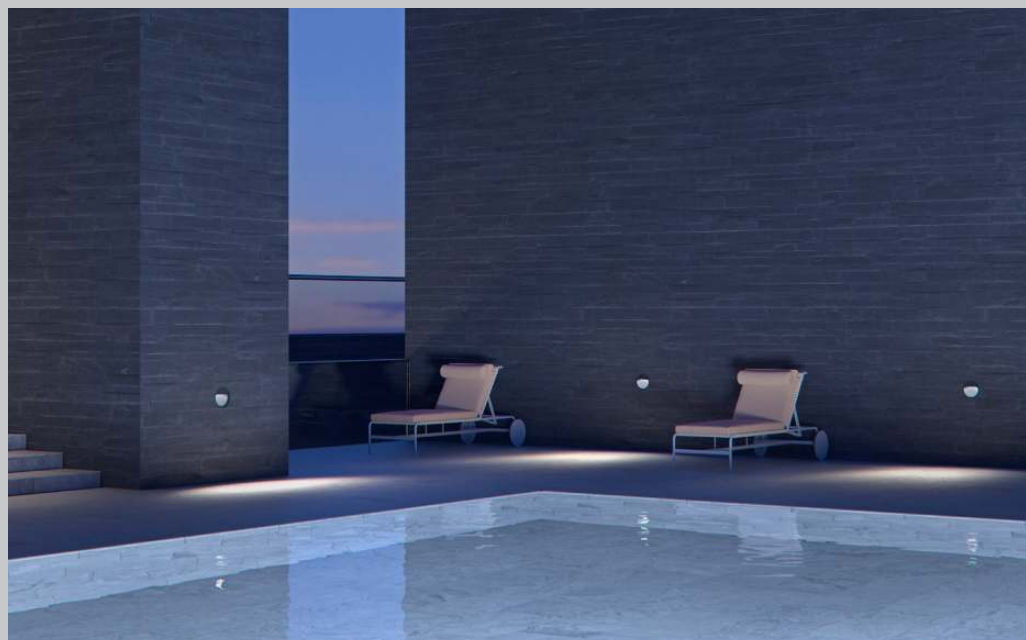

\* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings-  
gegevens:  
[www.erco.com/012896](http://www.erco.com/012896)

Design en toepassing:  
[www.erco.com/visor-f](http://www.erco.com/visor-f)





Hier gilt die StVO

