




Appareils pour l'éclairage du sol circulaire – L'éclairage des zones de circulation

Pour l'éclairage haut de gamme des escaliers ou des sols dans les couloirs et les dégagements

Les couloirs ou les cages d'escalier des hôtels, des théâtres ou des cinémas sont les lieux d'utilisation idéaux pour les appareils d'éclairage du sol ERCO. Avec leur lumière uniforme, ils éclairent les espaces de circulation et les galeries absolument sans éblouissement. Les contours doux du cône de lumière orientent rapidement les usagers même dans des espaces sombres. Le montage affleurant au mur est particulièrement élégant et simple à réaliser grâce aux

accessoires fournis. Les appareils d'éclairage ne nécessitent pas de maintenance et la répartition de lumière est optimisée de sorte que seul un petit nombre d'appareils est nécessaire. Cela les rend particulièrement économiques.

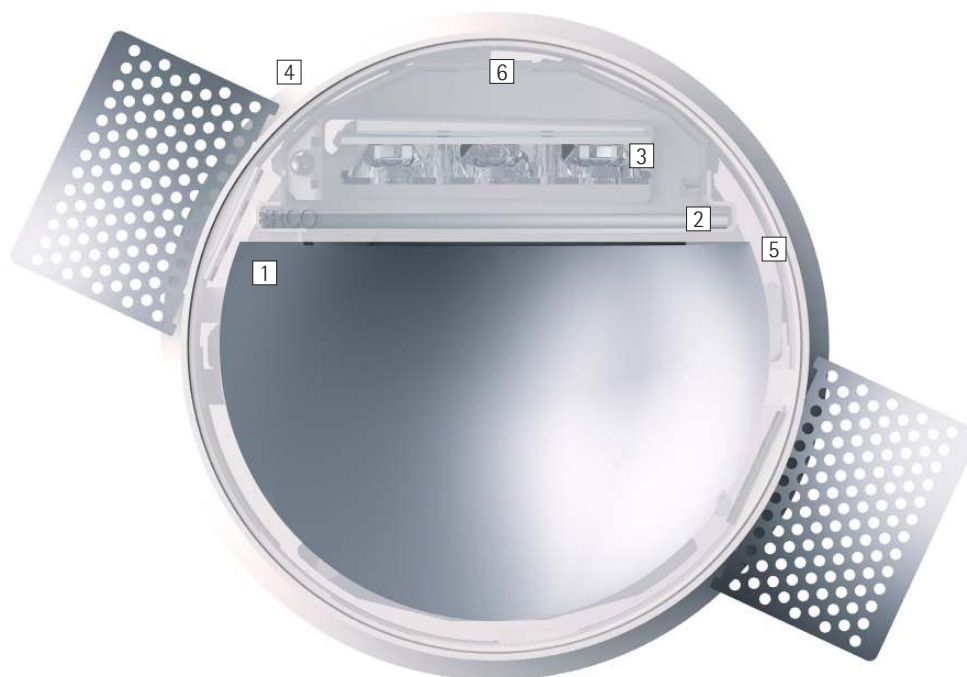

Structure et caractéristiques

Les caractéristiques décrites ici s'appliquent par défaut à tous les articles de cette gamme. Des articles spécifiques peuvent toutefois présenter d'autres propriétés. Pour chaque article, les caractéristiques sont détaillées sur notre site Internet.

1 Réflecteur ERCO et plaque frontale

- Matière synthétique, traitement de surface argenté

2 Lentille Softec horizontale

3 Module LED ERCO

- LED High-power : Blanc chaud (2700K ou 3000K) ou blanc neutre (3500K ou 4000K)
- Optique de collimation en polymère optique

4 Anneau d'encastrement

- Utilisable des 2 côtés : pour recouvrir la découpe murale ou sous forme de profil d'encastrement sous crépi avec détail de pose affleurant le mur
- Equerre de fixation : métal. Plage de serrage de 8 à 22mm
- Matière synthétique, blanc

5 Boîtier

- pour le montage dans paroi creuse
- Matière synthétique

6 Driver

- Commutable

Variante sur demande


- Plaque frontale avec réflecteur : doré mat, argenté mat ou champagne laqué mat

Veillez contacter votre conseiller ERCO.




Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-round

Appareils pour l'éclairage du sol circulaire Appliques murales



Disponible sous forme ronde ou carrée
Les appareils d'éclairage ronds ou carrés permettent d'adapter l'aspect du mur à l'architecture et au style de l'intérieur.



Encastrement affleurant ou recouvrant possible
Selon l'anneau d'encastrement, se constitue un détail d'encastrement soit à fleur du plafond soit recouvrant.

Spécifications



Disponible en forme circulaire ou carrée



Encastrement affleurant ou recouvrant possible



ERCO LED High-Power



Différentes couleurs de lumière



Excellente dissipation de la chaleur




Conforme à la Directive CEM



Commutable

Appareils pour l'éclairage du sol circulaire Appliques murales – Disposition des appareils


Appareils pour l'éclairage du sol

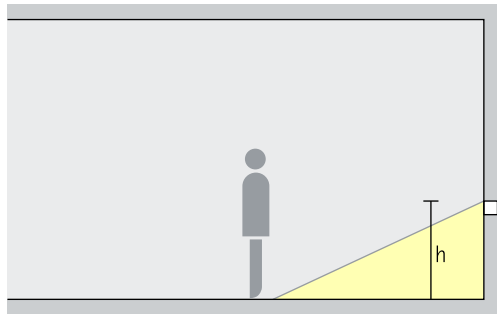

Eclairage flood


Les appareils pour l'éclairage du sol assurent l'éclairage discret, homogène et non-éblouissant des couloirs et des zones de circulation. La hauteur de montage (h) recommandée pour les appareils d'éclairage du sol varie entre 0,5 et 1 m au-dessus du sol.

Disposition : $h = 0,5\text{m à }1\text{m}$

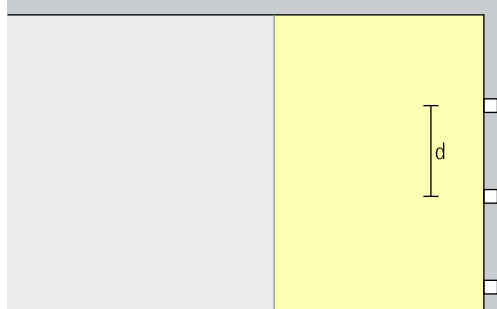

Pour un éclairage homogène du sol, l'entraxe (d) des appareils d'éclairage peut représenter jusqu'à 3 fois la hauteur (h) du montage.

Disposition : $d \leq 3 \times h$

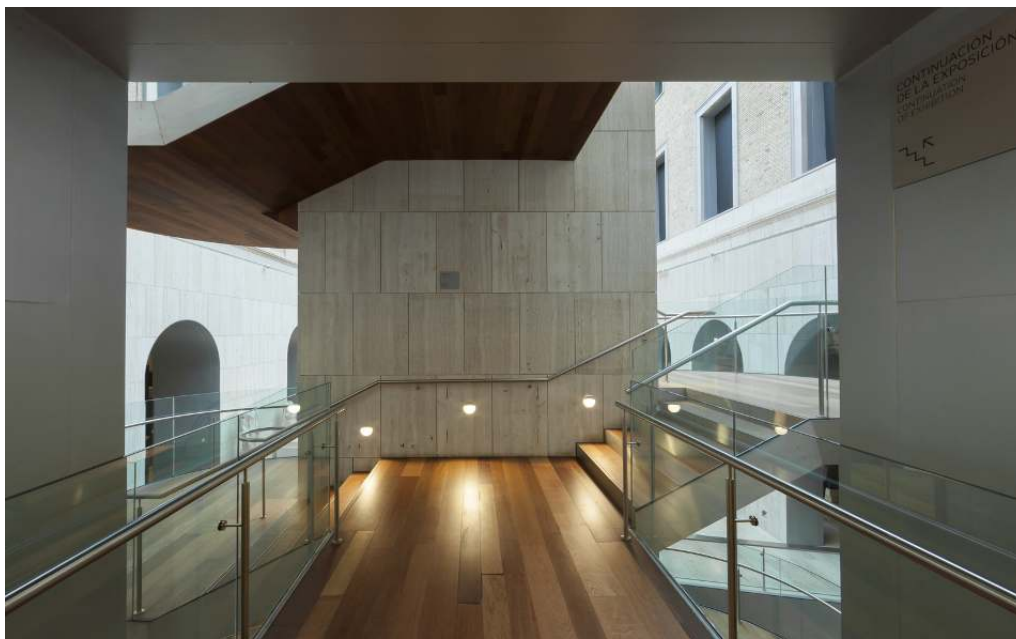


Musée archéologique, Madrid / Espagne. Architecture : Juan Pablo Frade, Madrid / Espagne. Conception lumière : Toni Rueda, Madrid / Espagne. Photographie : Frieder Blicke, Hambourg / Allemagne.

Bibliothèque
Royale, Copen-
hague. Architecte :
Schmidt, Hammer
et Lassen, Aarhus.







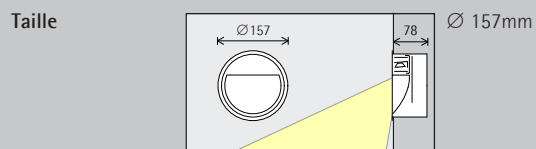

Appareils d'éclairage du sol circulaire Appliques murales




Module LED
Valeur maximale
à 4000K IRC 82

3W/450lm
6W/825lm

Couleur de lumière

	2700K IRC 92		3500K IRC 92
	3000K IRC 92		4000K IRC 82
	3000K IRC 97		4000K IRC 92

Répartition de la lumière


Appareils d'éclairage du sol	
	À faisceau large

Commande

	Commutable
---	------------

Couleur (boîtier)

	Blanc
---	-------

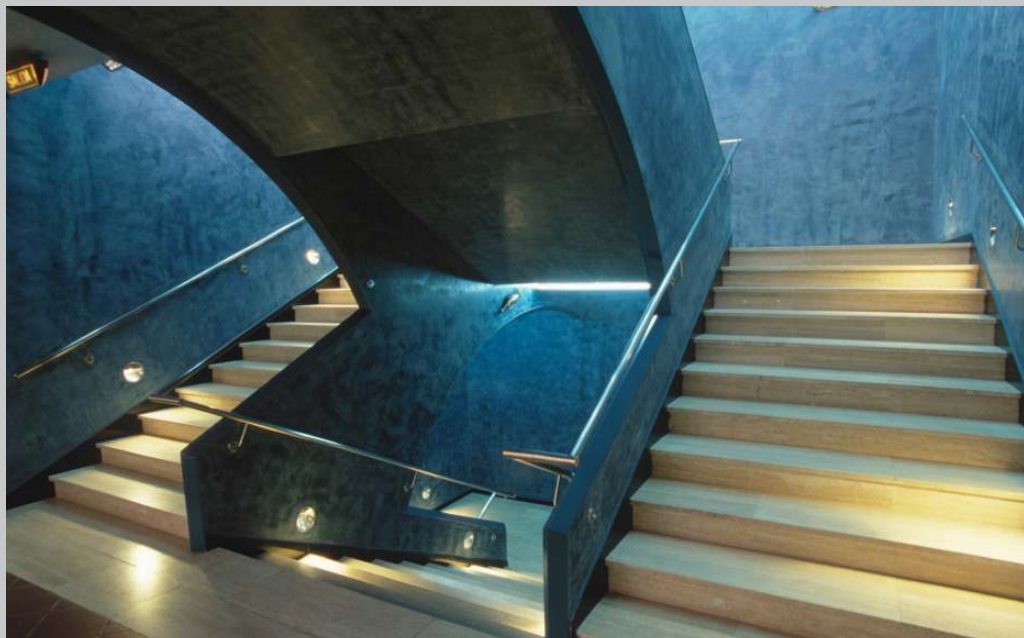

Auditorio Alfredo
Kraus, Las Palmas.
Architecte : Óscar
Tusquets, Barce-
lone.

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/011735

Design et application :
www.erco.com/floor-washlight-round



