



Light Board – Ein bewährter Archetyp

Light Board ist ein starker Partner für nahezu alle Beleuchtungsaufgaben

Charakteristisch für Light Board ist das markante Design: Das flache Gehäuse sorgt mit ausgefeiltem Wärmemanagement für lange Lebensdauer. Die innovative Lichttechnik mit hohem Sehkomfort sowie einfache Einstellbarkeit löst Beleuchtungsaufgaben in Verkaufsräumen und Museen. Light Board bietet unterschiedliche Lichtstrompakete, die sich auch in hohen Räumen für eine Akzentbeleuchtung über weite Distanzen oder zur Beleuchtung von Wänden eignen.

Light Board für Stromschienen 220-240V



Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.

1 ERCO Spherolitlinse

- Lichtverteilungen: Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra wide flood, Oval flood oder Wallwash
- Oval flood 90° versetzt montierbar

2 ERCO LED-Modul

- High-power LEDs: Warmweiß (2700K oder 3000K) oder Neutralweiß (3500K oder 4000K)
- Kollimatoroptik aus optischem Polymer

3 Gehäuse und Ausleger

- Weiß (RAL9002), Schwarz oder Silber
- Aluminiumguss, pulverbeschichtet
- 0°-90° schwenkbar
- Ausleger am Adapter 360° drehbar
- Innen liegende Leitungsführung
- Frontabdeckung: Kunststoff, schwarz

4 Betriebsgerät

- Schaltbar, phasendimmbar+On-board Dim, DALI dimmbar oder Casambi Bluetooth
- Phasendimmbar+On-board Dim Ausführung: Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich und Drehregler zur Helligkeitsregelung an der Leuchte

5 ERCO 3-Phasen-Adapter oder ERCO DALI Adapter

Varianten auf Anfrage

- Gehäuse: 10.000 weitere Farben
- Bitte wenden Sie sich an Ihren ERCO Berater.



Design und Anwendung:
www.erco.com/light-board

Light Board für Stromschienen 220-240V



Große Lumenpakete für sehr hohe Beleuchtungsstärken

Mit kontrastreichen Akzenten können Sie die Aufmerksamkeit des Betrachters lenken. ERCO hat dafür leistungsstarke Leuchten mit großen Lumenpaketen im Programm.

Kleine Leuchtenabmessung

Kleine Leuchten wirken unauffällig und richten den Fokus auf das Licht. Speziell bei kleinen Räumen wirken kompakte Leuchtenabmessungen vorteilhaft.

Besondere Merkmale



Große Lumenpakete für sehr hohe Beleuchtungsstärken



Kleine Leuchtenabmessung



ERCO High-power LEDs



Effiziente Spherolittechnologie



Verschiedene Lichtverteilungen



Verschiedene Lichtfarben



Hervorragendes Wärmemanagement



EMV optimiert



Verschiedene Gehäusefarben



Verschiedene Baugrößen



Schwenkbar 90°



Zubehör für maximalen Sehkomfort



Schaltbar



Phasendimbar + On-board Dim




DALI dimmbar



Casambi Bluetooth

Light Board für Stromschienen 220-240V – Leuchtenanordnung


Strahler
Narrow spot, Spot, Flood

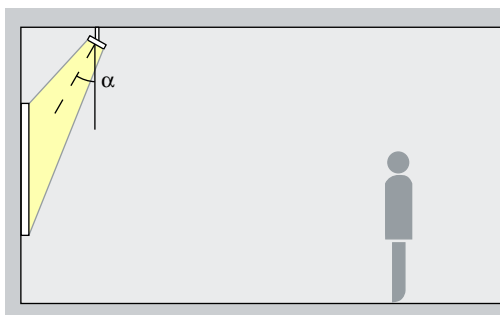

Akzentuierung
Kunstwerke, Waren und architektonische Details lassen sich mit Light Board Strahlern effektiv akzentuieren. Am besten geeignet ist dafür ein Neigungswinkel (α) von ca. 30°. So wird das Objekt modelliert, ohne die Wirkung durch zu starken Schattenwurf zu verzerren. Zudem lässt sich eine Verschattung durch den Betrachter vermeiden.

Anordnung: $\alpha = 30^\circ$


Fluter
Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

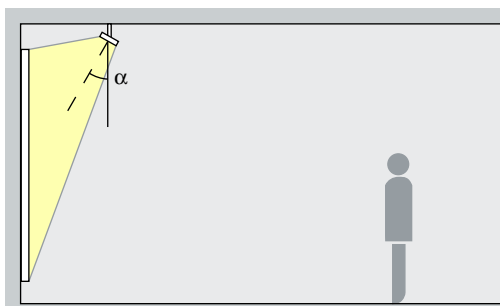

Flutung
Für die Flutung von Objekten mit langgezogener, rechteckiger Form, wie z.B. Bilder, Skulpturen oder Warenträger, eignet sich ein Neigungswinkel (α) von ca. 30°.


Anordnung: $\alpha = 30^\circ$

Linsenwandfluter
Wallwash

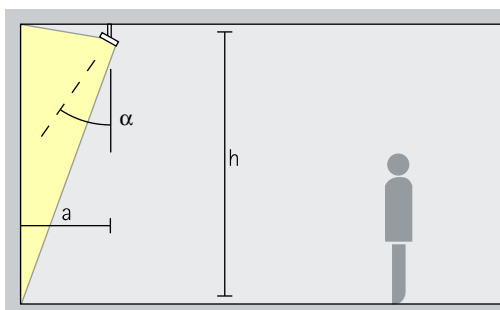

Wandflutung
Für eine gleichmäßige vertikale Beleuchtung sollte der Wandabstand (a) von Light Board Linsenwandflutern etwa ein Drittel der Raumhöhe (h) betragen. Daraus ergibt sich ein Neigungswinkel (α) von ca. 35°.

Anordnung: $a = 1/3 \times h$ bzw.
 $\alpha = 35^\circ$

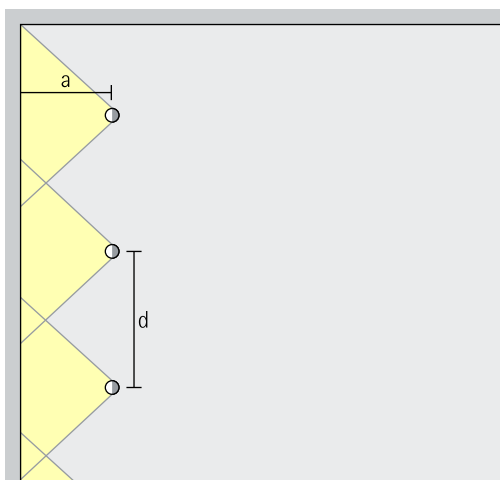

Für eine gute Längsgleichmäßigkeit kann der Leuchtenabstand (d) von Light Board Linsenwandflutern das bis zu 1,2-fache des Wandabstandes (a) betragen.

Anordnung: $d \leq 1,2 \times a$

Den Wandflutertabellen im Katalog und den Artikeldatenblättern können Sie die jeweiligen optimalen Wand- und Leuchtenabstände einzelner Artikel entnehmen.



Museo de Arte
Moderno de Buenos
Aires, Buenos
Aires. Architektur:
Estudio M/
SG/S/S/S + Arq.
Matias Ragonese,
Buenos Aires.
Ausstellungs-
design: Equipo
Museo Moderno.
Lichtplanung:
Francisco Meilan -
GNBA Consultores.
Fotografie: Edgar
Zippel, Berlin.



Musée de la
Romanité, Nîmes.
Architektur:
Agence 2Portz-
amparc, Paris.
Lichtplanung:
Lightec; Agence
Stephanie Daniel,
Bet Choulet. Foto-
grafie: Clément
Guillaume, Paris.

Light Board für Stromschienen 220-240V

Baugröße



LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 82

12W/1650lm	4W/550lm (Narrow spot)
------------	------------------------

24W/3300lm	12W/1650lm (Narrow spot)
------------	--------------------------

Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Lichtverteilung

Strahler		Fluter	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
		Linsenwandfluter	
			Wallwash

Strahler		Fluter	
	Narrow spot		Wide flood
	Spot		Extra wide flood
	Flood		Oval flood
		Linsenwandfluter	
			Wallwash

Steuerung

	Schaltbar		DALI
	Phasendimmbar + On-board Dim		Casambi Bluetooth

	Schaltbar		DALI
	Phasendimmbar + On-board Dim		Casambi Bluetooth


Farbe (Gehäuse)

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *







	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *








Zubehör



	Linsen
	Snooten







48W/6600lm	24/3300lm (Narrow spot)
------------	-------------------------

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 82
	3000K Ra 97		4000K Ra 92

Strahler	Fluter
 Narrow spot	 Wide flood
 Spot	 Extra wide flood
 Flood	 Oval flood
	Linsenwandfluter
	 Wallwash


 Schaltbar	 DALI
 Phasendimmbar + On-board Dim	 Casambi Bluetooth

	Weiß		Silber
	Schwarz		10.000 Farben *

* auf Anfrage erhältlich

Artikelnummern und Planungsdaten:
www.erco.com/012364

Design und Anwendung:
www.erco.com/light-board



BIER? ■ FASS UND FASSMACHER

FASS UND FASSMACHEREI

Die Bierbrauerei ist ein Handwerk, das seit Jahrhunderten in Deutschland existiert. Die Fassmachei ist ein Handwerk, das seit Jahrhunderten in Deutschland existiert. Die Fassmachei ist ein Handwerk, das seit Jahrhunderten in Deutschland existiert.

FASSMACHEREI

Die Fassmachei ist ein Handwerk, das seit Jahrhunderten in Deutschland existiert. Die Fassmachei ist ein Handwerk, das seit Jahrhunderten in Deutschland existiert.

FASSMACHEREI

FASSMACHEREI



FASSMACHEREI

FASSMACHEREI

FASSMACHEREI

FASSMACHEREI

