




## Iku – Eficiente, rentable, universal

### **Downlights y bañadores de pared para la iluminación arquitectónica**

Sus cinco tamaños y sus cinco distribuciones luminosas permiten una iluminación perfecta y rentable para aplicaciones de cualquier dimensión, en edificios públicos grandes, oficinas y centros de convenciones, pero también en espacios más pequeños de restaurantes u hoteles. Iku permite aplicar grandes interdistancias entre las luminarias con distribuciones luminosas extensivas, gracias a sus haces de luz ovales. Los bañadores de pared y bañadores de pared

dobles Iku dotan a los pasillos y espacios de una amplitud óptica, y aumentan la sensación de luminosidad. Iku se caracteriza por su elevada eficacia luminosa y su durabilidad. La combinación de tunable white con diversas distribuciones luminosas y con diversas opciones modernas de conectividad posibilita una iluminación orientada al concepto de Human Centric Lighting.

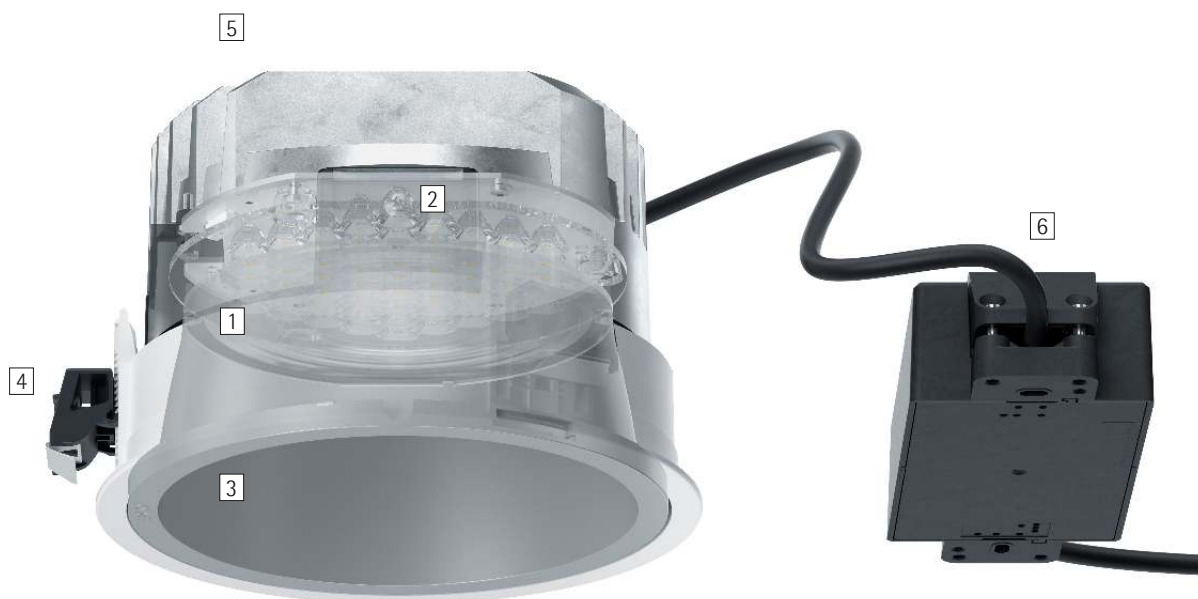

#### Estructura y propiedades

Las propiedades aquí descritas son típicas de los artículos de esta familia de productos. Los artículos especiales pueden presentar propiedades distintas. En nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de las propiedades de artículos concretos.

#### 1 Lentes ERCO

- Lentes Fresnel: wide flood (aprox. 60°), extra wide flood (aprox. 85°) u oval flood (aprox. 20°x60°)
- Sistema de lentes ERCO: wallwash o double wallwash
- Oval flood girable 360°

#### 2 Módulo LED ERCO

- Mid-power LEDs (downlights) o High-power LEDs (bañadores de pared): blanco cálido (2700K o 3000K), blanco neutro (3500K o 4000K) o tunable white (2700-6500K)
- Downlights: óptica colimadora de polímero óptico

#### 3 Cono de apantallamiento

- lacado en plateado o negro

#### 4 Aro empotrable

- Detalle de montaje superpuesto
- Fijación para espesores de techo de 1-25mm (tamaño 2-4) o de 1-30mm (tamaño 5-7)
- Material sintético, blanco
- Detalle de montaje enrasado (tamaño 2): fijación para grosores de techo 12,5-25mm.
- Para un montaje empotrado a ras de techo (tamaño 3-7): pedir el aro empotrable por separado, fijación para grosores de techo 12,5-25mm

#### 5 Cuerpo

- Fundición de aluminio, ejecutado como cuerpo de refrigeración
- Girable 360°

#### 6 Equipo auxiliar

- Conmutable, DALI regulable o Casambi Bluetooth

#### Variantes bajo demanda

- Cono de apantallamiento: lacado en dorado mate, plateado mate, champán mate o cobre mate y otros colores
- Conexión: clavija de 3 o 5 polos con cable de conexión (Wago o Wieland)
- Aro empotrable: 10.000 colores adicionales
- Sistema de foseado en el techo Dirijase a su asesor de ERCO.




Diseño y aplicación:  
[www.erco.com/iku](http://www.erco.com/iku)

# Iku Luminarias empotrables en el techo



## Salida de luz elegante

La geometría especial de la lente proporciona una superficie emisora de luz homogénea con un elevado confort visual.



## Bañador de pared doble

La distribución luminosa especial de los bañadores de pared dobles ilumina eficientemente las paredes opuestas de pasillos. La reflexión difusa de la luz en las paredes ilumina a su vez el suelo y el techo.




## Tecnología tunable white

De forma similar a los cambios constantes de la temperatura cromática en exteriores con el transcurso del día, se puede adaptar la temperatura cromática en interiores mediante iluminación indirecta, por ejemplo, con el fin de reforzar conceptos luminosos de «Human Centric Lighting».



## Posibilidad de empotramiento superpuesto o enrasado

Todas las luminarias empotrables disponen por defecto de detalles de montaje superpuesto. Los aros empotrables enrasados están disponibles como accesorio.



## Grandes interdistancias de luminarias en el bañado de paredes

La potente luminotecnía de ERCO posibilita en determinadas luminarias unas interdistancias de luminarias sumamente grandes, que pueden llegar a equivaler a una vez y media la distancia a la pared.

### Características especiales



Salida de luz elegante



Bañador de pared doble



Tunable white



Posibilidad de empotramiento enrasado o superpuesto



Grandes interdistancias de luminarias en el bañado de paredes



Mid-power LEDs/High-power LEDs de ERCO



Cut-off óptico 30°/40°



Diversas distribuciones luminosas



Oval flood, libremente girable



Diversos colores de luz



Excelente gestión térmica



CEM optimizada



Diversos tamaños



Enclavable



Montaje sin herramientas



Conmutable



Regulable mediante DALI




Casambi Bluetooth

# Iku Luminarias empotrables en el techo – Disposición de luminarias

## Downlights


Wide flood, Extra wide flood

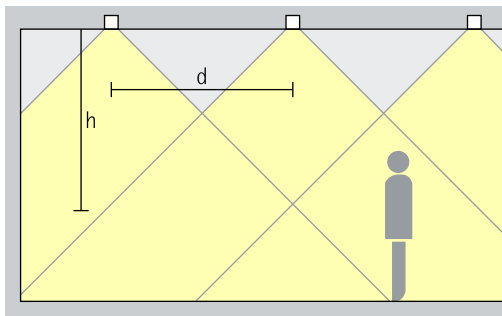

### Iluminación básica

Para obtener una iluminación general uniforme con un elevado confort visual, como interdistancia de luminarias (d) aproximada entre dos downlights Iku se puede aplicar hasta 1,5 veces la altura (h) de la luminaria sobre la superficie útil.

Disposición:  $d = 1,5 \times h$

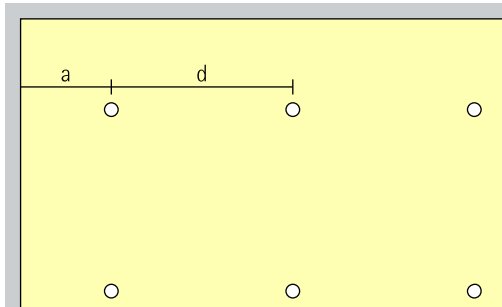


La distancia a la pared debería equivaler a la mitad de la interdistancia de luminarias.

Disposición:  $a = d / 2$

## Downlights oval flood

Oval flood

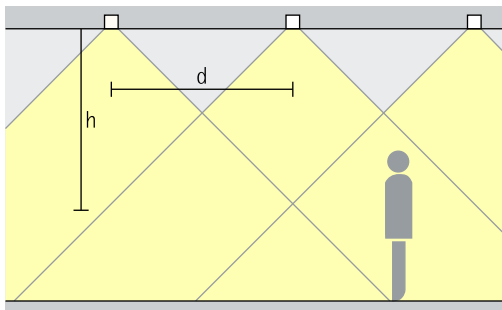


### Iluminación lineal

Para obtener una iluminación uniforme con una disposición lineal, como interdistancia de luminarias (d) aproximada entre dos downlights Iku se puede aplicar hasta 1,5 veces la altura (h) de la luminaria sobre la superficie útil.


Disposición:  $d = 1,5 \times h$

Ámbito de aplicación: pasillos y zonas de tránsito

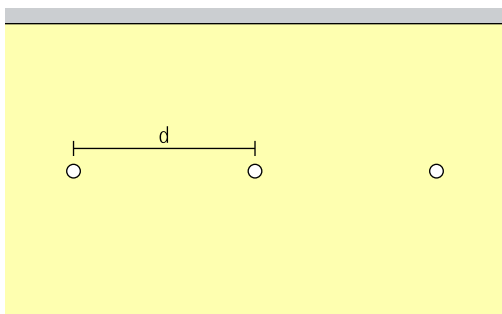

# Iku Luminarias empotrables en el techo – Disposición de luminarias


## Bañadores de pared con lente Wallwash

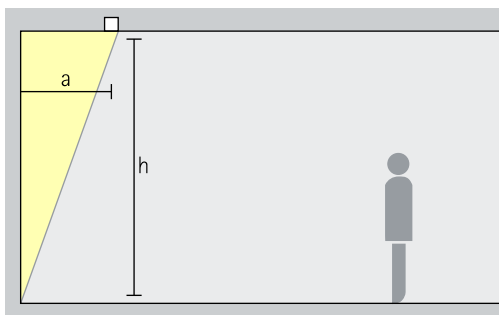

### Bañado de pared

Para obtener una iluminación vertical uniforme, la distancia a la pared (a) de los bañadores de pared Iku debería ser de aproximadamente un tercio de la altura del techo (h).

Disposición:  $a = 1/3 \times h$

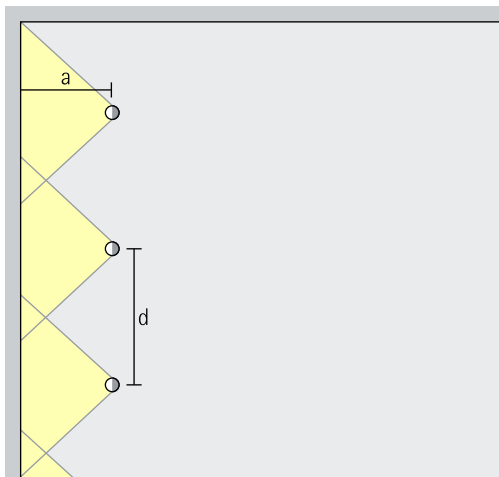


Para obtener una buena uniformidad longitudinal, la interdistancia de luminarias (d) de los bañadores de pared Iku puede equivaler a hasta 1,3 veces la distancia a la pared (a).

Disposición:  $d \leq 1,3 \times a$

En las tablas de bañadores de pared puede consultar las correspondientes distancias a la pared y las interdistancias entre luminarias óptimas para cada artículo.

## Bañadores de pared dobles Double wallwash

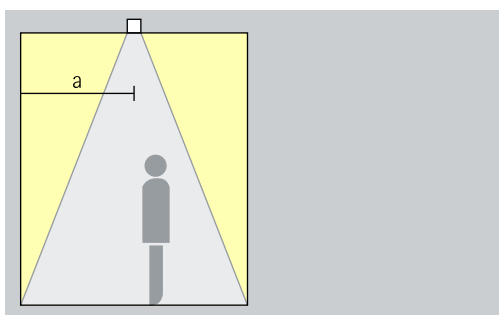


### Bañado de pared

Para obtener una iluminación vertical uniforme de las paredes opuestas, la distancia a la pared por ambos lados (a) de los bañadores de pared dobles Iku debería ser de aproximadamente un tercio de la altura del techo (h). Las luminarias deberían estar posicionadas siempre en el eje central entre las paredes.

Disposición:  $a = 1/3 \times h$

Ámbito de aplicación: pasillos, p.ej., en edificios administrativos o centros sanitarios


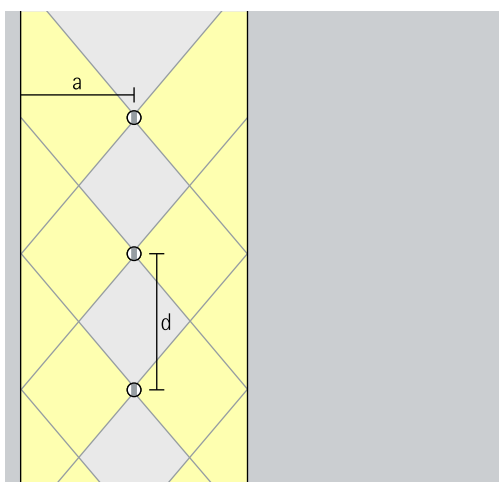


Para obtener una buena uniformidad longitudinal, la interdistancia de luminarias (d) de los bañadores de pared Iku puede equivaler a hasta 1,3 veces la distancia a la pared (a).


Disposición:  $d \leq 1,3 \times a$

En las tablas de bañadores de pared puede consultar las correspondientes distancias a la pared y las interdistancias entre luminarias óptimas para cada artículo.

# Iku Luminarias empotrables en el techo

| Tamaño  | Tamaño 2   |  | Tamaño 3   |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|---|--|--|--|-----------------------|--------------|------------|--|------------------------------|--|----------|--|------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|----------|--------------|--|--------------|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------------------|--|--|--|
|   |   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Módulo LED<br>Valor máximo con<br>4000K, CRI 82 | 3,1W/529lm   |  | 8,8W/1492lm  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Temperatura de color                            | <table border="1"> <tr><td></td><td>2700K CRI 92</td><td></td><td>3500K CRI 92</td></tr> <tr><td></td><td>3000K CRI 82 **</td><td></td><td>4000K CRI 82</td></tr> <tr><td></td><td>3000K CRI 92</td><td></td><td>4000K CRI 92</td></tr> <tr><td></td><td>3000K CRI 97 ***</td><td></td><td></td></tr> </table> |  | 2700K CRI 92   |                       | 3500K CRI 92 |            | 3000K CRI 82 **  |                              | 4000K CRI 82   |          | 3000K CRI 92   |            | 4000K CRI 92 |                       | 3000K CRI 97 *** |                   |                  |                              | <table border="1"> <tr><td></td><td>2700K CRI 92</td><td></td><td>3500K CRI 92</td></tr> <tr><td></td><td>3000K CRI 82 **</td><td></td><td>4000K CRI 82</td></tr> <tr><td></td><td>3000K CRI 92</td><td></td><td>4000K CRI 92</td></tr> <tr><td></td><td>3000K CRI 97 ***</td><td></td><td></td></tr> </table> |          | 2700K CRI 92 |  | 3500K CRI 92 |  | 3000K CRI 82 ** |  | 4000K CRI 82 |  | 3000K CRI 92 |  | 4000K CRI 92 |  | 3000K CRI 97 *** |  |  |  |
|   | 2700K CRI 92   |  | 3500K CRI 92   |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | 3000K CRI 82 **  |  | 4000K CRI 82   |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | 3000K CRI 92   |  | 4000K CRI 92   |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | 3000K CRI 97 ***   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | 2700K CRI 92   |  | 3500K CRI 92   |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | 3000K CRI 82 **  |  | 4000K CRI 82   |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | 3000K CRI 92   |  | 4000K CRI 92   |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | 3000K CRI 97 ***   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Distribución luminosa                           | <table border="1"> <tr><th>Downlights</th><th>Downlights oval flood</th></tr> <tr><td> Wide flood</td><td> Oval flood</td></tr> <tr><td> Extra wide flood</td><td>Bañadores de pared con lente</td></tr> <tr><td></td><td> Wallwash</td></tr> </table>   |  | Downlights   | Downlights oval flood | Wide flood   | Oval flood | Extra wide flood   | Bañadores de pared con lente |  | Wallwash | <table border="1"> <tr><th>Downlights</th><th>Downlights oval flood</th></tr> <tr><td> Wide flood</td><td> Oval flood</td></tr> <tr><td> Extra wide flood</td><td>Bañadores de pared con lente</td></tr> <tr><td></td><td> Wallwash</td></tr> </table> |            | Downlights   | Downlights oval flood | Wide flood       | Oval flood        | Extra wide flood | Bañadores de pared con lente |  | Wallwash |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Downlights                                      | Downlights oval flood  |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Wide flood                                      | Oval flood   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Extra wide flood                                | Bañadores de pared con lente   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Wallwash   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Downlights                                      | Downlights oval flood  |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Wide flood                                      | Oval flood   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Extra wide flood                                | Bañadores de pared con lente   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Wallwash   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Control   | <table border="1"> <tr><td></td><td>Conmutable</td></tr> <tr><td></td><td>DALI</td></tr> <tr><td></td><td>Casambi Bluetooth</td></tr> </table>   |  |  | Conmutable            |              | DALI       |  | Casambi Bluetooth            | <table border="1"> <tr><td></td><td>Conmutable</td></tr> <tr><td></td><td>DALI</td></tr> <tr><td></td><td>Casambi Bluetooth</td></tr> </table> |          |  | Conmutable |              | DALI                  |                  | Casambi Bluetooth |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Conmutable   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | DALI   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Casambi Bluetooth  |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Conmutable   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | DALI   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Casambi Bluetooth  |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
| Color (cono de apantallamiento)                 | <table border="1"> <tr><td></td><td>Plateado</td></tr> <tr><td></td><td>Negro</td></tr> </table>   |  |  | Plateado              |              | Negro      | <table border="1"> <tr><td></td><td>Plateado</td></tr> <tr><td></td><td>Negro</td></tr> </table> |                              |  | Plateado |  | Negro      |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Plateado   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Negro  |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Plateado   |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |
|   | Negro  |  |  |                       |              |            |  |                              |  |          |  |            |              |                       |                  |                   |                  |                              |  |          |              |  |              |  |                 |  |              |  |              |  |              |  |                  |  |  |  |

| Accesorios |                               |  |                                 |  |                       |
|------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|
|            | Cuerpo empotrable en hormigón |  | Molde                           |  | Juego de compensación |
|            | Aro empotrable                |  | Cassette para techos de paneles |  | Aro de recubrimiento  |



Tamaño 4

17,7W/2984lm

10,6W/1546lm

|  |                  |  |              |
|--|------------------|--|--------------|
|  | 2700K CRI 92     |  | 3500K CRI 92 |
|  | 3000K CRI 82 **  |  | 4000K CRI 82 |
|  | 3000K CRI 92     |  | 4000K CRI 92 |
|  | 3000K CRI 97 *** |  |              |

Tunable white

| Downlights            | Bañadores de pared con lente |
|-----------------------|------------------------------|
| Wide flood            | wallwash                     |
| Extra wide flood      | Bañador de pared doble       |
| Downlights oval flood | Double wallwash              |
| Oval flood            |                              |

| Downlights       | Downlights oval flood        |
|------------------|------------------------------|
| Wide flood       | Oval flood                   |
| Extra wide flood | Bañadores de pared con lente |
|                  | Wallwash                     |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Conmutable        |
|  | DALI              |
|  | Casambi Bluetooth |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | DALI              |
|  | Casambi Bluetooth |

|  |          |
|--|----------|
|  | Plateado |
|  | Negro    |

|  |          |
|--|----------|
|  | Plateado |
|  | Negro    |

\*\* solo para las distribuciones luminosas wide flood, extra wide flood y oval flood

\*\*\* solo para las distribuciones luminosas wallwash y double wallwash

Número de artículo y datos de planificación:  
www.erco.com/020543


Diseño y aplicación:  
www.erco.com/iku



Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas. Consulte los datos luminotécnicos actuales en las fichas técnicas disponibles en www.erco.com.

# Iku Luminarias empotrables en el techo

Tamaño



Tamaño 5

Módulo LED  
Valor máximo con  
4000K, CRI 82

|              |              |
|--------------|--------------|
| 28,7W/4860lm | 17,7W/2577lm |
|--------------|--------------|

Temperatura  
de color

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| 2700K CRI 92     | 3500K CRI 92 | Tunable white |
| 3000K CRI 82 **  | 4000K CRI 82 |               |
| 3000K CRI 92     | 4000K CRI 92 |               |
| 3000K CRI 97 *** |              |               |

Distribución  
luminosa

| Downlights            | Bañadores de pared con lente | Downlights       | Downlights oval flood        |
|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Wide flood            | Wallwash                     | Wide flood       | Oval flood                   |
| Extra wide flood      | Bañador de pared doble       | Extra wide flood | Bañadores de pared con lente |
| Downlights oval flood | Double wallwash              |                  | Wallwash                     |
| Oval flood            |                              |                  |                              |

Control

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Conmutable | DALI              |
| DALI       | Casambi Bluetooth |


Color  
(cono de apan-  
tallamiento)

|          |          |
|----------|----------|
| Plateado | Plateado |
| Negro    | Negro    |

Accesorios

|                               |                                 |                       |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Cuerpo empotrable en hormigón | Molde                           | Juego de compensación |
| Aro empotrable                | Cassette para techos de paneles | Aro de recubrimiento  |





Tamaño 7

36,7W/6381lm

26,5W/3866lm

|  |                  |  |              |
|--|------------------|--|--------------|
|  | 2700K CRI 92     |  | 3500K CRI 92 |
|  | 3000K CRI 82 **  |  | 4000K CRI 82 |
|  | 3000K CRI 92     |  | 4000K CRI 92 |
|  | 3000K CRI 97 *** |  |              |

Tunable white

| Downlights |                  | Downlights oval flood |                              |
|------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
|            | Wide flood       |                       | Oval flood                   |
|            | Extra wide flood |                       | Bañadores de pared con lente |
|            |                  |                       | Wallwash                     |

| Downlights |                  | Downlights oval flood |                              |
|------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
|            | Wide flood       |                       | Oval flood                   |
|            | Extra wide flood |                       | Bañadores de pared con lente |
|            |                  |                       | Wallwash                     |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Conmutable        |
|  | DALI              |
|  | Casambi Bluetooth |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | DALI              |
|  | Casambi Bluetooth |

|  |          |
|--|----------|
|  | Plateado |
|  | Negro    |

|  |          |
|--|----------|
|  | Plateado |
|  | Negro    |

\*\* solo para las distribuciones luminosas wide flood, extra wide flood y oval flood

\*\*\* solo para las distribuciones luminosas wallwash y double wallwash

Número de artículo y datos de planificación:  
www.erco.com/020543

Diseño y aplicación:  
www.erco.com/iku



Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas. Consulte los datos luminotécnicos actuales en las fichas técnicas disponibles en www.erco.com.

