



Eclipse InTrack – L'art de la mise en lumière

Un système de projecteurs, 28 000 possibilités : avec des lentilles Darklight interchangeables et des adaptateurs ultrafins

Eclipse propose en cinq tailles une technique haut de gamme, un confort visuel maximal et un système d'une richesse unique pour chaque application – dans les musées et les galeries, mais aussi dans les projets de boutiques exclusifs. Des Lens Units interchangeables définissent les répartitions de lumière – même dans le cas des projecteurs zoom ou cadresurs. Avec un point lumineux unique

et un chemin optique presque invisible, les lentilles Darklight créent une impression de magie. Affinez l'éclairage avec des accessoires : des filtres de conversion génèrent des spectres supplémentaires, tandis que Tunable white et RGBW permettent des scénarios dynamiques. Les options de connectivité modernes telles que Multi Dim pour DALI, Push Dim ou les standards sans fil tels que Casambi Bluetooth rendent Eclipse particulièrement intelligent.



Structure et caractéristiques

Les caractéristiques décrites ici s'appliquent par défaut à tous les articles de cette gamme. Des articles spécifiques peuvent toutefois présenter d'autres propriétés. Pour chaque article, les caractéristiques sont détaillées sur notre site Internet.

1 Lentilles ERCO

- En polymère optique
- Lentilles Darklight : Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood ou Extra wide flood
- Lentilles Spherolit : Oval flood, Oval wide flood ou Wallwash
- Lentilles zoom : Zoom spot ou Zoom oval ; mise au point continue
- Lentilles de projection : Narrow framing ou wide framing ; mise au point continue

2 Lens Unit

- Pivotant de 360°
- Matière synthétique, blanc ou noir
- Projecteur contour avec cadreur

3 Module LED ERCO

- LED high-power : blanc chaud (2700K ou 3000K), blanc neutre (3500K ou 4000K), Tunable white (2700-7500K) ou RGBW
- Optique de collimation en polymère optique

4 Boîtier et bras support

- Blanc (RAL9002), noir ou argent
- Zinc moulé sous pression ou fonte d'aluminium, revêtement par poudre
- Inclinaison de 0° à 270°
- Bras support : fonte d'aluminium/matière synthétique ; pivotant de 360° au niveau de l'adaptateur

5 Driver

- Commutable, On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim+On-board Dim, Casambi Bluetooth ou Zigbee
- Version Multi Dim : gradable DALI, Push Dim ou gradation avec gradateurs externes (gradateur en commande fin de phase / début de phase / gradateur universel) possibles
- Version On-board Dim : Potentiomètre pour réglage de la luminosité sur l'appareil

6 Adaptateur Intrack ERCO, adaptateur triphasé ERCO ou adaptateur DALI

Variantes sur demande

- Boîtier : 10 000 autres couleurs
- Veuillez contacter votre conseiller ERCO.



Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V



Lentille Darklight

La lentille Darklight assure non seulement un ressenti de magie avec un point lumineux unique-ment ; elle offre également des répartitions de lumière précises et uniformes, une grande flexibilité dans le choix des caractéristiques de rayonnement ainsi qu'une efficacité moderne.



Projecteurs contours

Des cadreurs permettent d'obtenir un cône lumineux aux contours parfaitement nets. Il en résulte avec des projecteurs contours des effets fascinants, en particulier dans les musées, où les tableaux éclairés avec des contours nets semblent irradier de l'intérieur.



Projecteurs zoom

Il suffit de tourner la lentille pour ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au Wide flood (65°). Les projecteurs zoom sont particulièrement adaptés à l'éclairage de zones dans lesquelles sont exposés des objets ou des marchandises qui changent régulièrement.



Lumière colorée

La lumière colorée permet d'agencer et de transformer l'environnement avec des contrastes subtils ou dramatiques. Les LED vous permettent de créer une lumière colorée de façon très efficace et flexible.



Technologie Tunable white

Tout comme la température de couleur évolue en continu à l'extérieur au fil de la journée, la température de couleur de l'éclairage à l'intérieur peut être modifiée pour soutenir, par exemple, des concepts d'éclairage pour le Human Centric Lighting.

Spécifications



Technologie Darklight efficace



Projecteurs contours



Projecteurs zoom



Lumière colorée



Tunable white



ERCO LED High-Power



Angle cut-off optique de 40°/50°/60°



Différentes répartitions



Oval flood rotatif



Différentes couleurs de lumière



Excellente dissipation de la chaleur



Conforme à la Directive CEM



Différentes couleurs de boîtier



Différentes tailles



Orientable 270°



Accessoires pour un confort visuel maximal



Commutable



On-board Dim



Multi Dim



Multi Dim + On-board Dim



Casambi Bluetooth




Zigbee

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V – Disposition des appareils

Projecteurs

Narrow spot, Spot, Flood

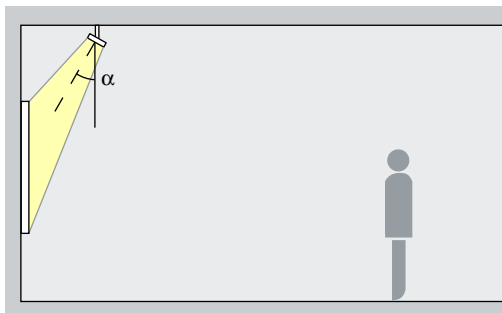


Accentuation

Eclipse InTrack permet l'accentuation spectaculaire d'œuvres d'art, de produits et de détails architecturaux. Une inclinaison (α) de 30° est optimale pour cela. Ainsi, l'objet est modelé, sans qu'aucune ombre portée ne perturbe l'ensemble. De plus, il est possible d'éviter l'ombre portée de l'observateur.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Projecteurs zoom

Zoom spot, Zoom oval

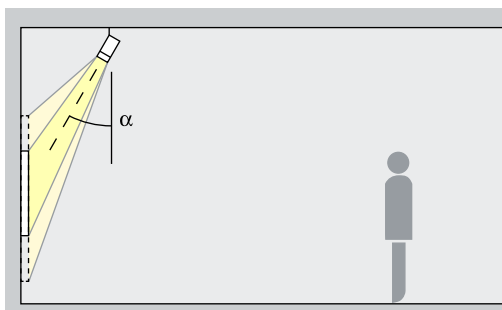



Accentuation

Les projecteurs zoom permettent de régler en continu l'angle de rayonnement. La plage de zoom qui va de Spot à Wide flood permet de mettre très efficacement en valeur des œuvres d'art de petites dimensions avec un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°. Le zoom ovale est adapté aux œuvres d'art de dimensions oblongues. Ainsi, l'objet est modelé, sans qu'aucune ombre portée ne perturbe l'ensemble. De plus, il est possible d'éviter l'ombre portée de l'observateur.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Projecteurs contours

Narrow framing, Wide framing

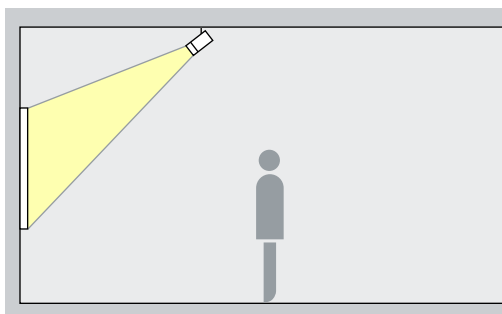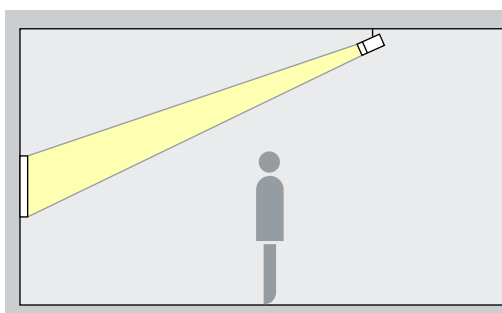


Projection

Des projecteurs cadres permettent des faisceaux lumineux réglables aux contours nets. Des images semblant émettre leur propre lumière sont ainsi source d'effets fascinants. Sélectionnez Narrow framing pour éclairer de petits objets depuis de longues distances avec précision, et Wide framing pour éclairer de grands objets depuis de courtes distances avec précision.

Projecteurs Flood

Wide flood, Extra wide flood, Oval wide flood, Oval flood

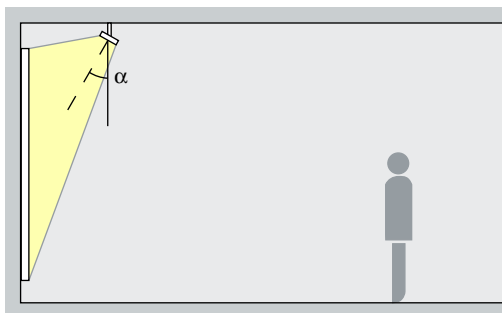


Eclairage flood

Pour un éclairage flood d'objets oblongs ou parallélépipédiques, comme les tableaux, les sculptures ou les portants, il convient d'appliquer un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V – Disposition des appareils


Projecteurs à faisceau mural à lentille
Wallwash

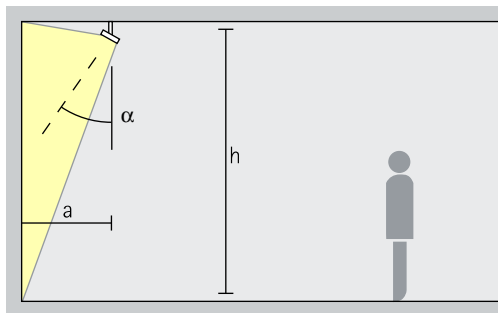

Eclairage mural

Pour obtenir un éclairage vertical uniforme, la distance jusqu'au mur (a) des appareils à faisceau mural à lentille Eclipse InTrack devrait correspondre à environ un tiers de la hauteur sous plafond (h). D'où une inclinaison (α) d'environ 35°.

Disposition : $a = 1/3 \times h$ ou $\alpha = 35^\circ$

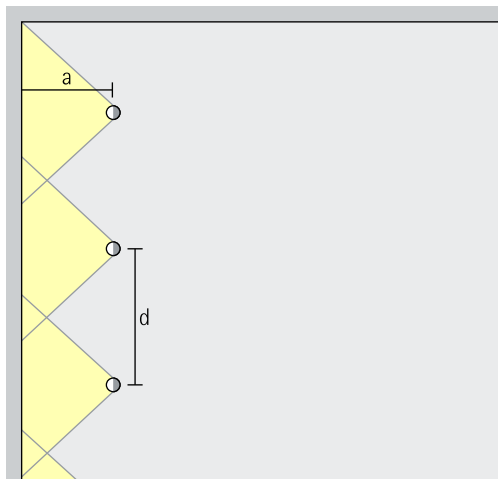


Pour obtenir une bonne uniformité longitudinale l'entraxe (d) des appareils d'éclairage à faisceau mural à lentille Eclipse InTrack peut s'élever jusqu'à 1,2 fois la distance jusqu'au mur (a).

Disposition : $d \leq 1,2 \times a$


Les tableaux consacrés aux projecteurs à faisceau mural sur www.erco.com vous indiquent, pour chacun, les distances par rapport au mur et les entraxes optimaux.

Galerie Xavier Hufkens, Bruxelles.
Architecture : Robbrecht & Daem Architecten, Gand. Conception lumière : SiSi (Siegfried Siderius), Amsterdam. Installation : Dimension Lumière, Jacques Verliefd, Bruxelles. Art : Nicolas Party. Photographie : Thomas Mayer, Neuss.

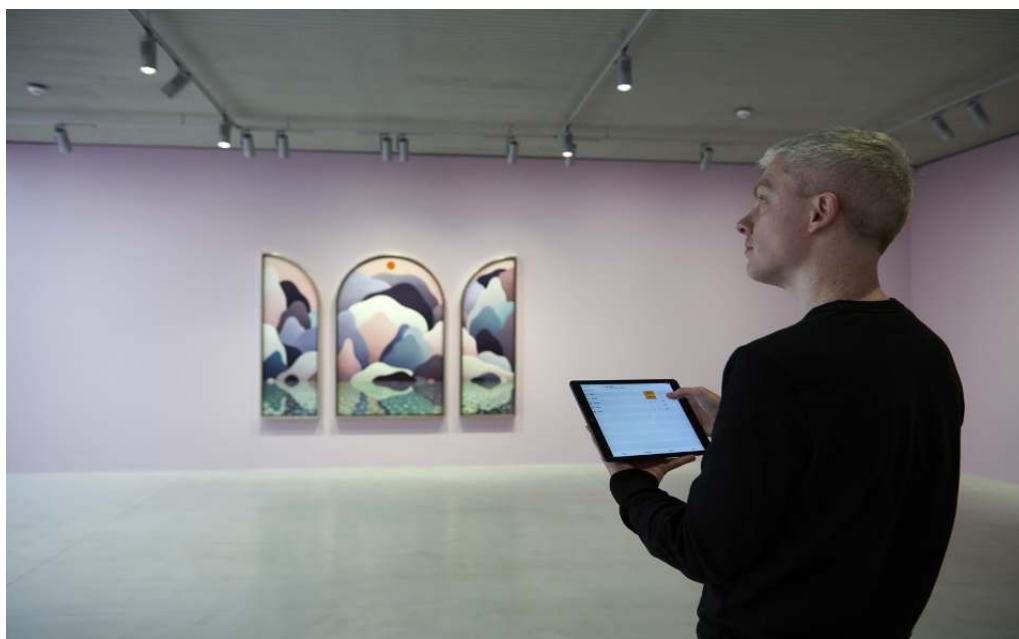


Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Taille



XS
Ø 32 mm



S
Ø 60 mm

Module LED

Valeur maximale à 4 000 K IRC 82

2 W/272 lm	3,1 W/382 lm (Narrow spot)
3,1 W/382 lm	

8,1 W/1 086 lm	3,1 W/382 lm (Narrow spot)
12,4 W/1 528 lm	

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97		4 000 K IRC 92

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97		4 000 K IRC 92

Répartition de lumière

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Oval wide flood
Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom oval	Wallwash

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Oval wide flood
Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom oval	Wallwash
Projecteurs contours	
Narrow framing	
Wide framing	

Commande

Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmable ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
On-board Dim	

Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmable ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
On-board Dim	

Couleur (boîtier)

Blanc	Argent
Noir	10 000 couleurs *

Blanc	Argent
Noir	10 000 couleurs *

Accessoire

Lentilles	Lens Units	Snoot	Add-on Control Units
Filtres	Grille nid-d'abeilles	Volets anti-éblouissement	DALI-Casambi Gateway

5,8 W/698 lm

Tunable white

Projecteurs	Projecteurs Flood
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Projecteurs zoom	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase ✓ Gradable par potentiomètre

Blanc	Argent
Noir	10 000 couleurs *

9,3 W/800 lm

RGBW

Projecteurs	Projecteurs Flood
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Projecteurs zoom	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase ✓ Gradable par potentiomètre

Blanc	Argent
Noir	10 000 couleurs *

* Disponible sur demande


Références et données de conception :
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Taille



M
Ø 92 mm

Module LED Valeur maximale à 4 000 K IRC 82

14,1 W/1 901 lm	4,2 W/481 lm (Narrow spot)
21,6 W/2 673 lm	

18,2 W/2 156 lm

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97		4 000 K IRC 92

	Tunable white
--	---------------

Répartition de lumière

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Oval wide flood
Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom oval	Wallwash
Projecteurs contours	
Narrow framing	
Wide framing	

Projecteurs	Projecteurs Flood
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Projecteurs zoom	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Commande

Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmable ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
On-board Dim	

Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	Zigbee
Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase ✓ Gradable par potentiomètre

Couleur (boîtier)

	Blanc		Argent
	Noir		10 000 couleurs *












	Blanc		Argent
	Noir		10 000 couleurs *





Accessoire





Lentilles	Lens Units	Snoot	Add-on Control Units
Filtres	Grille nid-d'abeilles	Volets anti-éblouissement	DALI-Casambi Gateway

17,9 W/1 516 lm

 RGBW

Projecteurs	Projecteurs Flood
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Projecteurs zoom	 Oval flood
 Zoom spot	 Oval wide flood
 Zoom oval	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	 Wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

 Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	 Zigbee
 Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	 Multi Dim + On-board Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase ✓ Gradable par potentiomètre

 Blanc	 Argent
 Noir	 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande


Références et données de conception :
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Taille



L
Ø 129 mm

Module LED Valeur maximale à 4 000 K IRC 82

19,9 W/2 834 lm	12,6 W/1 443 lm (Narrow spot)
30,3 W/4 035 lm	

36,7 W/3 346 lm

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97		4 000 K IRC 92

	Tunable white
--	---------------

Répartition de lumière

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Oval wide flood
Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom oval	Wallwash
Projecteurs contours	
Narrow framing	
Wide framing	

Projecteurs	Projecteurs Flood
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Projecteurs zoom	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Commande

	On-board Dim		DALI
	Casambi Bluetooth		Zigbee

	Casambi Bluetooth		Zigbee
	DALI		

Couleur (boîtier)

	Blanc		Argent
	Noir		10 000 couleurs *












	Blanc		Argent
	Noir		10 000 couleurs *




Accessoire





	Lentilles		Lens Units		Snoot		DALI-Casambi Gateway
	Filtres		Grille nid-d'abeilles		Volets anti-éblouissement		

36 W/2 534 lm

 RGBW

Projecteurs	Projecteurs Flood
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Projecteurs zoom	 Oval flood
 Zoom spot	 Oval wide flood
 Zoom oval	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	 Wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

 Casambi Bluetooth	 Zigbee
 DALI	

 Blanc	 Argent
 Noir	 10 000 couleurs *

* Disponible sur demande


Références et données de conception :
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Taille

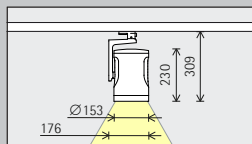

XL
Ø 153 mm

Module LED

Valeur maximale à 4 000 K IRC 82

32,9 W/4 624 lm	16,8 W/1 924 lm (Narrow spot)
51,9 W/6 731 lm	

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 82
	3 000 K IRC 97		4 000 K IRC 92

Répartition de lumière

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs à faisceau mural à lentille	Oval wide flood
Wallwash	

Commande

Commutable	DALI
Casambi Bluetooth	Zigbee

Couleur (boîtier)

Blanc	Argent
Noir	10 000 couleurs *

Accessoire

Lentilles	Lens Units	Snoot	DALI-Casambi Gateway
Filtres	Grille nid-d'abeilles	Volets anti-éblouissement	

* Disponible sur demande

Références et données de
conception :
www.erco.com/018437

Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack





Songeun Art Et
Cultural Foun-
dation, Séoul.
Architecture : Her-
zog & de Meuron,
Bâle. Conception
lumière : Herzog &
de Meuron, Bâle.
Photographie :
Efrain Mendez
Tabares, Espagne



