



Optec New – Het multifunctionele talent met een lange levensduur

Een spot voor alle situaties, die consequent duurzaam is geconstrueerd

Groot aanpassingsvermogen en tegelijkertijd duurzaam: in de nieuwe generatie van onze topsellers Optec zijn deze eigenschappen gecombineerd voor de hoogste mate aan duurzaamheid. Optec New werd in het kader van het ontwikkelingsdoel „Lighting Durability: gebruikslevensduur van 20 jaar“ ontwikkeld en staat voor duurzame en rendabele lichtoplossingen met een lange levensduur. Naast de beproefde, zeer efficiënte lichttechniek voor meer lux

per watt op het doeloppervlak beschikken deze over een design dat zich dankzij hoogwaardige componenten focust op duurzaamheid. Door de mogelijkheid van upgrades en updates kan Optec bovendien nog steeds worden aangepast. Net als zijn voorganger dekt Optec New alle vereisten aan lichtkwaliteit in shops, galerieën en musea af, met name ook aan bestaande railsystemen. Het systeem van verwisselbare optische systemen en bijpassend toebehoren biedt een grenzeloze flexibiliteit in het gebruik, nu en tot ver in de toekomst.



Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 ERCO lenzen

- Van optisch polymeer
- Spherolit-lenzen: narrow spot, spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood, oval wide flood of wall-wash
- Zoomlenzen: zoom spot of zoom oval; traploze focusering mogelijk
- Afbeeldingslenzen: narrow framing of wide framing; traploze focussering mogelijk

2 Lens-unit

- 360° draaibaar
- Kunststof, wit of zwart
- Contourenvoorzetstuk met contour-beeldmasker.

3 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (2700K of 3000K), neutraalwit (3500K of 4000K) of Tunable white (2700-7500K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer

4 Cilindrische armatuurkop

- Wit (RAL9002), zwart of zilver
- Aluminiumgietwerk, gecoat
- 270° zwenkbaar

5 Huis

- Wit (RAL9002), zwart of zilver
- Kunststof
- 360° draaibaar aan de adapter

6 Bedrijfsapparaat

- On-board Dim, DALI dimbaar of Casambi Bluetooth
- On-board Dim-uitvoering: Draairegelaar voor regeling van de lichtsterkte aan de armatuur

7 ERCO 3-fasen-adapter of ERCO DALI adapter

Varianten op aanvraag

- Huis: 10.000 andere kleuren
 - Adapter: spanningsrailadapters van andere fabrikanten
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.




Design en toepassing:
www.erco.com/optec-new

Optec New voor spanningsrails 220-240V



Zeer lange levensduur

Optec New is voor een bedrijfstijd van ca. 75.000 uur ontwikkeld en getest. Dat komt overeen met een gebruiksduur van 20 jaar – bij het normale gebruik van het product en de naleving van onderhoudsintervallen evenals een brandduur van ca. 10 uur per dag.




Meer licht op het doeloppervlak

Het zelfontwikkelde en zelfgeproduceerde lenzensysteem projecteert het licht nauwkeurig en zonder strooilicht. Zo onderscheidt de accentverlichting van de spot van ERCO zich van de gewone spots.




Tunable white-technologie

Net zoals in de loop van de dag de kleurtemperatuur in de buitenruimte continu verandert, kan in de binnenruimte de kleurtemperatuur aan de verlichting worden aangepast om bijvoorbeeld lichtconcepten voor Human Centric Lighting te ondersteunen.



Andere adapters op aanvraag

Is uw project al uitgerust met spanningsrails van andere fabrikanten? Om niet te hoeven afzien van de lichtkwaliteit van ERCO leveren wij spots op aanvraag met andere spanningsrailadapters, zoals Eutrac of Global.



Zeer goede prijs-prestatieverhouding

Optec New als instapproduct biedt u een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. Dat is met name bij op spaarzaamheid gerichte plannings-taken interessant.

Bijzondere kenmerken

	Zeer lange levensduur
	Zeer efficiënte lichttechniek
	Tunable white
	Andere adapters beschikbaar
	Zeer goede prijs-prestatieverhouding

	ERCO High-power-LED's
	Efficiënte Spherolit-technologie
	Verschillende lichtverdelingen
	Oval flood vrij draaibaar
	Verschillende lichtkleuren


	Uitstekend warmtemanagement
	EMC-geoptimaliseerd
	Verschillende kleuren
	Verschillende maten
	Zwenkbaar 270°
	Toebehoren voor maximaal visueel comfort

	On-board Dim
	DALI dimbaar
	Casambi Bluetooth

Optec New voor spanningsrails 220-240V – Armaturenindeling

Spots

Narrow spot, Spot, Flood

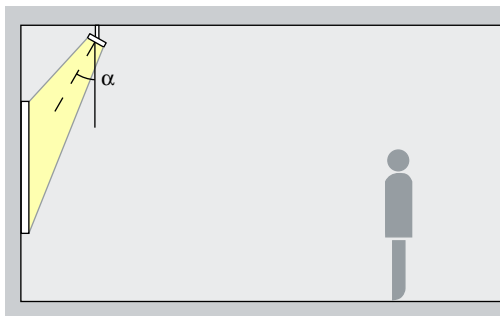


Accentuering

Optec spots accentueren met veel effect kunstwerken, artikelen en architectonische details. Een richthoek (α) van ca. 30° is daarvoor het beste geschikt. Het object wordt zo gemodelleerd zonder het effect te vervormen door een te krachtige schaduwwerking. Bovendien wordt overschaduwing door de kijker vermeden.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Zoomspot

Zoom spot, Zoom oval

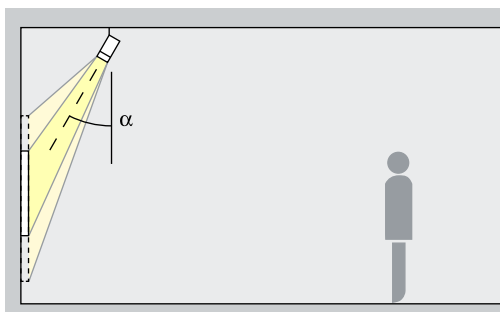


Accentuering

Zoomspots maken een traploos instelbare stralingshoek mogelijk. Met het zoombereik spot tot wide flood kunnen bij een hellingshoek (α) van ca. 30° kleinere kunstwerken vol effect worden geaccentueerd. De ovale zoomfunctie is geschikt voor langwerpige kunstwerken. Het object wordt zo gemodelleerd zonder het effect te vervormen door een te krachtige schaduwwerking. Bovendien wordt overschaduwing door de kijker vermeden.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$


Contourenspot

Narrow framing, Wide framing

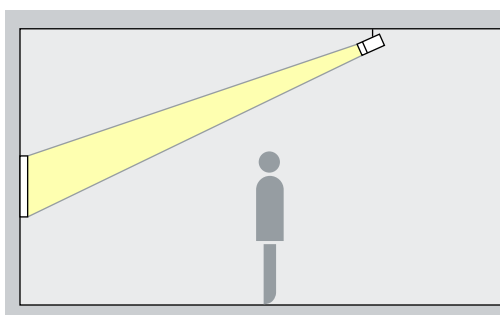


Projectie

Contourenspots maken vrij instelbare, scherp afgebakende lichtbundels mogelijk. Op die wijze ontstaan fascinerende effecten alsof kunstwerken uit zichzelf lijken op te lichten. Kies narrow framing om kleine expositiestukken vanaf een grote afstand exact te verlichten en wide framing om grote expositiestukken vanaf een kleine afstand exact te verlichten.

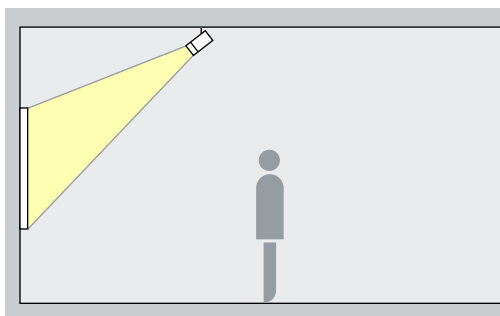

Breedstraler

Wide flood, Extra wide flood, Oval wide flood, Oval flood

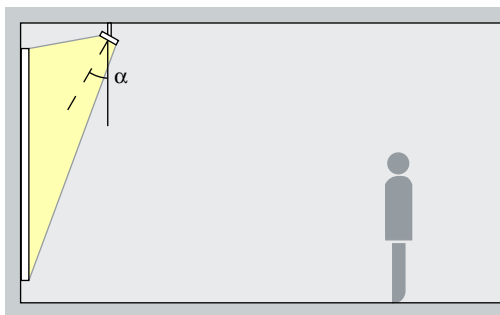


Breedstraling

Voor de breedstraling van objecten met een langgerekte, rechthoekige vorm, bijv. schilderijen, sculpturen of winkeldisplays, is een richthoek (α) van ca. 30° geschikt.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Optec New voor spanningsrails 220-240V – Armaturenindeling


Lens-wallwasher Wallwash

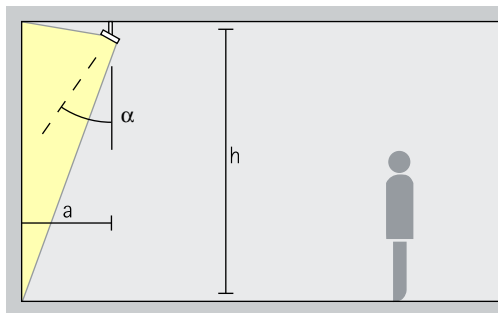

Wallwashing

Voor een gelijkmatige, verticale verlichting dient de wandafstand (a) van Optec lens-wallwashers circa een derde van de hoogte van de ruimte (h) te bedragen. Daaruit resulteert een richthoek (α) van ca. 35°.

Opstelling: $a = 1/3 \times h$ resp.
 $\alpha = 35^\circ$

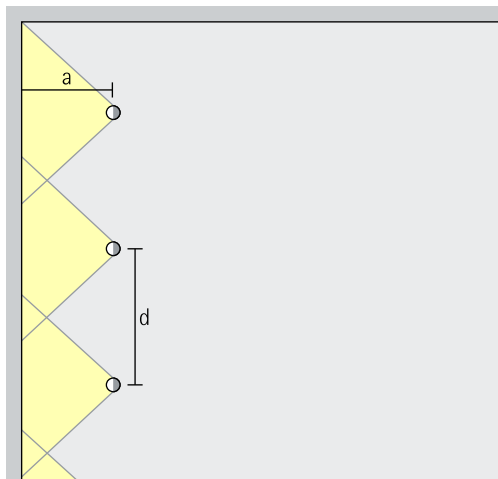


Voor een goede gelijkmatigheid in de lengte kan de armatuurafstand (d) van Optec wallwashers max. het 1,5-voudige van de wandafstand (a) bedragen.

Opstelling: $d \leq 1,5 \times a$

In de wallwasher-tabellen op www.erco.com vindt u de betreffende optimale wand- en armatuurafstanden van individuele artikelen.

Optec New voor spanningsrails 220-240V

Maat



LED-module

Maximale waarde bij 4000K CRI 82

6,3W/847lm	3,1W/369lm (Narrow spot)
9,9W/1231lm	

6,9W/719lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	Tunable white
--	---------------

Lichtverdeling

Spots	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Zoomspots	Oval wide flood
Zoom spot	Lens-wallwashers
Zoom oval	Wallwash
Contourenspots	
Narrow framing	
Wide framing	

Spots	Breedstralers
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Zoomspots	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Lens-wallwashers
Contourenspots	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Regeling

	On-board Dim
	DALI
	Casambi Bluetooth

	DALI
	Casambi Bluetooth


Kleur (huis)

	Wit		Zilver
	Zwart		10.000 kleuren *

	Wit		Zilver
	Zwart		10.000 kleuren *

Toebehoren

	Lens units		Honingraatraster		Antiverblindings-kleppen
	Lenzen		Snoot		



M
Ø 92mm

12,8W/1754lm	4,2W/464lm (Narrow spot)
19,6W/2496lm	

2700K CRI 92	3500K CRI 92
3000K CRI 92	4000K CRI 82
3000K CRI 97	4000K CRI 92

Spots	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Zoomspots	Oval wide flood
Zoom spot	Lens-wallwashers
Zoom oval	Wallwash
Contourenspots	
Narrow framing	
Wide framing	

On-board Dim
DALI
Casambi Bluetooth

Wit	Zilver
Zwart	10.000 kleuren *

12,6W/1335lm

Tunable white

Spots	Breedstralers
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Zoomspots	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Lens-wallwashers
Contourenspots	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

DALI
Casambi Bluetooth

Wit	Zilver
Zwart	10.000 kleuren *

* op aanvraag verkrijgbaar


Artikelnummers en
planningsgegevens:
www.erco.com/026069

Design en toepassing:
www.erco.com/optec-new



Optec New voor spanningsrails 220-240V

Maat

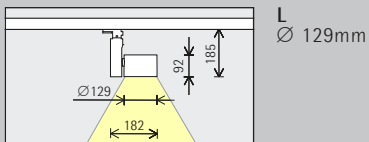

LED-module

Maximale waarde bij 4000K CRI 92

25,1W/3387lm	9,3W/1107lm (Narrow spot)
34,8W/4437lm	

24,3W/2454lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

	Tunable white
--	---------------

Lichtverdeling

Spots	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Zoomspots	Oval wide flood
Zoom spot	Lens-wallwashers
Zoom oval	Wallwash
Contourenspots	
Narrow framing	
Wide framing	

Spots	Breedstralers
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Zoomspots	Oval flood
Zoom spot	Oval wide flood
Zoom oval	Lens-wallwashers
Contourenspots	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

Regeling

	On-board Dim
	DALI
	Casambi Bluetooth

	DALI
	Casambi Bluetooth

Kleur (huis)

	Wit		Zilver
	Zwart		10.000 kleuren *

	Wit		Zilver
	Zwart		10.000 kleuren *

Toebehoren

	Lens units		Honingraatraster		Antiverblindings-kleppen
	Lenzen		Snoot		

* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en
planningsgegevens:
www.ercos.com/026069

Design en toepassing:
www.ercos.com/optec-new

