



Iku – Universell für die Architekturbeleuchtung

Iku Aufbauleuchten bringen die Vielfalt der Architekturbeleuchtung in Umgebungen, die der Witterung oder besonderen Belastungen ausgesetzt sind: das Busterminal, unter Kragdächern oder in Passagen. Die Aufbaumontage macht auch die Aufwertung von Bestandsbauten einfach und wirtschaftlich. Mit ihrer präzisen, neutralen Form fügen sich die zylindrischen Aufbauleuchten in jeden architektonischen Kontext. Sie harmonisieren perfekt mit den anderen Leuchten der umfangreichen Iku Familie für Lichtkonzepte, die Innen und Außen konsistent verbinden. Mit

Tunable White als Option ermöglichen sie HCL-Planungen, die alle „drei A“ – Aktivität, Atmosphäre und Architektur – gleichermaßen berücksichtigen. Der ausgesprochen hohe Sehkomfort minimiert gleichermaßen ungewünschte Immissionen in die nächtliche Umgebung.



Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.

1 ERCO Linsen

- aus optischem Polymer
- Fresnellinsen: Wide flood, Extra wide flood oder Oval flood
- Linsensystem: Wallwash

2 ERCO LED-Modul

- Mid-power LEDs (Downlights) oder High-power LEDs (Wandfluter): Warmweiß (3000K), Neutralweiß (4000K) oder Tunable white (2700-6500K)
- Downlights: Kollimatoroptik aus optischem Polymer

3 Abblendkonus

- Silber lackiert oder Schwarz

4 Gehäuse und Deckenarmatur

- Graphit m
- Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, No-Rinse oberflächenbehandelt
- 2fach pulverbeschichtet
- Entspiegeltes Schutzglas
- Deckenarmatur: Kunststoff

5 Betriebsgerät

- Schaltbar oder DALI dimmbar

Varianten auf Anfrage

- Mid-power LEDs (Downlights): 2700K oder 3500K mit Ra 92
 - High-power LEDs (Wandfluter): 3000K Ra 97 oder 2700K, 3500K mit Ra 92
 - Gehäuse: 10.000 weitere Farben
 - Abblendkonus: gold matt, silber matt, champagner matt oder kupfer matt lackiert und weitere Farben
- Bitte wenden Sie sich an Ihren ERCO Berater.



Design und Anwendung:
www.erco.com/iku-o-s

Iku Deckenaufbauleuchten




Eleganter Lichtaustritt

Die spezielle Geometrie der Linse sorgt für eine homogen leuchtende Lichtaustrittsfläche mit hohem Sehkomfort.




Wirtschaftliche Beleuchtung

Iku Downlights mit bis zu 120 lm/W bieten besonders effiziente Grundbeleuchtung. Damit ist Iku sowohl für Neuanlagen als auch für Sanierungen im Bestand die richtige Wahl.



Tunable white Technologie

Passen Sie die Farbtemperatur jederzeit dynamisch an. Leuchten mit tunable white ermöglichen szenografische Lichtkonzepte.



Große Leuchtenabstände bei Wandflutung

Die leistungsfähige Lichttechnik von ERCO ermöglicht bei Iku Leuchten überdurchschnittliche Leuchtenabstände mit bis zu dem 1,5-fachen Wandabstand.

Besondere Merkmale



Eleganter Lichtaustritt



>120lm/W



Tunable white



Große Leuchtenabstände bei Wandflutung



ERCO Mid-power LEDs /
ERCO High-power LEDs



Verschiedene Lichtverteilungen



Verschiedene Lichtfarben



Hervorragendes Wärmemanagement



EMV optimiert



Verschiedene Baugrößen



Einfache Installation



Schaltbar




DALI dimmbar

Iku Deckenaufbauleuchten – Leuchtenanordnung


Aufbaudownlights

Wide flood, Extra wide flood

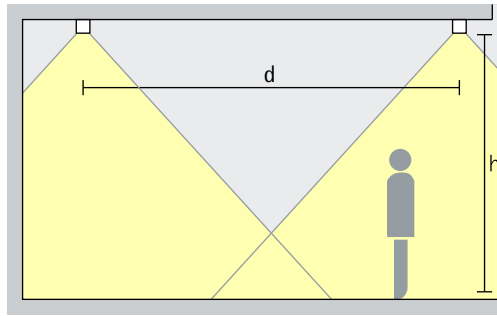

Für eine gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung kann als überschlägiger Leuchtenabstand (d) zwischen zwei Iku Downlights die bis zu 1,5-fache Höhe (h) der Leuchte über der Nutzfläche verwendet werden.

Anordnung: $d \leq 1,5 \times h$

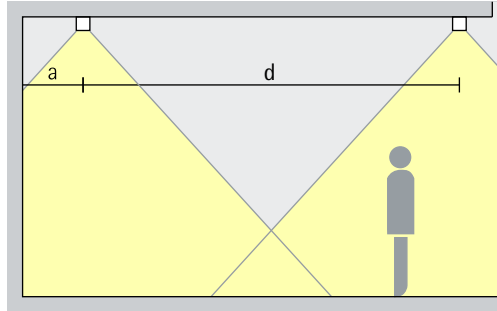


Als Wandabstand bietet sich die Hälfte des Leuchtenabstands an.

Anordnung: $a = d / 2$

Aufbaudownlights oval flood


Oval flood

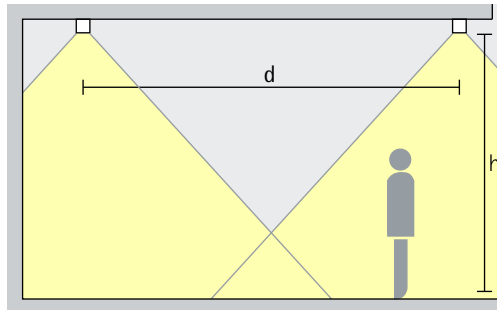

Bei linearer Anordnung kann für eine gleichmäßige Beleuchtung als überschlägiger Leuchtenabstand (d) zwischen zwei Iku Downlights die bis zu 1,5-fache Höhe (h) der Leuchte über der Nutzfläche verwendet werden.


Anordnung: $d \leq 1,5 \times h$

Anwendungsbereich: überdachte Verkehrswege, z.B. Bahnhöfe und Flughäfen.

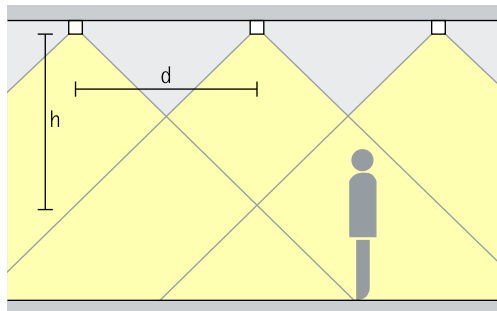


Iku Deckenaufbauleuchten – Leuchtenanordnung

Aufbaulinsenwandfluter Wallwash

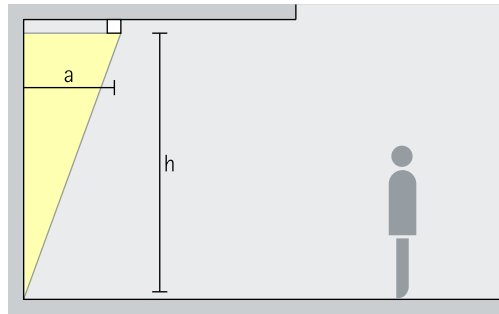

Für eine gleichmäßige vertikale Beleuchtung sollte der Wandabstand (a) von Iku Linsenwandflutern etwa ein Drittel der Raumhöhe (h) betragen.

Anordnung: $a = 1/3 \times h$

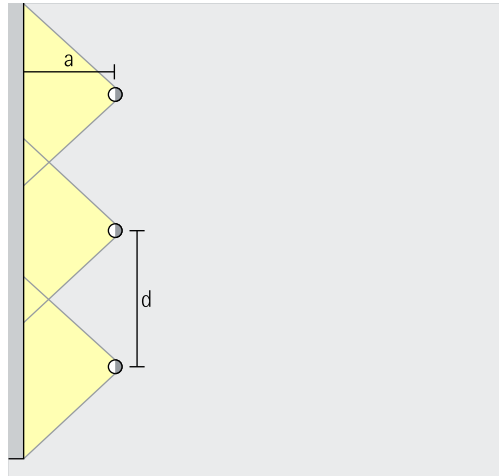


Für eine gute Längsgleichmäßigkeit kann der Leuchtenabstand (d) von Iku Linsenwandflutern das bis zu 1,3-fache des Wandabstandes (a) betragen.


Anordnung: $d \leq 1,3 \times a$

Iku Deckenaufbauleuchten

Baugröße



Größe 3



Größe 5

LED-Modul
Maximalwert
bei 4000K Ra 92

5W/959lm
9W/1615lm

16,6W/3198lm
30,1W/5382lm

Lichtfarbe

	2700K Ra 92 *		3500K Ra 92 *
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97 **		

	2700K Ra 92 *		3500K Ra 92 *
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97 **		

Lichtverteilung

Aufbaudownlights		Aufbaudownlights oval flood	
	Wide flood		Oval flood
	Extra wide flood	Aufbaulinsenwandfluter	
			Wallwash

Aufbaudownlights		Aufbaudownlights oval flood	
	Wide flood		Oval flood
	Extra wide flood	Aufbaulinsenwandfluter	
			Wallwash

Steuerung

	Schaltbar
	DALI

	Schaltbar
	DALI

Farbe (Gehäuse)

	Graphit m
	10.000 Farben *

	Graphit m
	10.000 Farben *


Farbe
(Abblendkonus)

	Silber		10.000 Farben *
	Schwarz		

	Silber		10.000 Farben *
	Schwarz		

Zubehör

	Abstandhalter
---	---------------

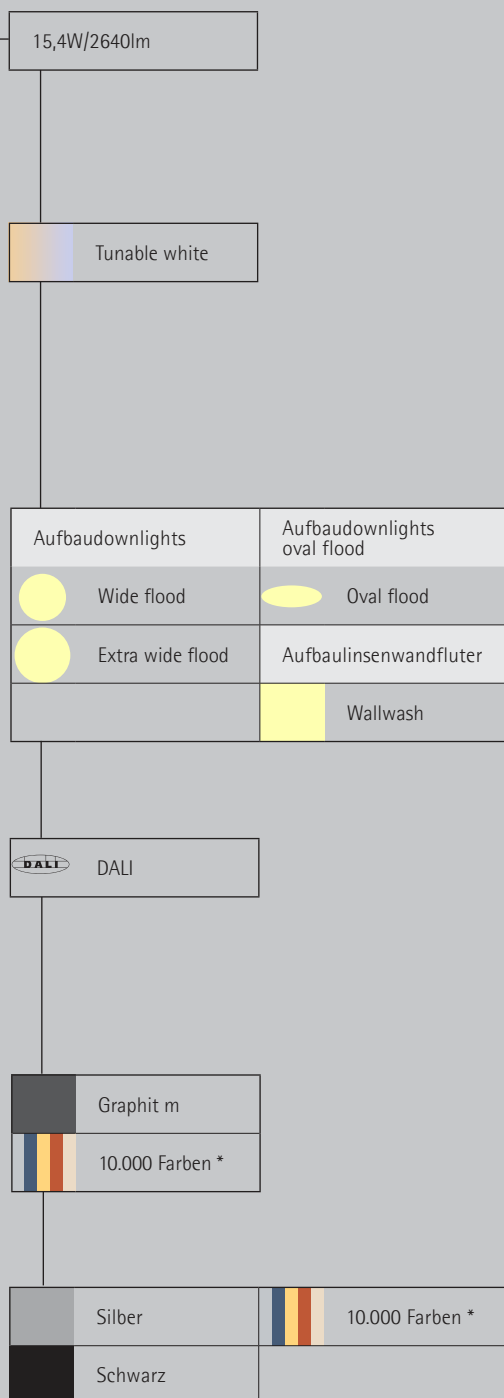

* auf Anfrage erhältlich
 ** nur für Wallwash Lichtverteilung

www.erco.com/iku-o-s





Für Lichtkon-
zepte, die drinnen
und draußen
verbinden. Iku
Deckenaufbau-
leuchten für den
Außenraum. Visua-
lisierung: Electric
Gobo