



Starpoint – Filigranes Kraftpaket für Akzentuierung und Flutung

Einbaustrahler für Verkaufsräume, Hotels, Restaurants und Wohnräume

Hinter der dezenten Deckenöffnung des Starpoint Einbaustrahlers verbirgt sich ein Meister der Flutung und Akzentuierung. Trotz des kompakten Formats stehen sechs unterschiedliche Lichtverteilungen zur Verfügung. Damit lässt sich das Interieur in Verkaufsräumen, Restaurants, Hotelzimmern und Wohnräumen abwechslungsreich und aufmerksamkeitsstark in Szene setzen. Unterschiedlichen Designlösungen entsprechend, sind wahlweise ein aufliegendes und

ein deckenbündiges Einbaudetail erhältlich.



Aufbau und Eigenschaften

Die hier beschriebenen Eigenschaften sind typisch für Artikel dieser Produktfamilie. Spezielle Artikel können abweichende Eigenschaften aufweisen. Eine umfassende Beschreibung der Eigenschaften einzelner Artikel steht auf unserer Website bereit.

1 ERCO Spherolitlinse

- Lichtverteilungen: Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra wide flood oder Oval flood
- Oval flood 360° drehbar

2 ERCO LED-Modul

- High-power LEDs: Warmweiß (2700K oder 3000K) oder Neutralweiß (3500K oder 4000K)
- Kollimatoroptik aus optischem Polymer

3 Einbauring

- Überdeckendes Einbaudetail
- Befestigung für Deckenstärken 1–25mm
- Kunststoff, weiß
- Für deckenbündigen Einbau: Einbauring separat bestellen, Befestigung für Deckenstärken 12,5–25mm

4 Leuchte

- Weiß (RAL9002)
- Aluminiumguss
- 0°–30° schwenkbar, 360° drehbar

5 Betriebsgerät

- Schaltbar, phasendimbar, DALI dimmbar oder Casambi Bluetooth
- Phasendimmbare Ausführung: Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich

Varianten auf Anfrage

- Anschluss: 3- oder 5-poliger Stecker mit Anschlussleitung (Wago oder Wieland)
 - Gehäuse: 10.000 weitere Farben
- Bitte wenden Sie sich an Ihren ERCO Berater.




Design und Anwendung:
www.erco.com/starpoint-r

Starpoint Einbaustrahler



Oval flood frei drehbar

Die Spherolitlinse oval flood ist bei Leuchten mit rundem Lichtaustritt frei drehbar, um die Beleuchtung optimal auf unterschiedliche Objekte abzustimmen.



Kleine Leuchtenabmessung

Kleine Leuchten wirken unauffällig und richten den Fokus auf das Licht. Speziell bei kompakten Raumsituationen wirken kleine Leuchtenabmessungen vorteilhaft.



Überdeckender oder bündiger Einbau möglich

Standardmäßig haben alle Einbauleuchten überdeckende Einbaudetails. Bündige Einbauringe sind als Zubehörartikel erhältlich.



Geringe Einbautiefe

Bei kompakten Einbausituationen ist jeder Millimeter bei der Einbautiefe einer Leuchte entscheidend. Daher entwickelt ERCO speziell Leuchten für eine geringe Einbautiefe, die auch bei sehr beengten Installationsbedingungen eine sehr gute Lichtqualität gewährleisten.

Besondere Merkmale



Oval flood frei drehbar



Kleine Leuchtenabmessung



Bündiger oder überdeckender Einbau möglich



Geringe Einbautiefe



ERCO High-power LEDs



Effiziente Spherolittechnologie



Verschiedene Lichtverteilungen



Verschiedene Lichtfarben



Hervorragendes Wärmemanagement



EMV optimiert



Schwenkbar 30°



Werkzeuglose Montage



Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis



Schaltbar



Phasendimmbar



DALI dimmbar




Casambi Bluetooth

Starpoint Einbaustrahler – Leuchtenanordnung

Einbaustrahler

Narrow spot, Spot, Flood

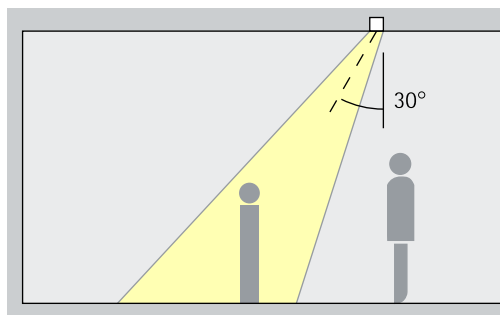


Kunstwerke, Waren und architektonische Details lassen sich mit Starpoint Einbaustrahlern effektiv akzentuieren. Am besten geeignet ist dafür ein Neigungswinkel (α) von ca. 30°. So wird das Objekt modelliert, ohne die Wirkung durch zu starken Schattenwurf zu verzerren. Zudem lässt sich eine Verschattung durch den Betrachter vermeiden.

Anordnung: $\alpha = 30^\circ$

Einbaufluter

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

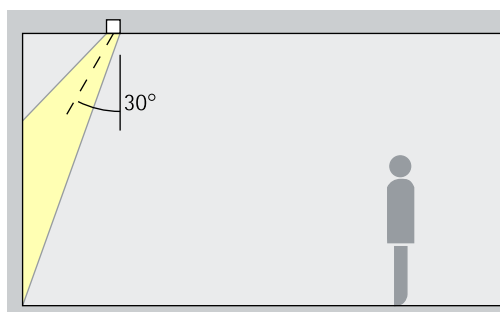

Für die Flutung von Objekten mit langgezogener, rechteckiger Form, wie z.B. Bilder, Skulpturen oder Warenträger, eignet sich ein Neigungswinkel (α) von ca. 30°.


Anordnung: $\alpha = 30^\circ$

Starpoint Einbau-
fluter erlauben
differenzierte,
wahrnehmungs-
orientierte
Lichtkonzepte
in zurückhalten-
dem Deckenbild
- auch in kleinen
Wohnräumen oder
Restaurants.



Starpoint Einbaustrahler

Baugröße



LED-Modul Maximalwert bei 4000K Ra 92

6,1W/862lm	2W/287lm (Narrow spot)
9,3W/1213lm	3,1W/404lm (Narrow spot)

Lichtfarbe

	2700K Ra 92		3500K Ra 92
	3000K Ra 92		4000K Ra 92
	3000K Ra 97		

Lichtverteilung

Einbaustrahler	Einbaufuter
 Narrow spot	 Wide flood
 Spot	 Extra wide flood
 Flood	 Oval flood

Steuerung

 Schaltbar	 DALI
 Phasendimmbar	 Casambi Bluetooth

Farbe (Gehäuse)

	Weiß
	10.000 Farben *

Zubehör

	Linse		Kassette für Paneeldecken
	Betoneinbau-gehäuse		Ausgleichsset
	Einbauring		Abdeckring
	Distanzplatte		

* auf Anfrage erhältlich

www.erco.com/starpoint-r





Palmers Store
huma eleven
center, Wien. Foto-
grafie: Gustavo
Allidi Bernasconi,
Wien.