



Pollux – Para momentos mágicos

Pollux, el proyector compacto para uso versátil

Pollux fue desarrollado para el uso versátil. Gracias a su formato compacto, despliega sus virtudes especialmente en museos, en el comercio minorista, en la restauración o en el entorno doméstico privado. Como particularidad, Pollux abarca también proyectores de contornos con LED: el regulador de contornos permite delimitar el cono de luz con bordes nítidos para adaptarlo al formato de cuadros y objetos en la sala o en la pared. Se logra así un efecto mágico especialmente valorado en museos

y galerías. Gracias a su diseño sobrio, Pollux puede combinarse perfectamente con otras series de proyectores o complementar gradualmente instalaciones de iluminación existentes.



Estructura y propiedades

Las propiedades aquí descritas son típicas de los artículos de esta familia de productos. Los artículos especiales pueden presentar propiedades distintas. En nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de las propiedades de artículos concretos.

1 Lente Spherolit ERCO

- Distribuciones luminosas: narrow spot, spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood o wallwash
 - Oval flood girable 360°
- o bien

Montura (proyectores de enfoque)

- Lente de enfoque, ajustable sin escalonamiento
 - Distribuciones luminosas: zoom spot
- o bien

Montura (proyectores de contornos)

- Girable 360°
- Regulador de contornos: material sintético, negro
- Lente Fresnel
- Soporte con lente de proyección, enfoque ajustable continuo

2 Módulo LED ERCO

- High power LEDs: blanco cálido (2700K o 3000K) o blanco neutro (3500K o 4000K)
- Óptica colimadora de polímero óptico

3 Cuerpo y brazo

- Blanco (RAL9002) o negro
- Fundición de aluminio, pintura en polvo
- Inclínable 0°-90°
- Brazo en el transadapter girable 360°
- Conducto de cables interno

4 Equipo auxiliar

- Conmutable o regulable por fases+On-board Dim
- Variante regulable por fases + On-board Dim: posibilidad de regulación con reguladores externos (control de fase descendente) y regulador para regular la luminosidad en la luminaria

5 Transadapter ERCO o Transadapter ERCO DALI

Variantes bajo demanda

- Cuerpo: 10.000 colores adicionales
- Diríjase a su asesor de ERCO.




Diseño y aplicación:
www.erco.com/pollux

Pollux para raíles electrificados 220-240V



Proyectores de enfoque

Mediante un simple giro de la lente, se puede ajustar sin escalonamiento el diámetro del haz de luz desde spot (15°) hasta wide flood (65°). Los proyectores de enfoque están especialmente indicados para la iluminación de zonas con objetos expuestos y productos cambiantes.




Proyectores de contornos

Los reguladores de contornos posibilitan un haz luminoso nítido y definido. De este modo, con los proyectores de contornos se logran efectos fascinantes en los que los cuadros iluminados nitidamente parecen emitir luz por sí mismos.




Oval flood libremente giratoria

La lente Spherolit oval flood puede girarse libremente en los cabezales redondos para adaptar la iluminación de manera óptima a los distintos objetos.



Dimensiones de luminaria reducidas

Las luminarias pequeñas resultan discretas y dirigen la atención hacia la luz. Las luminarias de dimensiones compactas están especialmente indicadas para espacios reducidos.



Excelente relación precio-prestaciones

Los productos básicos le ofrecen una atractiva relación precio-prestaciones para tareas de planificación especialmente enfocadas a la rentabilidad. Naturalmente, las luminarias ofrecen eficiencia energética y cubren los requisitos básicos en cuanto a confort visual.

Características especiales



Proyector de enfoque



Proyectores de contornos



Oval flood, libremente girable



Dimensiones de luminaria reducidas



Excelente relación precio-prestaciones



High power LEDs de ERCO



Tecnología Spherolit eficiente



Diversas distribuciones luminosas



Diversos colores de luz



Excelente gestión térmica



CEM optimizada



Diversos colores del cuerpo



Orientable 90°



Accesorios para un confort visual máximo



Conmutable



Regulable por fase + On-board Dim

Pollux para raíles electrificados 220-240V – Disposición de luminarias

Proyectores

Narrow spot, Spot, Flood




Los proyectores Pollux permiten acentuar de manera expresiva obras de arte, productos y detalles arquitectónicos. Para ello resulta ideal un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30° . De este modo se modela el objeto sin distorsionar el efecto mediante una proyección de sombras excesiva. Además permite evitar la proyección de sombras por el propio observador.

Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Proyectores de enfoque

Zoom spot

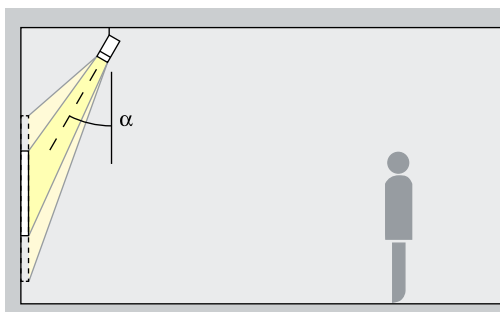


Los proyectores de enfoque ofrecen ángulos de irradiación ajustables sin escalonamiento. Con el rango de enfoque desde spot hasta wide flood y un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30° se pueden acentuar pequeñas obras de arte de manera expresiva. De este modo se modela el objeto sin distorsionar el efecto mediante una proyección de sombras excesiva. Además permite evitar la proyección de sombras por el propio observador.

Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Proyectores de contornos

Narrow framing

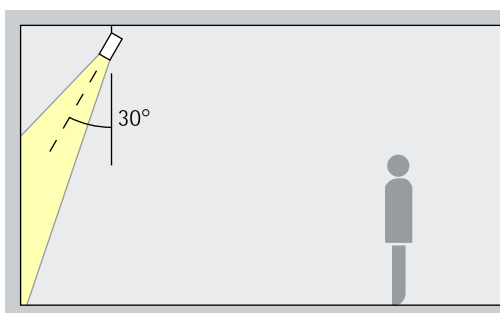


Los proyectores con reguladores de contornos permiten crear haces de luz libremente ajustables y nitidamente delimitados. Se logran así efectos fascinantes en los que los cuadros parecen emitir luz por sí mismos. Es idóneo un ángulo de inclinación (α) de 30° .

Disposición: $\alpha = 30^\circ$

Bañadores

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

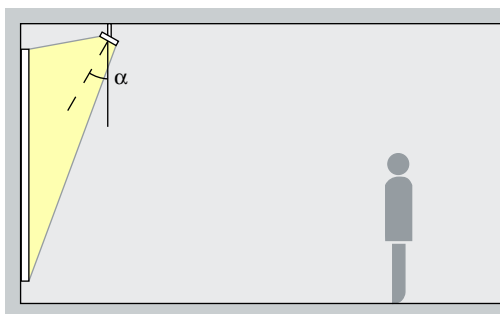


Para el bañado de objetos de forma alargada y rectangular, tales como cuadros, esculturas o expositores de productos, está indicado un ángulo de inclinación (α) de aprox. 30° .

Disposición: $\alpha = 30^\circ$


Pollux para raíles electrificados 220-240V – Disposición de luminarias

Bañadores de pared con lente Wallwash

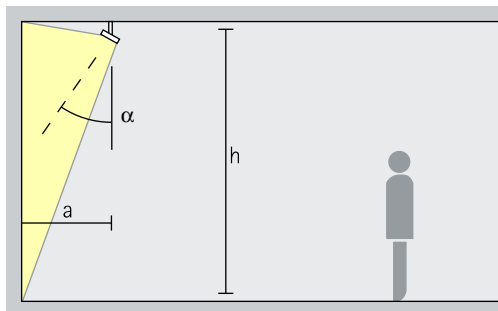

Para una iluminación vertical uniforme, la distancia a la pared (a) de los baños de pared con lente Pollux debería ser de aproximadamente un tercio de la altura del techo (h). De ello se deriva un ángulo de inclinación (α) de aprox. 35°.

Disposición: $a = 1/3 \times h$ y $\alpha = 35^\circ$

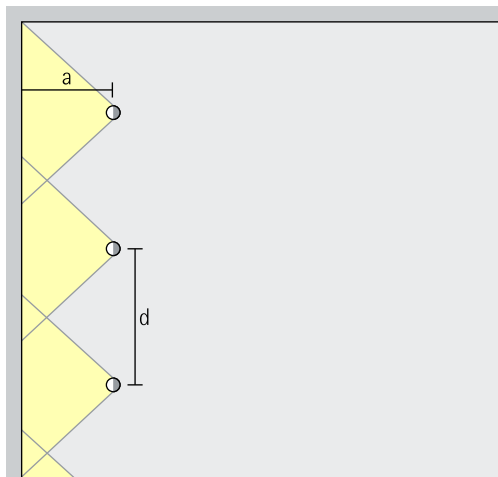

Para lograr una buena uniformidad longitudinal, la interdistancia de luminarias (d) de los baños de pared con lente Pollux puede equivaler a hasta 1,2 veces la distancia a la pared (a).

Disposición: $d \leq 1,2 \times a$


En las tablas de baños de pared en el catálogo y en las hojas de datos de los artículos puede consultar las correspondientes distancias a la pared e interdistancias de luminarias óptimas de cada artículo.

Museo de los Naufragios de Australia Occidental, Fremantle.
Diseño de iluminación: Lighting Options Australia, Perth. Fotografía: Matt Devlin, Perth.



Pollux para raíles electrificados 220-240V

Tamaño



Ø 66mm

Módulo LED

Valor máximo con 4000K, CRI 92

9,3W/1213lm

3,1W/404lm (Narrow spot)

Temperatura de color

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Distribución luminosa

Proyectores	Bañadores
 Narrow spot	 Wide flood
 Spot	 Extra wide flood
 Flood	 Oval flood
Proyectores de enfoque	
 Zoom spot	 Bañadores de pared con lente Wallwash

Control


 Conmutable

 Regulable por fase + On-board Dim

Color (cuerpo)

	Blanco		10.000 colores *
	Negro		

Tamaño



Ø 66mm

Módulo LED

9,3W/1213lm

Temperatura de color

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Distribución luminosa

Proyectores de contornos
 Narrow framing

Control

 Conmutable

 Regulable por fase + On-board Dim

Color (cuerpo)

	Blanco		10.000 colores *
	Negro		

Accesorios		Lentes		Rejilla en cruz
		Snoots		Rejilla de panal

*disponible a petición

www.erco.com/pollux





100/200.Kitchen, Hamburgo.
Interiorismo y
diseño de iluminación:
BFGF Design Studios, Hamburgo.
Arte: Oliver Gevert, Lauenburg.
Fotografía: Frieder Blickle, Hamburgo.