



Eclipse InTrack – L'art de la mise en lumière

Un système de projecteurs dotés de lentilles Darklight interchangeables et d'adaptateurs ultrafins

Eclipse propose en cinq tailles une technique haut de gamme, un confort visuel maximal et un système d'une richesse unique pour chaque application – dans les musées et les galeries, mais aussi dans les projets de boutiques exclusifs. Des Lens Units interchangeables définissent les répartitions de lumière – même dans le cas des projecteurs zoom ou cadreurs. Avec un point lumineux unique et un chemin optique presque

invisible, les lentilles Darklight créent une impression de magie. Affinez l'éclairage avec des accessoires : des filtres de conversion génèrent des spectres supplémentaires, tandis que Tunable white et RGBW permettent des scénarios dynamiques. Les options de connectivité modernes telles que Multi Dim pour DALI, Push Dim ou les standards sans fil tels que Casambi Bluetooth rendent Eclipse particulièrement intelligent.



Structure et caractéristiques

Les caractéristiques décrites ici s'appliquent par défaut à tous les articles de cette gamme. Des articles spécifiques peuvent toutefois présenter d'autres propriétés. Pour chaque article, les caractéristiques sont détaillées sur notre site Internet.

1 Lentilles ERCO

- En polymère optique
- Lentilles Darklight : Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood ou Extra wide flood
- Lentilles Spherolit : Oval flood ou Wallwash
- Lentilles zoom : Zoom spot ; mise au point continue
- Lentilles de projection : Narrow framing ou wide framing ; mise au point continue

2 Lens Unit

- Pivotant de 360°
- Matière synthétique, blanc ou noir
- Projecteur contour avec cadreur

3 Module LED ERCO

- LED high-power : blanc chaud (2700K ou 3000K), blanc neutre (3500K ou 4000K), Tunable white (2700-7500K) ou RGBW
- Optique de collimation en polymère optique

4 Boîtier et bras support

- Blanc (RAL9002) ou noir
- Zinc moulé sous pression ou fonte d'aluminium, revêtement par poudre
- Inclinaison de 0° à 270°
- Bras support : fonte d'aluminium / matière synthétique ; pivotant de 360° au niveau de l'adaptateur

5 Driver

- On-board Dim, Multi Dim, Multi Dim+On-board Dim ou Casambi Bluetooth
- Version Multi Dim : gradable DALI, Push Dim ou gradation avec gradateurs externes (gradateur en commande fin de phase / début de phase / gradateur universel) possibles
- Version On-board Dim : Potentiomètre pour réglage de la luminosité sur l'appareil

6 Adaptateur Intrack ERCO, adaptateur triphasé ERCO ou adaptateur DALI

Variantes sur demande

- Boîtier : 10 000 autres couleurs
- Veillez contacter votre conseiller ERCO.



Design et application :
www.erco.com/eclipse-intrack

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V



Lentille Darklight

La lentille Darklight assure non seulement un ressenti de magie avec un point lumineux unique-ment ; elle offre également des répartitions de lumière précises et uniformes, une grande flexibilité dans le choix des caractéristiques de rayonnement ainsi qu'une efficacité moderne.



Projecteurs zoom

Il suffit de tourner la lentille pour ajuster le diamètre du cône lumineux en continu du spot (15°) au Wide flood (65°). Les projecteurs zoom sont particulièrement adaptés à l'éclairage de zones dans lesquelles sont exposés des objets ou des marchandises qui changent régulièrement.



Projecteurs contours

Des cadreurs permettent d'obtenir un cône lumineux aux contours parfaitement nets. Il en résulte avec des projecteurs contours des effets fascinants, en particulier dans les musées, où les tableaux éclairés avec des contours nets semblent irradier de l'intérieur.



Technologie Tunable white

Tout comme la température de couleur évolue en continu à l'extérieur au fil de la journée, la température de couleur de l'éclairage à l'intérieur peut être modifiée pour soutenir, par exemple, des concepts d'éclairage pour le Human Centric Lighting.



Lumière colorée

La lumière colorée permet d'agencer et de transformer l'environnement avec des contrastes subtils ou dramatiques. Les LED vous permettent de créer une lumière colorée de façon très efficace et flexible.

Spécifications



Technologie Darklight efficace



Projecteurs zoom



Projecteurs contours



Tunable white



Lumière colorée



ERCO LED High-Power



Angle cut-off optique de 40°/50°/60°



Différentes répartitions



Oval flood rotatif



Différentes couleurs de lumière



Excellente dissipation de la chaleur



Conforme à la Directive CEM



Différentes couleurs de boîtier



Différentes tailles



Orientable 270°



Accessoires pour un confort visuel maximal



On-board Dim



Multi Dim



Multi Dim + On-board Dim




Casambi Bluetooth

Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V – Disposition des appareils

Projecteurs

Narrow spot, Spot, Flood

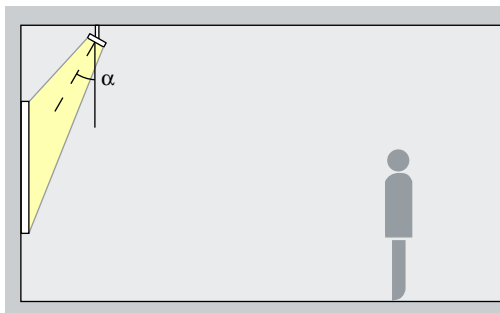


Eclipse InTrack permet l'accentuation spectaculaire d'œuvres d'art, de produits et de détails architecturaux. Une inclinaison (α) de 30° est optimale pour cela. Ainsi, l'objet est modelé, sans qu'aucune ombre portée ne perturbe l'ensemble. De plus, il est possible d'éviter l'ombre portée de l'observateur.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Projecteurs zoom

Zoom spot

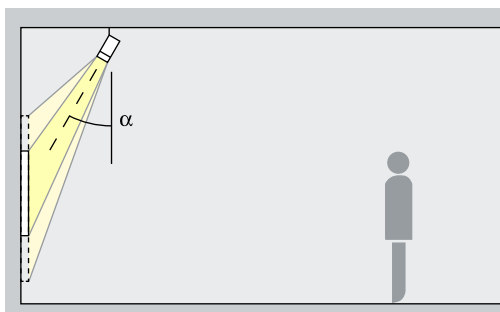


Les projecteurs zoom permettent de régler en continu l'angle de rayonnement. La plage de zoom qui va de Spot à Wide flood permet de mettre très efficacement en valeur des œuvres d'art de petites dimensions avec un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°. Ainsi, l'objet est modelé, sans qu'aucune ombre portée ne perturbe l'ensemble. De plus, il est possible d'éviter l'ombre portée de l'observateur.


Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Projecteurs contours

Narrow framing, Wide framing

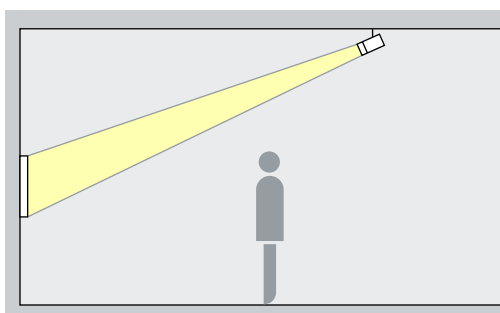


Des projecteurs cadreurs permettent des faisceaux lumineux réglables aux contours nets. Des images semblant émettre leur propre lumière sont ainsi source d'effets fascinants. Sélectionnez Narrow framing pour éclairer de petits objets depuis de longues distances avec précision, et Wide framing pour éclairer de grands objets depuis de courtes distances avec précision.

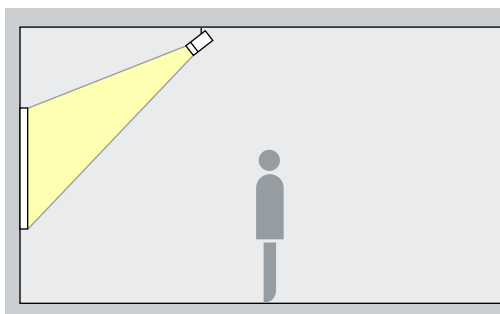

Projecteurs Flood

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

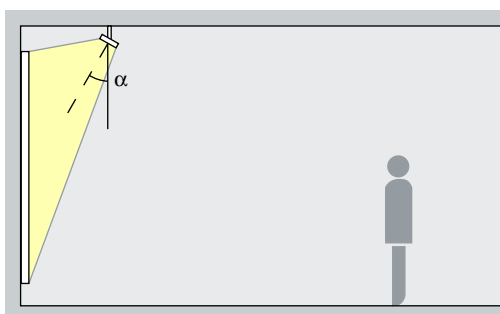


Pour un éclairage flood d'objets oblongs ou parallélépipédiques, comme les tableaux, les sculptures ou les portants, il convient d'appliquer un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$


Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240V – Disposition des appareils

Projecteurs à faisceau mural à
lentille
Wallwash

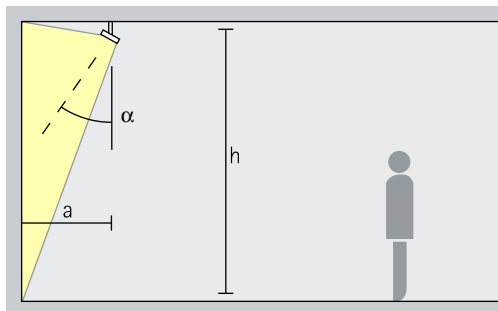

Pour obtenir un éclairage vertical uniforme, la distance jusqu'au mur (a) des appareils à faisceau mural à lentille Eclipse InTrack devrait correspondre à environ un tiers de la hauteur sous plafond (h). D'où une inclinaison (α) d'environ 35°.


Disposition : $a = 1/3 \times h$ ou $\alpha = 35^\circ$

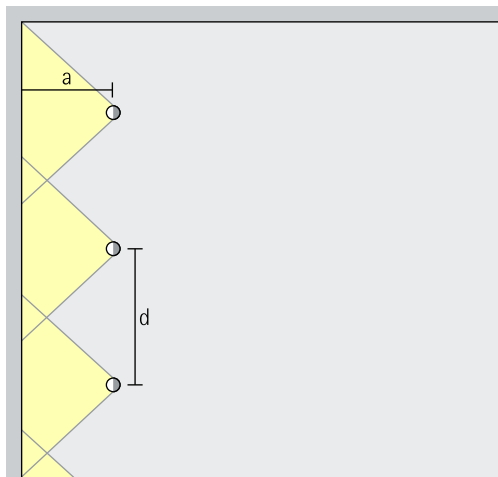

Pour obtenir une bonne uniformité longitudinale l'entraxe (d) des appareils d'éclairage à faisceau mural à lentille Eclipse InTrack peut s'élever jusqu'à 1,5 fois la distance jusqu'au mur (a).


Disposition : $d \leq 1,5 \times a$

Les tableaux consacrés aux projecteurs à faisceau mural sur www.ereco.com vous indiquent, pour chacun, les distances par rapport au mur et les entraxes optimaux.

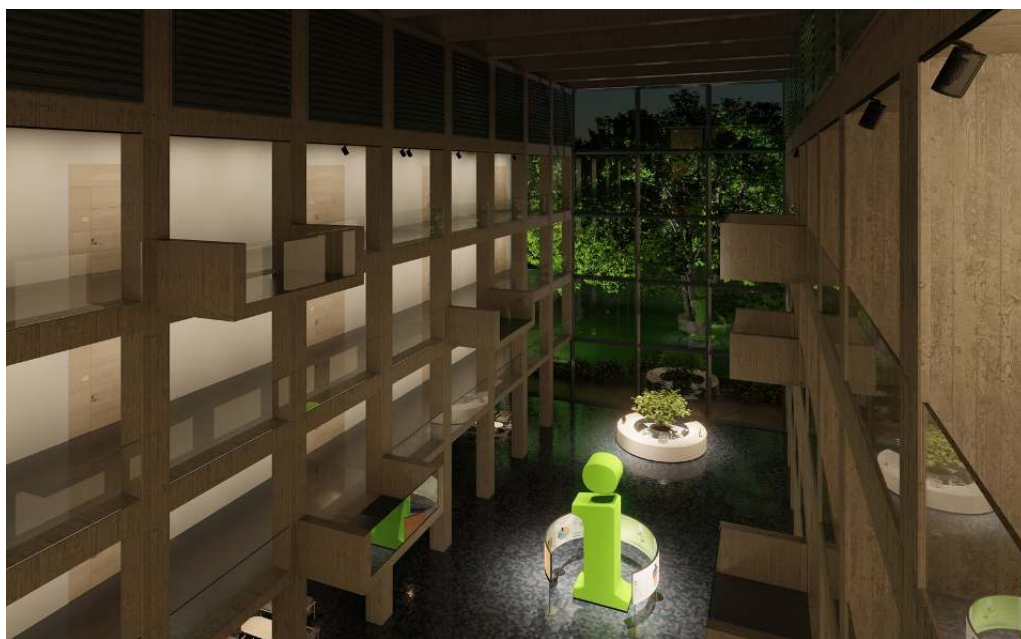


Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Taille



XS
Ø 32 mm



S
Ø 60 mm

Module LED

Valeur maximale à 4 000 K IRC 92

3,1 W/404 lm

3,1 W/404 lm (Narrow spot)

12,4 W/1 618lm

3,1 W/339 lm (Narrow spot)

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 92
	3 000 K IRC 97		

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 92
	3 000 K IRC 97		

Répartition de lumière

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom spot	Wallwash

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom spot	Wallwash
Projecteurs contours	
Narrow framing	
Wide framing	

Commande

Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmable ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	On-board Dim

Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmable ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	On-board Dim



Couleur (boîtier)

	Blanc		10 000 couleurs *
	Noir		

	Blanc		10 000 couleurs *
	Noir		

Accessoire

	Lentilles		Lens Units		Snoot		Add-on Control Units
	Filtres		Grille nid-d'abeilles		Volets anti-éblouissement		DALI-Casambi Gateway

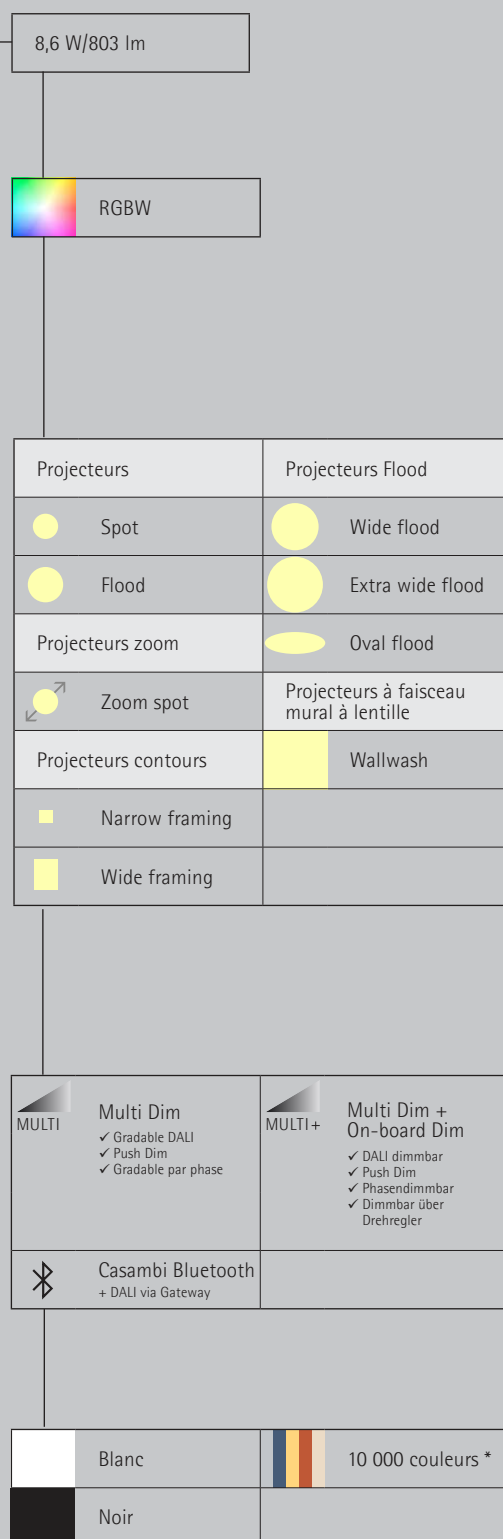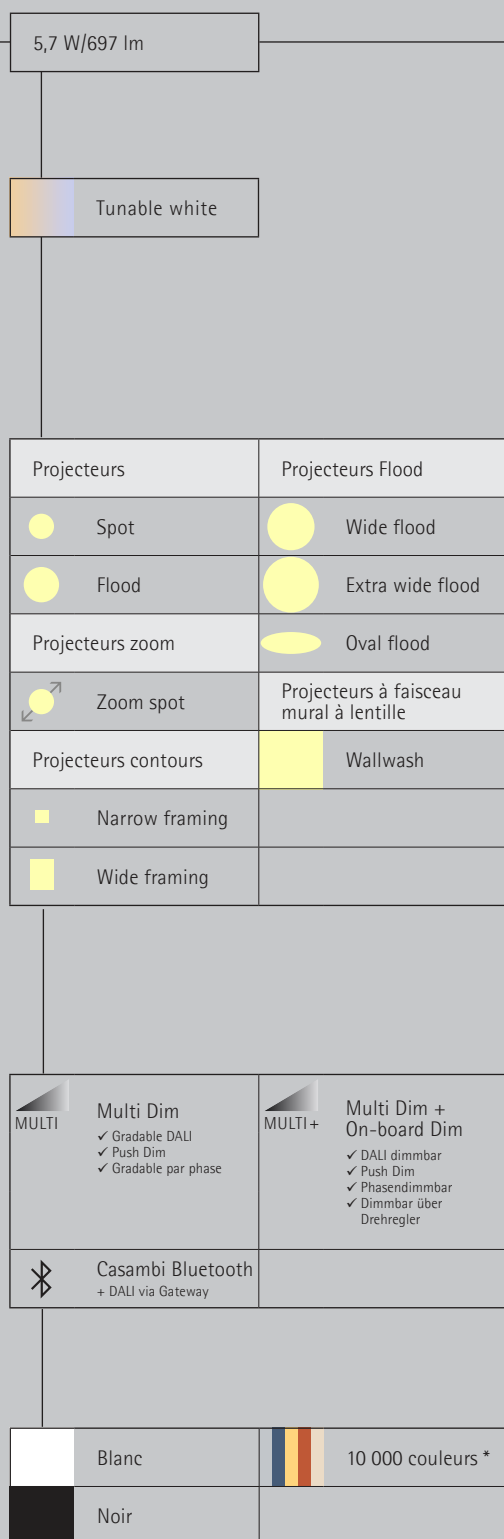


* Disponible sur demande

www.erco.com/eclipse-intrack



Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

Taille	 M Ø 92 mm																																				
Module LED	Valeur maximale à 4 000 K IRC 92																																				
	21,7 W/2 831 lm	4,2 W/426 lm (Narrow spot)	18 W/2 155 lm																																		
Couleur de lumière	<table><tr><td></td><td>2 700 K IRC 92</td><td></td><td>3 500 K IRC 92</td></tr><tr><td></td><td>3 000 K IRC 92</td><td></td><td>4 000 K IRC 92</td></tr><tr><td></td><td>3 000 K IRC 97</td><td></td><td></td></tr></table>			2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92		3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 92		3 000 K IRC 97			<table><tr><td></td><td>Tunable white</td></tr></table>		Tunable white																				
	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92																																		
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 92																																		
	3 000 K IRC 97																																				
	Tunable white																																				
Répartition de lumière	<table><tr><th>Projecteurs</th><th>Projecteurs Flood</th></tr><tr><td> Narrow spot</td><td> Wide flood</td></tr><tr><td> Spot</td><td> Extra wide flood</td></tr><tr><td> Flood</td><td> Oval flood</td></tr><tr><td>Projecteurs zoom</td><td>Projecteurs à faisceau mural à lentille</td></tr><tr><td> Zoom spot</td><td> Wallwash</td></tr><tr><td>Projecteurs contours</td><td></td></tr><tr><td> Narrow framing</td><td></td></tr><tr><td> Wide framing</td><td></td></tr></table>		Projecteurs	Projecteurs Flood	 Narrow spot	 Wide flood	 Spot	 Extra wide flood	 Flood	 Oval flood	Projecteurs zoom	Projecteurs à faisceau mural à lentille	 Zoom spot	 Wallwash	Projecteurs contours		 Narrow framing		 Wide framing		<table><tr><th>Projecteurs</th><th>Projecteurs Flood</th></tr><tr><td> Spot</td><td> Wide flood</td></tr><tr><td> Flood</td><td> Extra wide flood</td></tr><tr><td>Projecteurs zoom</td><td> Oval flood</td></tr><tr><td> Zoom spot</td><td>Projecteurs à faisceau mural à lentille</td></tr><tr><td>Projecteurs contours</td><td> Wallwash</td></tr><tr><td> Narrow framing</td><td></td></tr><tr><td> Wide framing</td><td></td></tr></table>	Projecteurs	Projecteurs Flood	 Spot	 Wide flood	 Flood	 Extra wide flood	Projecteurs zoom	 Oval flood	 Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille	Projecteurs contours	 Wallwash	 Narrow framing		 Wide framing	
Projecteurs	Projecteurs Flood																																				
 Narrow spot	 Wide flood																																				
 Spot	 Extra wide flood																																				
 Flood	 Oval flood																																				
Projecteurs zoom	Projecteurs à faisceau mural à lentille																																				
 Zoom spot	 Wallwash																																				
Projecteurs contours																																					
 Narrow framing																																					
 Wide framing																																					
Projecteurs	Projecteurs Flood																																				
 Spot	 Wide flood																																				
 Flood	 Extra wide flood																																				
Projecteurs zoom	 Oval flood																																				
 Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille																																				
Projecteurs contours	 Wallwash																																				
 Narrow framing																																					
 Wide framing																																					
Commande	<table><tr><td> Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase</td><td> Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler</td></tr><tr><td> Casambi Bluetooth + DALI via Gateway</td><td> On-board Dim</td></tr></table>		 Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	 Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler	 Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	 On-board Dim	<table><tr><td> Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase</td><td> Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler</td></tr><tr><td> Casambi Bluetooth + DALI via Gateway</td><td></td></tr></table>	 Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	 Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler	 Casambi Bluetooth + DALI via Gateway																											
 Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	 Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler																																				
 Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	 On-board Dim																																				
 Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	 Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler																																				
 Casambi Bluetooth + DALI via Gateway																																					
Couleur (boîtier)	<table><tr><td> Blanc</td><td> 10 000 couleurs *</td></tr><tr><td> Noir</td><td></td></tr></table>		 Blanc	 10 000 couleurs *	 Noir		<table><tr><td> Blanc</td><td> 10 000 couleurs *</td></tr><tr><td> Noir</td><td></td></tr></table>	 Blanc	 10 000 couleurs *	 Noir																											
 Blanc	 10 000 couleurs *																																				
 Noir																																					
 Blanc	 10 000 couleurs *																																				
 Noir																																					
Accessoire	<table><tr><td> Lentilles</td><td> Lens Units</td><td> Snoot</td><td> Add-on Control Units</td></tr><tr><td> Filtres</td><td> Grille nid-d'abeilles</td><td> Volets anti-éblouissement</td><td> DALI-Casambi Gateway</td></tr></table>		 Lentilles	 Lens Units	 Snoot	 Add-on Control Units	 Filtres	 Grille nid-d'abeilles	 Volets anti-éblouissement	 DALI-Casambi Gateway																											
 Lentilles	 Lens Units	 Snoot	 Add-on Control Units																																		
 Filtres	 Grille nid-d'abeilles	 Volets anti-éblouissement	 DALI-Casambi Gateway																																		

16,4 W/1 524 lm

 RGBW

Projecteurs	Projecteurs Flood
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Projecteurs zoom	 Oval flood
 Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	 Wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

 MULTI Multi Dim ✓ Gradable DALI ✓ Push Dim ✓ Gradable par phase	 MULTI+ Multi Dim + On-board Dim ✓ DALI dimmbar ✓ Push Dim ✓ Phasendimmbar ✓ Dimmbar über Drehregler
 Casambi Bluetooth + DALI via Gateway	


 Blanc	 10 000 couleurs *
 Noir	

* Disponible sur demande

www.erco.com/eclipse-intrack




Eclipse InTrack pour rails conducteurs 220-240 V

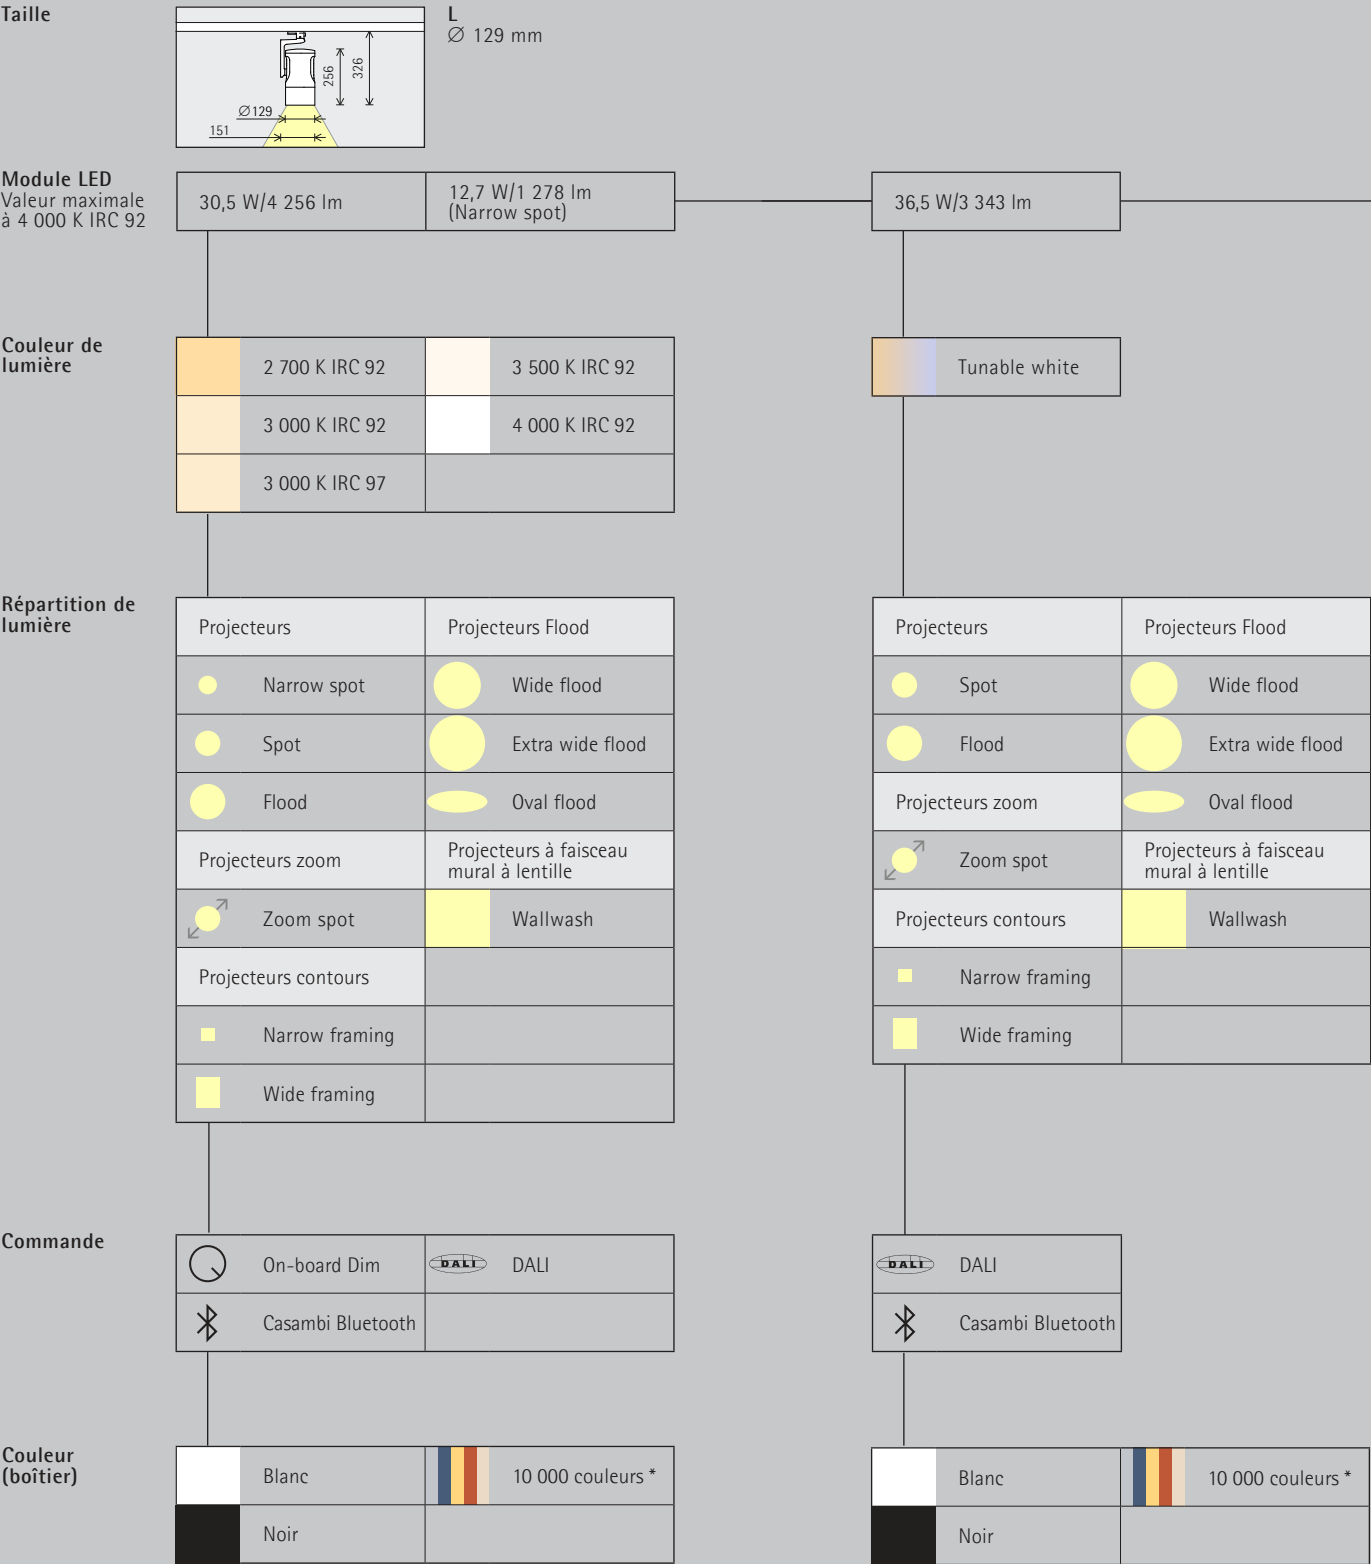

Accessoire

 Lentilles	 Lens Units	 Snoot	 DALI-Casambi Gateway
 Filtres	 Grille nid-d'abeilles	 Volets anti-éblouissement	

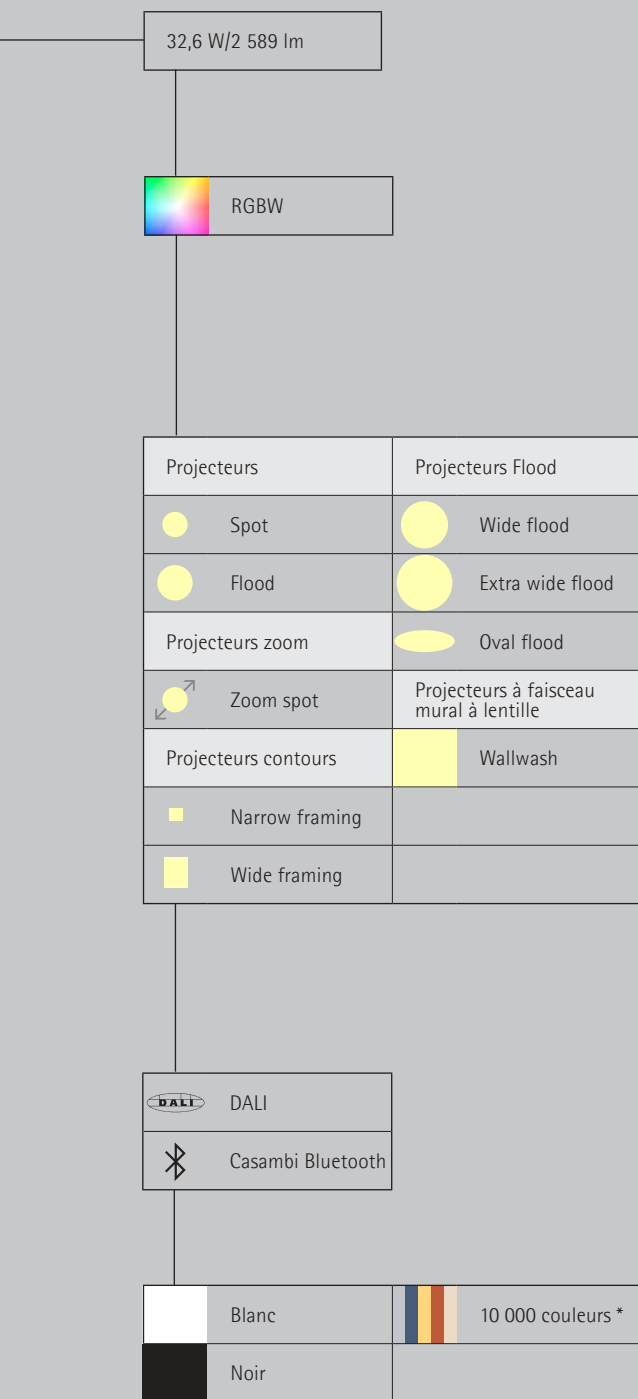

* Disponible sur demande

www.erco.com/eclipse-intrack



