



Optec New – Le talent universel à la longue durée de vie

Un projecteur pour toutes les situations, conçu de manière cohérente pour la durabilité

Longévité et capacité d'adaptation : la nouvelle génération de notre best-seller Optec associe ces deux propriétés pour un maximum de durabilité. Optec New a été conçu dans le cadre de notre objectif de développement « Lighting Durability : 20 ans de durée de vie » et est synonyme de solutions d'éclairage pérennes, économiques et durables. A la technique d'éclairage éprouvée et très efficace pour plus de lux par watt sur la surface cible s'ajoute une conception axée sur

la longévité grâce à des composants de qualité supérieure. La possibilité de réaliser des mises à niveau et des mises à jour confère en outre à Optec une capacité d'adaptation. Comme ses prédécesseurs, Optec New répond à toutes les exigences en matière de qualité de lumière pour les boutiques, les galeries et les musées, en particulier aussi sur des installations de rails conducteurs existantes. Ce système constitué d'optiques interchangeables et d'accessoires assortis offre une flexibilité d'utilisation sans limites, maintenant et pour longtemps.



Structure et caractéristiques

Les caractéristiques décrites ici s'appliquent par défaut à tous les articles de cette gamme. Des articles spécifiques peuvent toutefois présenter d'autres propriétés. Pour chaque article, les caractéristiques sont détaillées sur notre site Internet.

1 Lentilles ERCO

- En polymère optique
- Lentilles Spherolit : Narrow spot, Spot, Flood, Wide flood, Extra wide flood, Oval flood ou Wallwash
- Lentilles zoom : Zoom spot ; mise au point continue
- Lentilles de projection : Narrow framing ou Wide framing ; mise au point continue

2 Lens Unit

- Pivotant de 360°
- Matière synthétique, blanc ou noir
- Projecteur contour avec cadreur

3 Module LED ERCO

- LED high-power : blanc chaud (2 700 K ou 3 000 K), blanc neutre (3 500 K ou 4 000 K) ou Tunable white (2 700-7 500 K)
- Optique de collimation en polymère optique

4 Boîtier optique cylindrique

- Blanc (RAL9002) ou noir
- Fonte d'aluminium, revêtement par poudre
- Inclinaison de 270°

5 Boîtier

- Blanc (RAL9002) ou noir
- Matière synthétique
- Rotatif à 360° au niveau de l'adaptateur

6 Driver

- On-board Dim, gradable DALI ou Casambi Bluetooth
- Version On-board Dim : Potentiomètre pour réglage de la luminosité sur l'appareil

7 Adaptateur triphasé ERCO ou adaptateur DALI ERCO

Variantes sur demande

- Boîtier : 10 000 autres couleurs
 - Adaptateurs : adaptateurs pour rails conducteurs d'autres fabricants
- Veuillez contacter votre conseiller ERCO.




Design et application :
www.erco.com/optec-new

Optec New pour rails conducteurs 220-240V



Durée de vie particulièrement longue

Optec New est conçu et testé pour une durée de fonctionnement d'environ 75 000 heures. Cela correspond à une durée d'exploitation de 20 ans – sous réserve d'une utilisation adaptée au produit et du respect des intervalles d'entretien ainsi que d'une durée d'éclairage d'environ 10 heures par jour.




Plus de lumière sur la surface cible

Le système de lentilles, développé par nos soins et fabriqué dans notre usine, projette la lumière avec précision et sans lumière parasite. L'éclairage d'accentuation du projecteur ERCO se distingue ainsi des projecteurs traditionnels.




Technologie Tunable white

Tout comme la température de couleur évolue en continu à l'extérieur au fil de la journée, la température de couleur de l'éclairage à l'intérieur peut être modifiée pour soutenir, par exemple, des concepts d'éclairage pour le Human Centric Lighting.



Autres adaptateurs sur demande

Votre projet est déjà équipé de rails conducteurs d'autres fabricants ? Pour que vous n'ayez pas à renoncer à la qualité de lumière ERCO, nous livrons les projecteurs sur demande avec d'autres adaptateurs pour rails conducteurs comme Eutrac ou Global.



Excellent rapport qualité-prix

En tant que produit d'entrée de gamme, Optec New vous offre un bon rapport qualité-prix. C'est particulièrement intéressant pour les tâches de conception axées sur la rentabilité.

Spécifications

	Très longue durée de vie
	Technique d'éclairage ultra-performante
	Tunable white
	Autres adaptateurs disponibles
	Excellent rapport qualité-prix

	ERCO LED High-Power
	Technologie Spherolit pour une efficacité renforcée
	Différentes répartitions
	Oval flood rotatif
	Différentes couleurs de lumière


	Excellente dissipation de la chaleur
	Conforme à la Directive CEM
	Différentes couleurs de boîtier
	Différentes tailles
	Orientable 270°
	Accessoires pour un confort visuel maximal

	On-board Dim
	Gradable via DALI
	Casambi Bluetooth

Optec New pour rails conducteurs 220-240V – Disposition des appareils

Projecteurs

Narrow spot, Spot, Flood

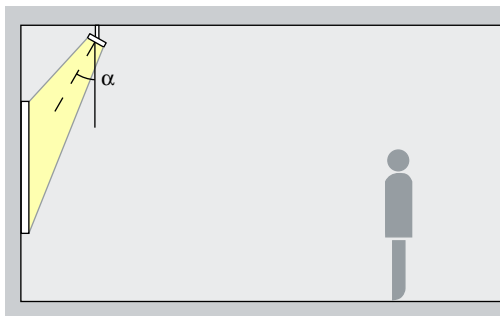


Les projecteurs Optec éclairent avec une grande efficacité les œuvres d'art, les articles à la vente et les détails architecturaux. Il est recommandé d'appliquer un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°. L'objet se trouve ainsi mis en relief, sans produire d'ombre trop marquée qui perturberait le tableau d'ensemble. Cela évite également les ombres portées des observateurs.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Projecteurs zoom

Zoom spot

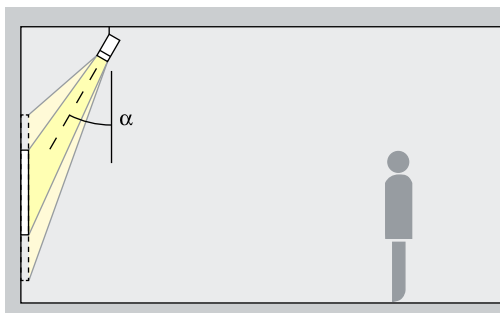


Les projecteurs zoom permettent de régler en continu l'angle de rayonnement. La plage de zoom qui va de Spot à Wide flood permet de mettre très efficacement en valeur des œuvres d'art de petites dimensions avec un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°. Ainsi, l'objet est modelé, sans qu'une ombre projetée trop forte ne perturbe l'effet. De plus, il est possible d'éviter l'ombre portée de l'observateur.


Disposition : $\alpha = 30^\circ$

Projecteurs contours

Narrow framing, Wide framing

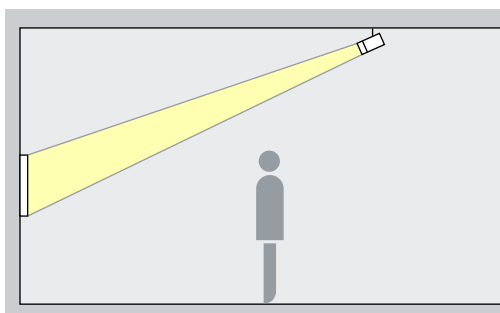


Des projecteurs cadreurs permettent des faisceaux lumineux réglables aux contours nets. Des images semblant émettre leur propre lumière sont ainsi source d'effets fascinants. Sélectionnez Narrow framing pour éclairer de petits objets depuis de longues distances avec précision, et Wide framing pour éclairer de grands objets depuis de courtes distances avec précision.

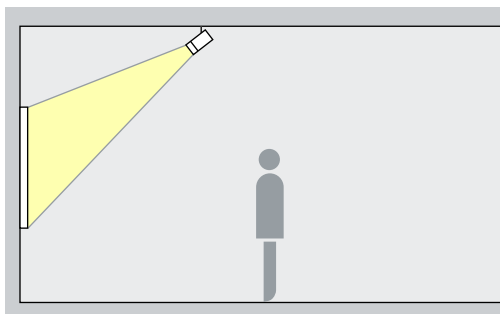

Projecteurs Flood

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

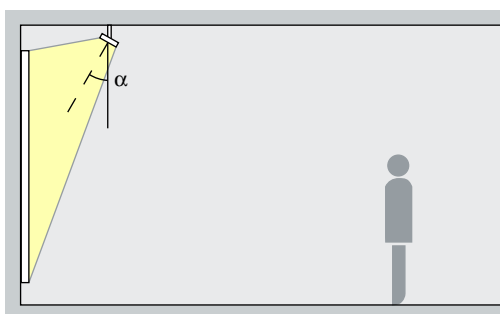


Pour un éclairage flood d'objets oblongs ou parallélépipédiques, comme les tableaux, les sculptures ou les portants, il convient d'appliquer un angle d'inclinaison (α) d'environ 30°.

Disposition : $\alpha = 30^\circ$


Optec New pour rails conducteurs 220-240V – Disposition des appareils

Projecteurs à faisceau mural à
lentille
Wallwash

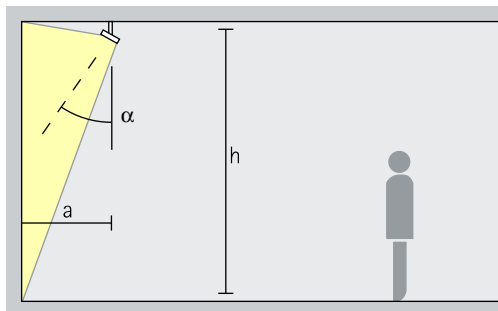

Pour un éclairage vertical homogène, la distance (a) entre les projecteurs à faisceau mural à lentille Optec et le mur doit représenter environ un tiers de la hauteur (h) sous plafond. Il en résulte un angle d'inclinaison (α) d'env. 35°.

Disposition : $a = 1/3 \times h$ soit $\alpha = 35^\circ$

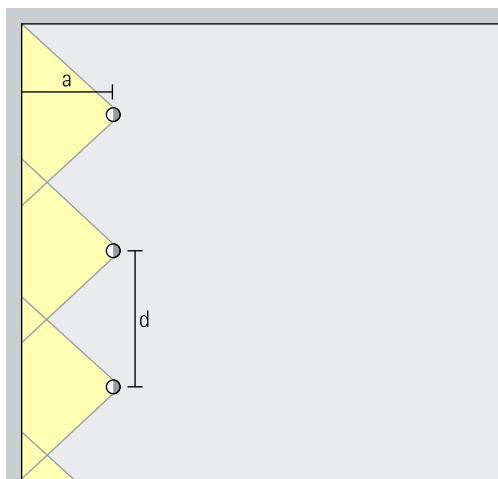


Pour une bonne uniformité longitudinale, l'entraxe (d) des projecteurs à faisceau mural Optec peut atteindre jusqu'à 1,5 fois la distance (a) par rapport au mur.

Disposition : $d \leq 1,5 \times a$

Les tableaux consacrés aux projecteurs à faisceau mural sur www.erco.com vous indiquent, pour chacun, la distance par rapport au mur et l'entraxe des appareils optimaux.

Optec New pour rails conducteurs 220-240 V

Taille



S
Ø 60 mm

Module LED

Valeur maximale à 4 000 K IRC 92

9,9 W/1 350 lm	3,1 W/339 lm (Narrow spot)
----------------	----------------------------

6,9 W/719 lm

Couleur de lumière

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 92
	3 000 K IRC 97		

Tunable white

Répartition de lumière

Projecteurs	Projecteurs Flood
 Narrow spot	 Wide flood
 Spot	 Extra wide flood
 Flood	 Oval flood
Projecteurs zoom	Projecteurs à faisceau mural à lentille
 Zoom spot	 Wallwash
Projecteurs contours	
 Narrow framing	
 Wide framing	

Projecteurs	Projecteurs Flood
 Spot	 Wide flood
 Flood	 Extra wide flood
Projecteurs zoom	 Oval flood
 Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	 Wallwash
 Narrow framing	
 Wide framing	

Commande

	On-board Dim
	DALI
	Casambi Bluetooth

	DALI
	Casambi Bluetooth


Couleur (boîtier)

	Blanc		10 000 couleurs *
	Noir		

	Blanc		10 000 couleurs *
	Noir		

Accessoire

	Lens Units		Grille nid-d'abeilles		Volets anti-éblouissement
	Lentilles		Snoot		



M
Ø 92 mm

19,6 W/2 736 lm	4,2 W/426 lm (Narrow spot)	12,6 W/1 335 lm
-----------------	----------------------------	-----------------

	2 700 K IRC 92		3 500 K IRC 92
	3 000 K IRC 92		4 000 K IRC 92
	3 000 K IRC 97		

	Tunable white
--	---------------

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom spot	Wallwash
Projecteurs contours	
Narrow framing	
Wide framing	

Projecteurs	Projecteurs Flood
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Projecteurs zoom	Oval flood
Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

	On-board Dim
	DALI
	Casambi Bluetooth

	DALI
	Casambi Bluetooth

	Blanc		10 000 couleurs *
	Noir		

	Blanc		10 000 couleurs *
	Noir		


* Disponible sur demande

www.ercos.com/optec-new



Optec New pour rails conducteurs 220-240 V

Taille



L
Ø 129 mm

Module LED

Valeur maximale
à 4 000 K IRC 92

34,8 W/4 864 lm	9,3 W/1 213 lm (Narrow spot)
-----------------	---------------------------------


2 700 K IRC 92	3 500 K IRC 92
3 000 K IRC 92	4 000 K IRC 92
3 000 K IRC 97	

Projecteurs	Projecteurs Flood
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Projecteurs zoom	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Zoom spot	Wallwash
Projecteurs contours	
Narrow framing	
Wide framing	

On-board Dim
DALI
Casambi Bluetooth

Blanc	10 000 couleurs *
Noir	

24,3 W/2 454 lm

Tunable white

Projecteurs	Projecteurs Flood
Spot	Wide flood
Flood	Extra wide flood
Projecteurs zoom	Oval flood
Zoom spot	Projecteurs à faisceau mural à lentille
Projecteurs contours	Wallwash
Narrow framing	
Wide framing	

DALI
Casambi Bluetooth

Blanc	10 000 couleurs *
Noir	

Accessoire

	Lens Units		Grille nid-d'abeilles		Volets anti-éblouissement
	Lentilles		Snoot		

* Disponible sur demande

www.ercos.com/optec-new

