



Binari elettrificati Hi-trac ERCO con uplight – Grandi campate

Hi-trac coniuga la flessibilità di un binario elettrificato con il comfort visivo dell'illuminazione indiretta

I profili Hi-trac sono molto robusti e possono essere quindi sospesi a punti molto distanti tra loro. Hi-trac viene realizzato in alluminio ed è disponibile con integrato il binario elettrificato ERCO in due varianti: con un profilo superiore vuoto per la posa di altri cavi o come apparecchio per un'illuminazione indiretta. Hi-trac consente di realizzare una combinazione di luce indiretta e

luce d'accento proveniente dal binario elettrificato.

Binari elettrificati Hi-trac ERCO con uplight



Struttura e caratteristiche

Le caratteristiche qui descritte sono tipiche per gli articoli di questa famiglia di prodotti. Versioni speciali possono offrire altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli articoli visitare il nostro sito internet.

1 Profilato a doghe

- Bianco (RAL9002)
- Alluminio, verniciato a polvere
- Il montaggio dei binari elettrificati sui profili dei pannelli deve avvenire nel cantiere

2 Contatti (lato inferiore)

- 4 conduttori in rame isolati
- Applicazione come binario elettrificato DALI: 1 circuito elettrico 16A e 2 conduttori per il collegamento al cavo dati DALI
- Applicazione come binario elettrificato trifase: 3 circuiti elettrici separati, ciascuno da 16A

3 Conduttore di terra

4 Base di montaggio con modulo LED (lato superiore)

- High-power LED: bianco caldo (2700K o 3000K) o bianco neutro (3500K o 4000K)
- Elemento di copertura: diffusore, materiale sintetico, strutturato
- Funzionamento del modulo LED su di una fase del binario elettrificato
- Componentistica coperta: commutabile, dimmerabile sulla fase o dimmerabile con DALI

oppure

Profilo cavo (lato superiore dei binari elettrificati)

- Per l'alloggiamento di cablaggio passante o profilati di copertura

Versioni su richiesta

- Corpo: 10.000 altri colori
- La preghiamo di rivolgersi al suo consulente ERCO.




Design e applicazione:
www.erco.com/hi-trac

Binari elettrificati Hi-trac ERCO con uplight




Sicurezza d'investimento grazie alla flessibilità

Grazie ai suoi componenti affidabili, resistenti e comprovati, ormai da decenni, i binari elettrificati ERCO offrono un'elevata sicurezza d'investimento anche per le generazioni future di apparecchi di illuminazione. L'infrastruttura flessibile che si ottiene consente di creare concept illuminotecnici con faretti, downlight e wallwasher.




Grandi campate

I profilati Hi-trac e la loro elevata robustezza consentono di predisporre punti di sospensione a grandi distanze per gli impianti a pendolo o a fune.




Ampia scelta di accessori

Disposizione a fila, ad L o a rettangolo: usate la nostra ampia scelta di accessori per adattare il layout dei binari al vostro progetto.



Sistema aperto per apparecchi di illuminazione di altri produttori

Sfruttate il binario elettrificato Hi-trac per la vostra progettazione illuminotecnica, anche in combinazione con apparecchi di illuminazione di altri produttori. Gli adattatori idonei, per es. per faretti o apparecchi a sospensione, sono disponibili come componenti OEM.



Un binario per diverse modalità di comando

ERCO sfrutta lo stesso profilo per binario elettrificato sia per gli impianti trifase, con tre circuiti elettrici commutabili singolarmente, sia in funzionamento DALI. Questa soluzione vi consente di rimanere flessibili e integrare modalità di comando wireless, come Casambi Bluetooth.

Caratteristiche particolari

	Sicurezza d'investimento grazie alla flessibilità
	Grandi campate
	Ampia scelta di accessori
	Componenti OEM
	Modalità di comando



High-power LED di ERCO



Diverse tonalità di luce



Eccellente gestione del calore



EMC ottimizzata



Diverse grandezze costruttive



Accessori per le varianti di montaggio



Commutabile




Dimmerabile sulla fase



Dimmerabile con DALI

Binari elettrificati Hi-trac ERCO con uplight – Disposizione degli apparecchi

Apparecchi a luce indiretta
A luce indiretta

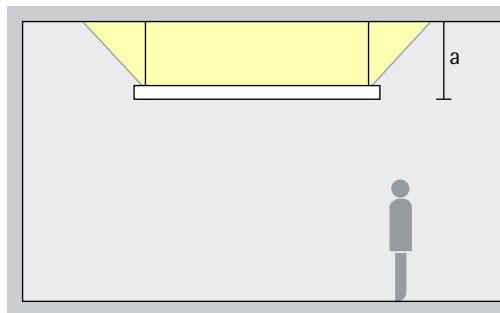

La luce irradiata sul soffitto da un modulo LED integrato sul lato superiore di un binario elettrificato Hi-trac accentua le dimensioni degli ambienti alti. La distanza ideale (a) della struttura luminosa rispetto al soffitto è di 1 metro.

Disposizione: = 1 m


Science Center
Phänomena,
Lüdenscheid.
Sviluppo archi-
tettonico:
schnei-
der+schumacher,
Francoforte sul
Meno. Esecuzione
e realizzazione
architettónica:
KKW Architekten,
Altena. Fotografia:
Thomas Mayer,
Neuss.



Fundación Fran-
cisco Godia,
Barcellona. Archi-
tetti: Jordi Garcés,
Barcellona.

Binari elettrificati Hi-trac ERCO con uplight

Binari elettrificati Hi-trac ERCO

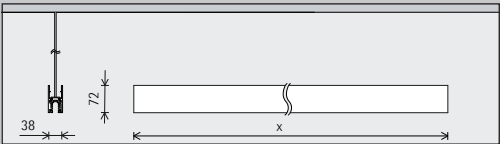

Tipo di montaggio



A sospensione (tramite accessori)

Lunghezza

2000mm	4000mm
3000mm	Lunghezza speciale*


Applicazione

Trifase ✓ Commutabile ✓ Dimmerabile sulla fase ✓ Dimmerabile sulla fase (via Multi Dim) ✓ Push Dim (via Multi Dim) ✓ Casambi Bluetooth	DALI ✓ DALI ✓ Dimmerabile con DALI (via Multi Dim)
--	--

Colore (corpo)

	Bianco
	10.000 colori*

Adattatore OEM ERCO



per faretto

per apparecchio a sospensione

Trifase

- ✓ Commutabile
- ✓ Dimmerabile sulla fase
- ✓ Casambi Bluetooth

DALI


- ✓ DALI

	Bianco
	Nero

Accessori		Elementi di collegamento		Profilo di rivestimento
		Sospensioni		

Apparecchi di illuminazione Hi-trac

Grandezza

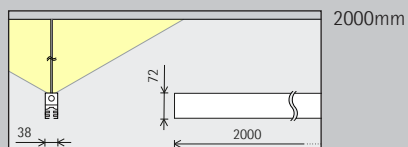

Modulo LED
Valore massimo
con 4000K CRI 92

11,7W/1856lm

**Tonalità di luce
(indiretta)**

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Controllo

	Commutabile
	Dimmerabile sulla fase
	DALI

Colore (corpo)

	Bianco
	10.000 colori*

* Disponibile su richiesta

www.erco.com/hi-trac





Arup, Sydney.
Progettazione
illuminotecnica:
Arup. Fotografia:
Jackie Chan,
Sidney.