

Kona – Comfort visivo massimo per sfide di ogni genere

Alti flussi luminosi e massimo comfort visivo per i progetti di illuminazione negli ambienti esterni

Kona è adatto all'illuminazione di grandi edifici e oggetti. Il corpo circolare e dalle linee coniche dell'apparecchio offre un eccellente comfort visivo con un'ottima schermatura. Dall'illuminazione focalizzata da ampie distanza, passando per l'illuminazione diffusa, fino all'illuminazione diffusa e omogenea delle pareti: tutto è possibile. Il suo elevato flusso luminoso fa di Kona lo strumento di illuminazione ideale per grandi distanze di proiezione. La durevole

optoelettronica non richiede manutenzione, riduce i costi di gestione e consente il montaggio anche nei punti difficilmente accessibili. Il corpo resistente alle intemperie può essere orientato con precisione, grazie alla base di montaggio ruotabile ed inclinabile. L'ampia scelta di accessori per il montaggio consentono di installare Kona in modo flessibile.





Struttura e caratteristiche

Le caratteristiche qui descritte sono tipiche per gli articoli di questa famiglia di prodotti. Versioni speciali possono offrire altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli articoli visitare il nostro sito internet.

1 Lente Spherolit di ERCO

- Distribuzioni della luce: narrow spot, spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood o wallwash
- Oval flood ruotabile a 360°
- Narrow spot, spot e flood: angolo di schermatura 30°

2 Modulo LED di ERCO

- High-power LED: bianco caldo (3000K) o bianco neutro (4000K)
- Collimatore ottico in polimero ottico

3 Corpo

- Graphit m
- Fusione di alluminio anticorrosione, trattamento no-rinse delle superfici
- Verniciato a polvere a doppio strato
- Superfici ottimizzate per ridurre i depositi di sporco
- Cono antiabbagliamento: materiale sintetico, verniciato nero
- Vetro di protezione

4 Componentistica

- Commutabile, dimmerabile sulla fase+On-board Dim, con DALI o Casambi Bluetooth
- Versione dimmerabile sulla fase+On-board Dim: possibile dimmerazione con dimmer esterno (taglio di fase discendente) e potenziometro per la regolazione dell'intensità luminosa sull'apparecchio

5 Base di montaggio e articolazione

- Fusione di alluminio anticorrosione, trattamento no-rinse delle superfici materiale sintetico
- Graphit m, verniciato a polvere a doppio strato o verniciato
- Inclinatoria a 90°, ruotabile a 300° o inclinabile a 120°, ruotabile a 360°
- Cablaggio integrato

Grado di protezione IP65

Versioni su richiesta

- High-power LED: 3000K CRI 97 o 2700K, 3500K con CRI 92
 - Corpo: 10.000 altri colori
- La preghiamo di rivolgersi al suo consulente ERCO.



Design e applicazione:
www.erco.com/kona



Comfort visivo migliorato

Soprattutto per i compiti visivi più complessi, ERCO ha sviluppato apparecchi che, grazie alla speciale forma del loro corpo ed ai loro pregiati componenti ottici, sono in grado di offrire un comfort visivo ancora maggiore.



Grandi output di lumen per alte intensità luminose

Con accenti densi di contrasti si può orientare l'attenzione dell'osservatore. Per questo ERCO offre apparecchi potenti con grandi output di lumen.



Oval flood liberamente ruotabile

Per consentire l'illuminazione ottimale di diversi oggetti, negli apparecchi con la testata rotonda la lente Spherolit oval flood è liberamente ruotabile.



Diverse grandezze costruttive

Gli apparecchi del programma ERCO coprono un'ampia gamma di classi di lumen ed offrono quindi soluzioni adeguate ad una molteplicità di compiti di illuminazione.

Caratteristiche particolari



Comfort visivo migliorato



Grandi output di lumen per alte intensità luminose



Oval flood liberamente ruotabile



Diverse grandezze costruttive



High-power LED di ERCO



Efficiente tecnologia Spherolit



Diverse distribuzioni della luce



Diverse tonalità di luce



Eccellente gestione del calore



EMC ottimizzata



Scala graduata per una buona regolazione



IP65

Grado di protezione IP65



Accessori per le varianti di montaggio



Commutabile



Dimmerabile sulla fase + On-board Dim



Dimmerabile con DALI




Casambi Bluetooth

Kona Proiettori – Disposizione degli apparecchi

Proiettori

Narrow spot, Spot, Flood

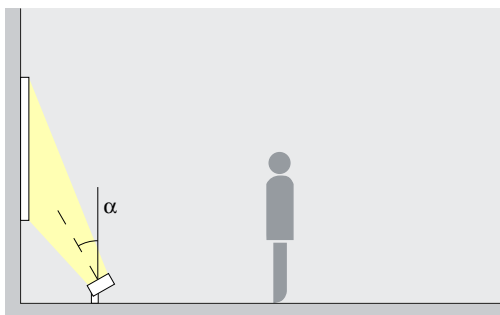


Per l'illuminazione d'accento con i proiettori Kona si può utilizzare un angolo di inclinazione (α) di ca. 30°. Così si può aumentare la plasticità dei dettagli architettonici, delle sculture o degli alberi senza distorcerne l'immagine con la proiezione di ombre eccessive.

Disposizione: $\alpha = 30^\circ$

Washer

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

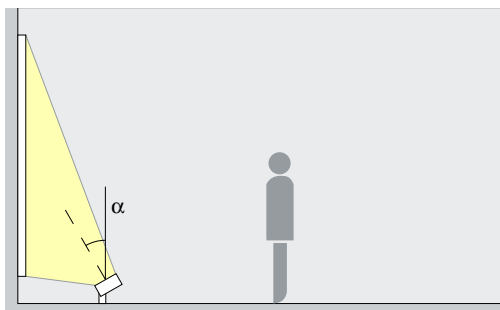


Le superfici allungate delle pareti, le colonne o gli alberi possono essere illuminati in modo diffuso ed uniforme con i proiettori Kona. Per farlo l'angolo di inclinazione (α) più adatto è di ca. 30°.

Disposizione: $\alpha = 30^\circ$


Wallwasher con lente

Wallwash

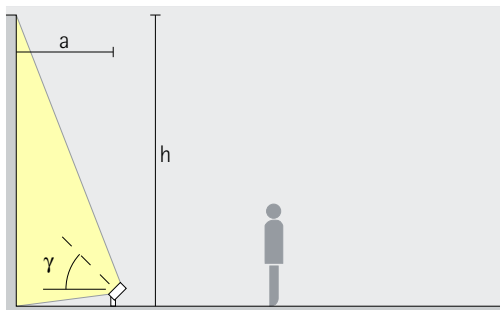

Negli spazi aperti un'illuminazione diffusa ed uniforme delle superfici verticali delimita gli ambienti. La distanza dalla parete (a) dei wallwasher con lente Kona dovrebbe essere a tal fine pari ad un terzo dell'altezza della parete (h). Ciò implica un angolo di inclinazione (γ) di ca. 55°.

Disposizione: $a = 1/3 \times h$ oppure $\gamma = 55^\circ$

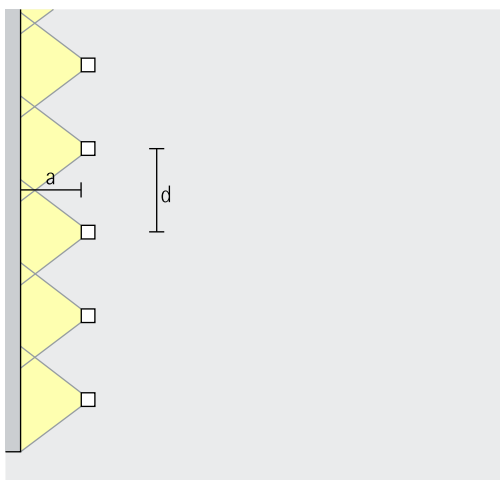

Per una buona uniformità nel senso della lunghezza la distanza (d) tra due wallwasher con lente Kona può essere fino a 1,2 volte la distanza dalla parete (a).

Disposizione: $d \leq 1,2 \times a$

Dalle tabelle dei wallwasher presenti nel catalogo e dalle schede tecniche si può dedurre la corretta distanza dalla parete e tra gli apparecchi da tenere per i singoli articoli.


Palazzo Gyeong-
bokgung, Seoul
Progettazione
illuminotecnica:
bitzro & partners,
Seoul. Fotogra-
fia: Jackie Chan,
Sidney.




Wijnhuisto-
ren, Zutphen.
Progettazione
illuminotecnica:
Studio DL, Hilde-
sheim. Fotografia:
Thomas Mayer,
Neuss.

Kona Proiettori

Grandezza



Ø 107mm



Ø 160mm

Modulo LED

Valore massimo con 4000K CRI 92

6,1W/862lm	2W/287lm (Narrow spot)
------------	------------------------

12,1W/1723lm	8,1W/1149lm (Narrow spot)
18,8W/2785lm	
24,3W/3446lm	

Tonalità di luce

2700K CRI 92 *	3500K CRI 92 *
3000K CRI 92	4000K CRI 92
3000K CRI 97 *	

2700K CRI 92 *	3500K CRI 92 *
3000K CRI 92	4000K CRI 92
3000K CRI 97 *	

Distribuzione della luce

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

Controllo

Commutabile	DALI
Dimmerabile sulla fase + On-board Dim	Casambi Bluetooth

Commutabile	DALI
Dimmerabile sulla fase + On-board Dim	Casambi Bluetooth


Colore (corpo)

Graphit m
10.000 colori*

Graphit m
10.000 colori*

Accessori

Scatola di derivazione	Piastra di montaggio	Adattatore
Paletto di terra	Braccio	Distanziatore
Elemento da interrare	Manicotto	
Ancora per calcestruzzo	Piastra di fissaggio	



Ø 292mm


48,5W/6893lm	18,2W/2585lm (Narrow spot)
--------------	----------------------------

2700K CRI 92 *	3500K CRI 92 *
3000K CRI 92	4000K CRI 92
3000K CRI 97 *	

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

	Commutabile
	DALI

	Graphit m
	10.000 colori*

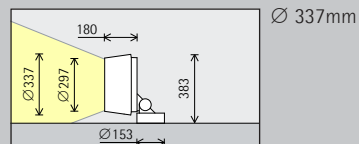

Ø 337mm

72,8W/10339lm	32,3W/4595lm (Narrow spot)
---------------	----------------------------

2700K CRI 92 *	3500K CRI 92 *
3000K CRI 92	4000K CRI 92
3000K CRI 97 *	

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

	Commutabile
	DALI

	Graphit m
	10.000 colori*


* Disponibile su richiesta

www.erco.com/kona



Kona Proiettori

Grandezza



Ø 382mm

Modulo LED

Valore massimo
con 4000K CRI 92

97W/13786lm

42,4W/6031lm (Narrow
spot)

Tonalità di luce

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97 *		

Distribuzione della luce

Proiettori	Washer
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
	Wallwasher con lente
	Wallwash

Controllo

	Commutabile
	DALI

Colore (corpo)

	Graphit m
	10.000 colori*

Accessori

	Scatola di derivazione		Piastra di montaggio
	Paletto di terra		Braccio
	Elemento da interrare		Manicotto
	Ancora per calcestruzzo		Piastra di fissaggio
	Adattatore		Distanziatore

* Disponibile su richiesta

www.erco.com/kona





The Central Mall,
Shanghai. Archi-
tettura: East
China Archi-
tectural Design
Institute, Shang-
hai Zhang Ming
Architectural
Design Institute
& CallisonRTKL.
Progettazione
illuminotecnica:
Shanghai New
Century Lighting
Co., Ltd. Fotogra-
fia: Jackie Chan,
Sydney.

Centro
d'arrampicata
DAV, Augusta.
Architettura: Ott
Architekten, Augu-
sta. Progettazione
illuminotecnica:
Progettazione
illuminotecnica
e installazione:
Elektrotechnik
Waldemar Müller
GmbH, Augusta.
Progettazione
dell'impianto: IB
Pommer, Gräfel-
fing. Fotografia:
Moritz Hillebrand,
Zurigo.





Brüggehaus,
Amburgo. Archi-
tettura: GRS
Reimer Architek-
ten, Hans-Ulrich
Zöllner Architek-
ten. Progettazione
illuminotecnica:
list lichtdesign
GbR, Amburgo.