



Pollux – Voor magische momenten

Pollux, de compacte spot voor talloze gebruiksmogelijkheden

Pollux is ontwikkeld voor talloze gebruiksmogelijkheden. Door het compacte formaat speelt deze zijn troeven met name uit in musea, de detailhandel, de horeca, of in particuliere woningen. Bijzonder is dat Pollux ook beschikt over contourenspots met LED: met het contouren-beeldmasker kan de lichtbundel haarscherp op het formaat van schilderijen en objecten in de ruimte of aan de muur worden ingesteld. Dan ontstaat een magisch effect dat in het bijzonder in musea en

galerieën grote waardering krijgt. Door zijn bescheiden design kan Pollux ook uitstekend met andere spotseries worden gecombineerd of bestaande verlichtingsinstallaties aanvullen.



Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 ERCO Spherolit-lens

- Lichtverdelingen: narrow spot, spot, flood, wide flood, extra wide flood, oval flood of wallwash
- Oval flood 360° draaibaar

of

Opzetstuk (zoomspots)

- Zoomlens, traploze focussing mogelijk
- Lichtverdelingen: zoom spot

of

Opzetstuk (contourenspots)

- 360° draaibaar
- Contouren-beeldmasker: kunststof, zwart
- Fresnellens
- Houder met afbeeldingslens, traploze focussing mogelijk

2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (2700K of 3000K) of neutraalwit (3500K of 4000K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer

3 Huis en arm

- Wit (RAL9002) of zwart
- Aluminiumgietwerk, gecoat
- Zwenkbaar van 0°-90°
- Arm aan transadapter 360° draaibaar
- Inwendige kabelgeleiding

4 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar of fasendimbaar+On-board Dim
- Fasendimbaar+On-board Dim-uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnij) mogelijk en draaiege-laar voor regeling van de lichtsterkte aan de armatuur

5 ERCO transadapter of ERCO DALI transadapter

Varianten op aanvraag

- Huis: 10.000 andere kleuren
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.




Design en toepassing:
www.erco.com/pollux

Pollux voor spanningsrails 220-240V



Zoomspot

Door simpelweg draaien van de lens kan de lichtbundel doorsnede traploos van spot (15°) tot wide flood (65°) worden afgesteld. Zoomspots zijn bijzonder geschikt voor de verlichting van zones met wisselende expositiestukken en artikelen.




Contourenspot

Contouren-beeldmaskers maken een scherp begrensde lichtbundel mogelijk. Op die wijze ontstaan met contourenspots fascinerende effecten alsof haarscherp verlichte beelden uit zichzelf lijken op te lichten.




Oval flood vrij draaibaar

De Spherolit-lens oval flood kan bij ronde armatuurkoppen naar wens worden gedraaid om de verlichting optimaal af te stemmen op verschillende objecten.



Kleine armaturenafmetingen

Kleine armaturen maken een onopvallende indruk en richten de focus op het licht. Speciaal bij kleine ruimtes zijn compacte armatuurafmetingen een voordeel.



Zeer goede prijs-prestatieverhouding

De instaproducten bieden u een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding bij ontwerptaken die met name op rendement zijn gericht. De armaturen zorgen natuurlijk voor een gering stroomverbruik, alsmede de fundamentele vereisten aan visual comfort.

Bijzondere kenmerken



Zoomspot



Contourenspot



Oval flood vrij draaibaar



Kleine armaturenafmeting



Zeer goede prijs-prestatieverhouding



ERCO High-power-LED's



Efficiënte Spherolit-technologie



Verschillende lichtverdelingen



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Verschillende kleuren



Zwenkbaar 90°



Toebehoren voor maximaal visual comfort



Schakelbaar



Fasendimbaar + On-board Dim

Pollux voor spanningsrails 220-240V – Armaturenindeling

Spots

Narrow spot, Spot, Flood




Pollux spots accentueren met veel effect kunstwerken, artikelen en architectonische details. Een richthoek (α) van ca. 30° is daarvoor het beste geschikt. Het object wordt zo gemodelleerd zonder het effect te vervormen door een te krachtige schaduwwerking. Bovendien wordt overschaduwing door de kijker vermeden.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Zoomspot

Zoom spot

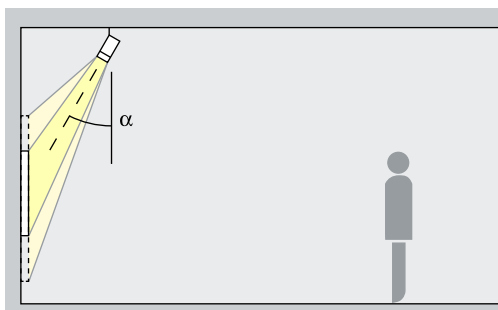


Zoomspots maken een traploos instelbare stralingshoek mogelijk. Met het zoombereik spot tot wide flood kunnen bij een hellingshoek (α) van ca. 30° kleinere kunstwerken vol effect worden geaccentueerd. Het object wordt zo gemodelleerd zonder het effect te vervormen door een te krachtige schaduwwerking. Bovendien wordt overschaduwing door de kijker vermeden.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Contourenspot

Narrow framing

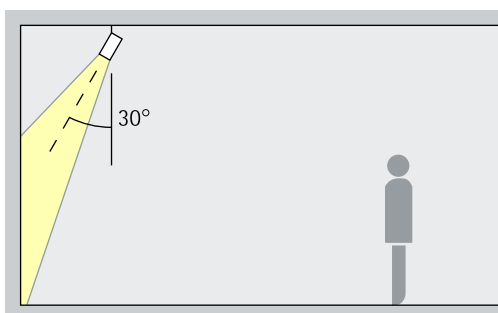


Spots met contouren-beeldmaskers maken vrij instelbare, scherp afgebakende lichtbundels mogelijk. Op die wijze ontstaan fascinerende effecten alsof kunstwerken uit zichzelf lijken op te lichten. Als richthoek (α) is 30° geschikt.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Breedstraler

Wide flood, Extra wide flood, Oval flood

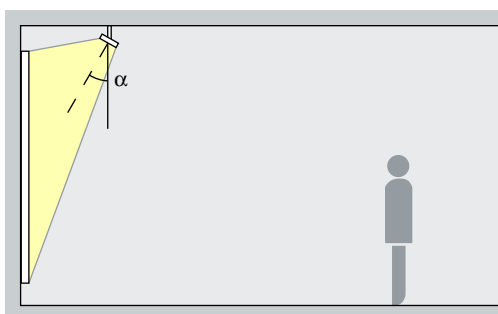


Voor de breedstraling van objecten met een langgerekte, rechthoekige vorm, bijv. schilderijen, sculpturen of winkeldisplays, is een richthoek (α) van ca. 30° geschikt.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$


Pollux voor spanningsrails 220-240V – Armaturenindeling

Lens-wallwasher Wallwash

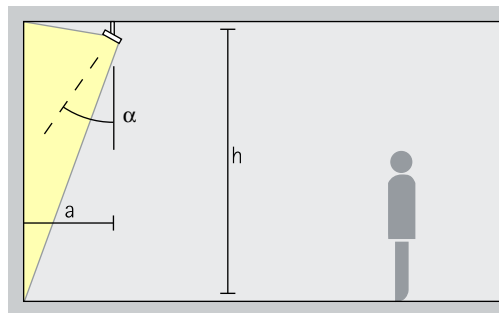

Voor een gelijkmatige, verticale verlichting dient de wandafstand (a) van Pollux lens-wallwashers circa een derde van de hoogte van de ruimte (h) te bedragen. Daaruit resulteert een richthoek (α) van ca. 35°.

Opstelling: $a = 1/3 \times h$ resp.
 $\alpha = 35^\circ$

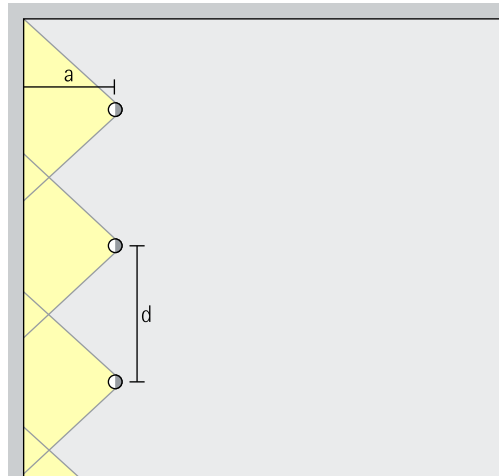

Voor een goede gelijkmatigheid in de lengte kan de armatuurafstand (d) van Pollux lens-wallwashers max. het 1,2-voudige van de wandafstand (a) bedragen.

Opstelling: $d \leq 1,2 \times a$


In de wallwasher-tabellen in de catalogus en de artikelgegevensbladen vindt u de betreffende optimale wand- en armatuurafstanden van individuele artikelen.

WA Shipwrecks Museum, Fremantle. Lichtplanning: Lighting Options Australia, Perth. Fotografie: Matt Devlin, Perth.



Pollux voor spanningsrails 220-240V

Maat




Ø 66mm

LED-module

Maximale waarde bij 4000K CRI 92

9,3W/1213lm

3,1W/404lm (Narrow spot)



Ø 66mm

9,3W/1213lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Lichtverdeling

Spots	Breedstralers
Narrow spot	Wide flood
Spot	Extra wide flood
Flood	Oval flood
Zoomspots	Lens-wallwashers
Zoom spot	Wallwash

Contourenspots
Narrow framing

Regeling

	Schakelbaar
	Fasendimbaar + On-board Dim

	Schakelbaar
	Fasendimbaar + On-board Dim

Kleur (huis)

	Wit		10.000 kleuren *
	Zwart		

	Wit		10.000 kleuren *
	Zwart		

Toebehoren

	Lenzen		Kruisraster
	Snoots		Honingraatraster

* op aanvraag verkrijgbaar

www.erco.com/pollux





100/200.Kitchen,
Hamburg. Inter-
eurarchitectuur
+ lichtplanning:
BFGF Design Stu-
dios, Hamburg.
Kunst: Oliver
Gevert, Lauenburg.
Fotografie: Frieder
Blickle, Hamburg.